

エバラEVM-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 100EVM2511R

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 11 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 41.4 A 2930 min⁻¹
400 V 20.7 A 2930 min⁻¹

11 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	50.3	0.0	23.78	6.31	90.5	11.89	6.31	90.5	5.714
2	750	43.3	67.7	29.89	8.55	91.4	14.94	8.55	91.4	7.825
3	1100	38.4	76.3	33.59	9.85	91.5	16.81	9.85	91.5	9.016
4	1300	33.8	75.5	35.07	10.36	91.4	17.55	10.36	91.4	9.479
5	1800	15.3	46.2	35.90	10.64	91.4	18.02	10.64	91.4	9.735

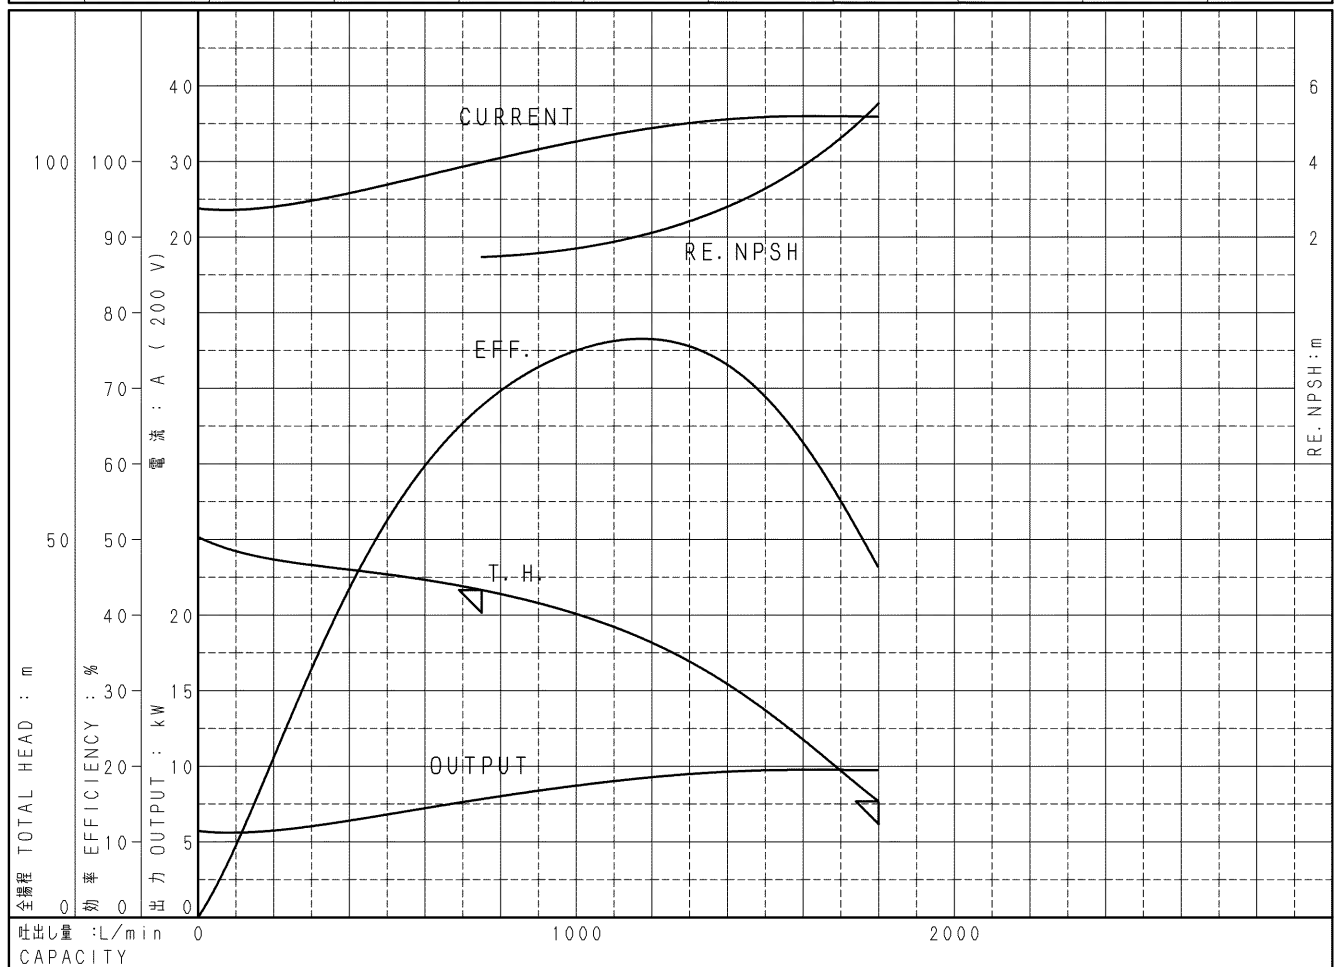

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100EVM2511R

001

A4-201G
210624