

エバラEVM-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100EVM2622R 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 22 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 79.6 A 3540 min⁻¹ 22 kW 形 式 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	84.1	0.0	48.17	14.30	91.1	24.11	14.30	91.1	13.04
2	900	69.0	63.0	57.65	17.55	91.5	28.83	17.55	91.5	16.08
3	1300	61.7	72.3	64.17	19.74	91.6	30.31	19.74	91.6	18.09
4	1600	55.5	73.9	69.18	21.39	91.6	32.07	21.39	91.6	19.60
5	2000	39.5	62.0	73.22	22.70	91.5	34.58	22.70	91.5	20.79

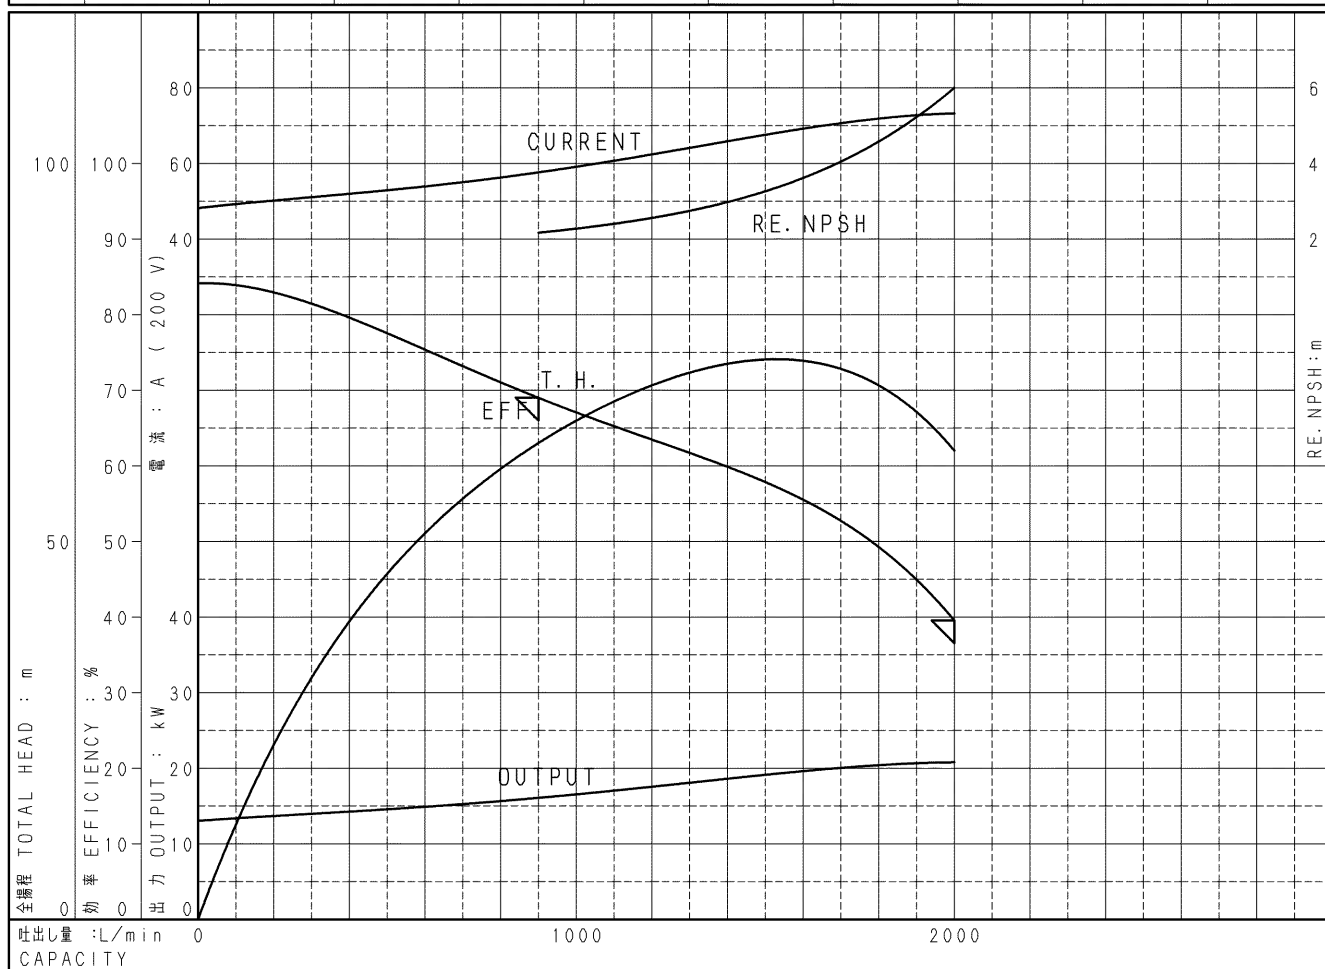

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100EVM2622R

001

A4-201G
210624