

エバラEVM-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100EVM3637AR 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 37 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 133 A 3545 min⁻¹ 37 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	115.7	0.0	67.9	19.23	91.4	33.96	19.23	91.4	17.59
2	900	99.8	63.9	83.7	24.76	92.4	41.92	24.76	92.4	22.89
3	1300	90.3	73.6	93.4	28.07	92.5	44.24	28.07	92.5	25.99
4	1600	79.7	74.1	100.0	30.28	92.6	46.78	30.28	92.6	28.06
5	2000	56.7	63.1	103.9	31.54	92.7	50.09	31.54	92.7	29.24

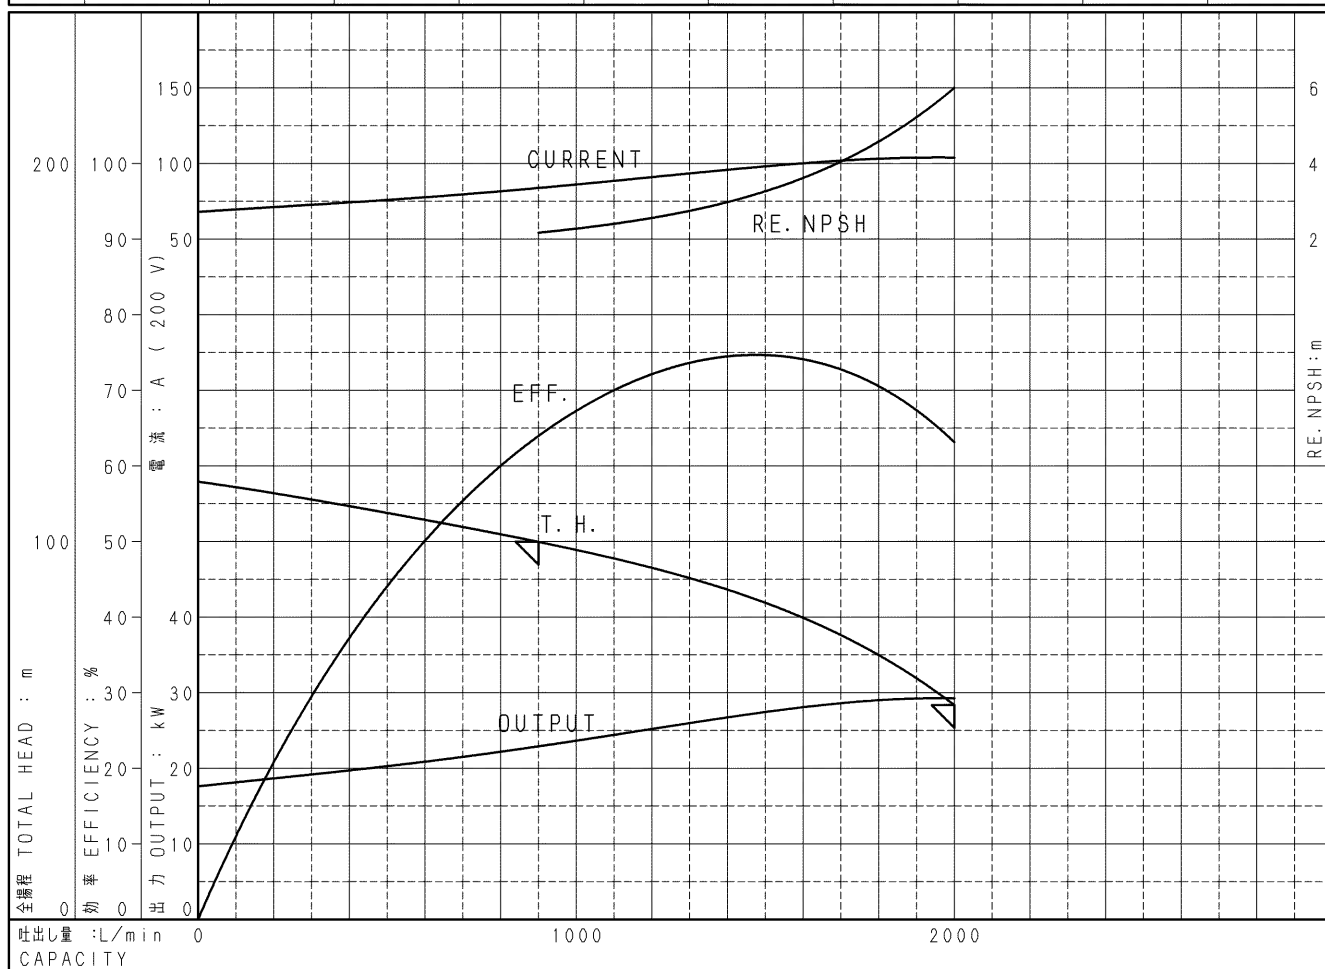

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100EVM3637AR

001

A4-201G
210624