

エバラEVM-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 100EVM611R

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 11 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 40.4 A 3515 min⁻¹
400 V 20.2 A 3515 min⁻¹

11 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	37.2	0.0	19.87	5.673	88.3	9.98	5.673	88.3	5.011
2	900	30.6	65.1	25.52	7.648	90.0	12.81	7.648	90.0	6.885
3	1300	27.8	73.9	28.98	8.836	90.1	13.71	8.836	90.1	7.970
4	1600	23.5	71.9	30.74	9.426	90.2	14.54	9.426	90.2	8.510
5	2000	14.4	53.6	31.52	9.677	90.3	15.42	9.677	90.3	8.740

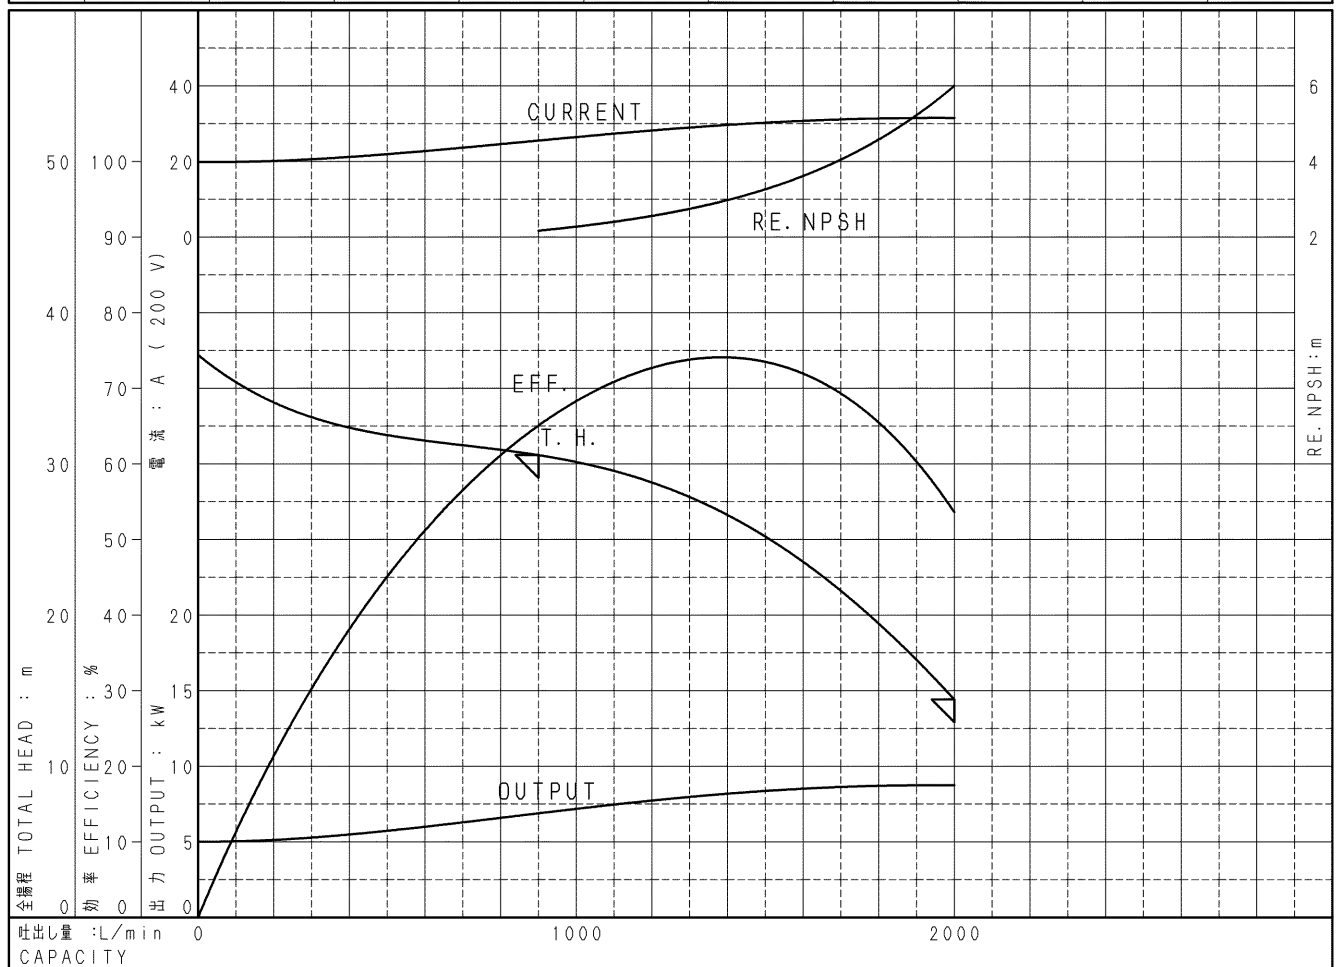

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100EVM611R

001

A4-201G
210624