

エバラEVM-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100EVM6545AR 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 45 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 171 A 2965 min⁻¹ 45 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	179.2	0.0	105.9	26.39	93.7	53.17	26.39	93.7	24.76
2	750	154.2	61.3	123.0	32.64	94.1	61.63	32.64	94.1	30.74
3	1100	137.4	72.5	132.7	36.11	94.1	66.48	36.11	94.1	34.01
4	1300	127.1	74.9	138.6	38.16	94.1	69.42	38.16	94.1	35.94
5	1800	81.5	62.1	146.5	40.84	94.1	72.72	40.84	94.1	38.47

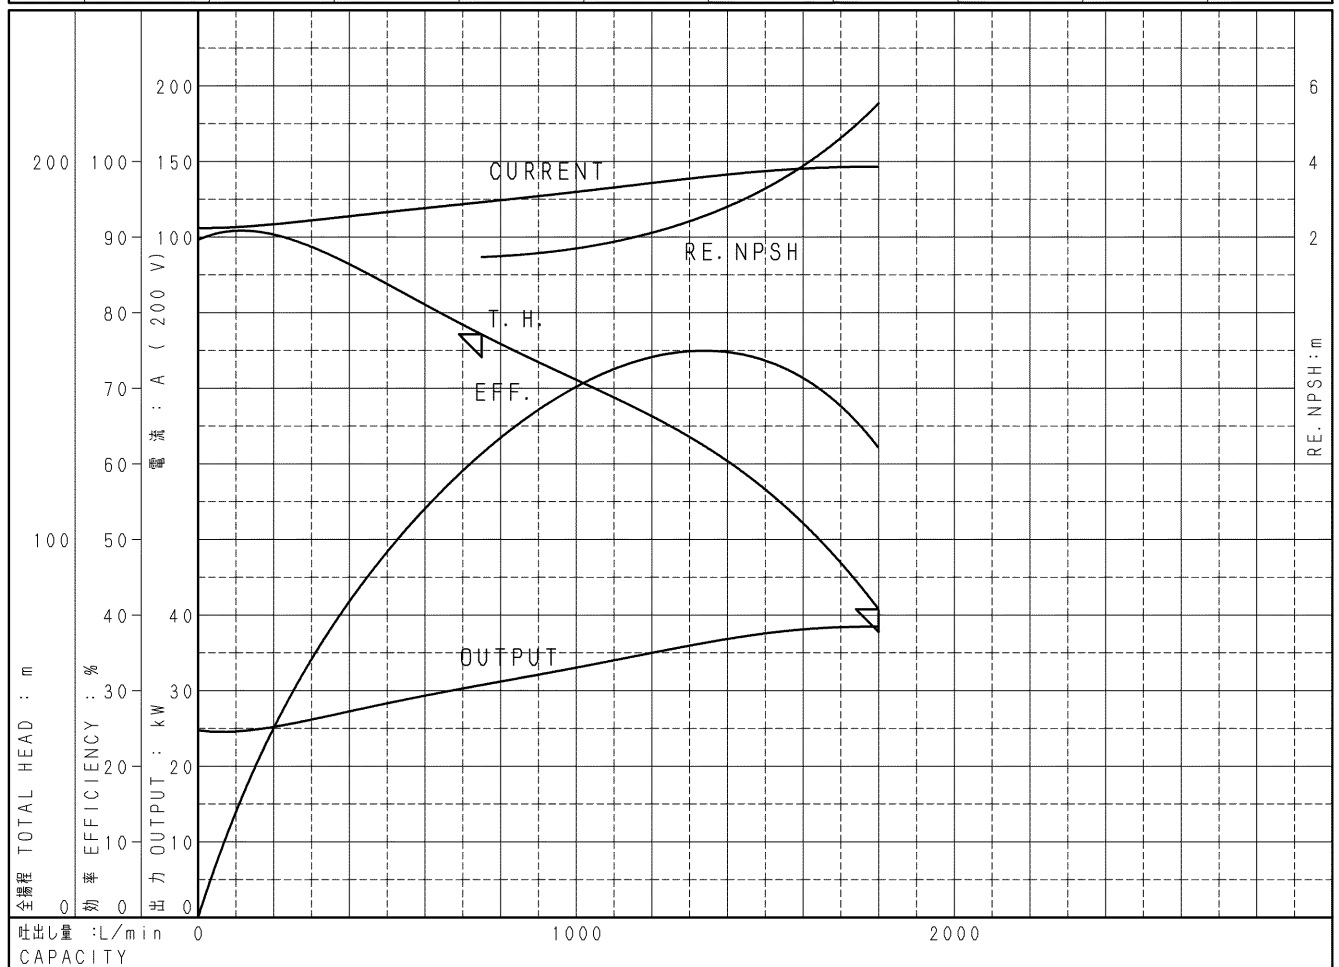

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100EVM6545AR

001

A4-201G
210624