

エバラEVML-R型ステンレス製立型多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100EVML2515R 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 55.4 A 2935 min⁻¹ 400 V 27.7 A 2935 min⁻¹ 15 kW 形式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	67.9	0.0	37.47	10.61	92.2	18.77	10.61	92.2	9.78
2	750	55.6	61.9	41.08	11.88	92.4	20.58	11.88	92.4	10.98
3	1100	48.3	72.3	44.10	12.90	92.7	21.15	12.90	92.7	11.96
4	1300	44.3	73.7	46.53	13.72	92.8	22.10	13.72	92.8	12.73
5	1800	28.7	60.4	50.35	14.98	92.9	23.32	14.98	92.9	13.92

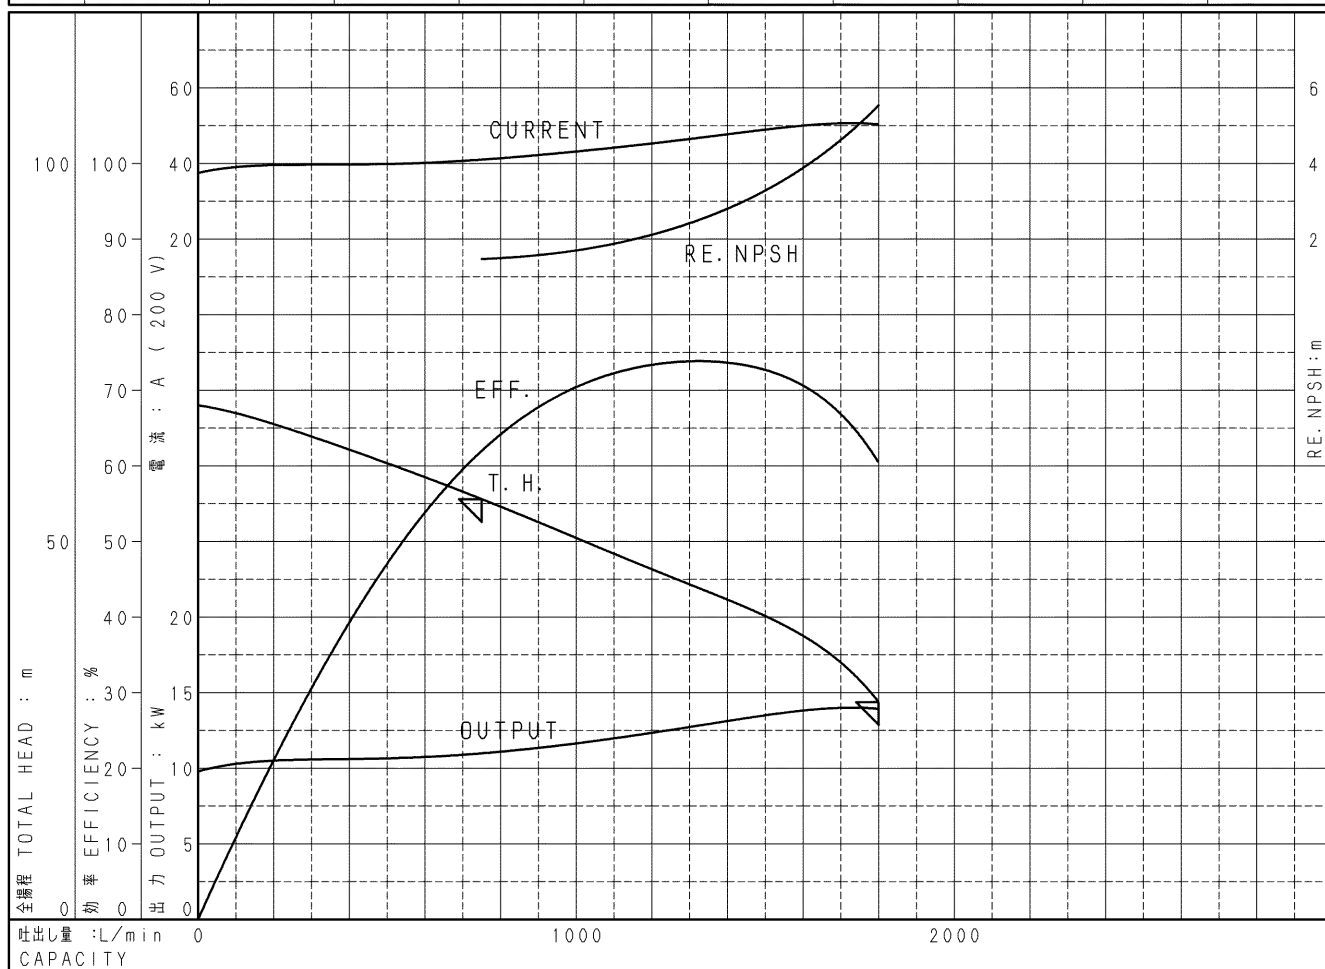

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100EVML2515R

001

A4-201G
210604