


エバラEVML-R型ステンレス製立型多段ポンプ
EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 100EVML5537AR 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 37 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 136 A 2960 min⁻¹ 37 kW 形 式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	145.4	0.0	79.4	20.78	93.5	39.71	20.78	93.5	19.45
2	750	126.0	63.5	93.3	25.79	93.9	46.68	25.79	93.9	24.24
3	1100	111.4	73.3	102.4	28.98	94.0	48.60	28.98	94.0	27.25
4	1300	102.9	75.6	107.3	30.68	94.0	51.23	30.68	94.0	28.85
5	1800	64.1	60.9	113.6	32.85	93.9	53.68	32.85	93.9	30.88

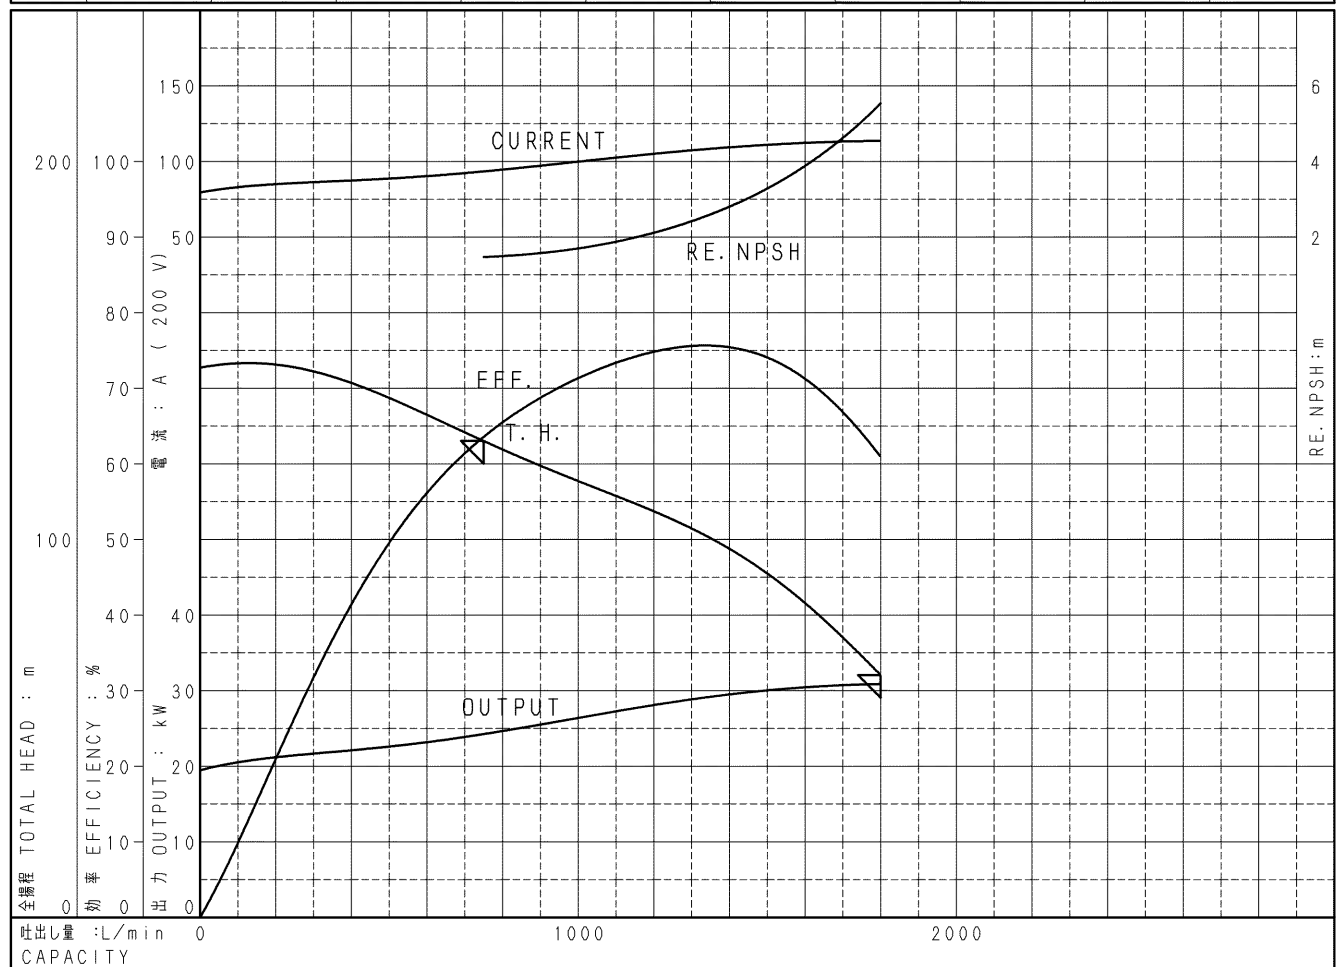

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 住 原 製 番 SER. NO.			機 名 MODEL		吐出し量 CAPACITY		全揚程 TOTAL HEAD		同期速度 SPEED		呼び出力 OUTPUT		数 量 Q'TY	
									min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P100EVML5537AR 001

A4-201G
210624