

エバラSRM4型片吸込マルチエースファン
EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 11/2SRM4

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1.05 A 1400 min⁻¹
400 V 0.55 A 1400 min⁻¹

0.2 kW
形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	204	204	0.0	0.770	0.129	68.2	0.401	0.130	67.8	0.088	59.0	51.5
2	8.25	179	183	24.4	0.795	0.146	70.6	0.412	0.147	70.2	0.103	57.0	51.0
3	16.50	190	208	38.3	0.897	0.203	73.6	0.459	0.202	73.7	0.149	57.0	50.0
4	20.82	164	192	38.1	0.964	0.236	74.0	0.495	0.230	74.2	0.175	58.5	50.5
5	25.13	114	155	32.6	1.040	0.271	73.9	0.540	0.270	74.1	0.201	60.5	52.5
6	29.44	56	111	23.9	1.151	0.317	73.0	0.599	0.310	73.2	0.232	62.5	53.5

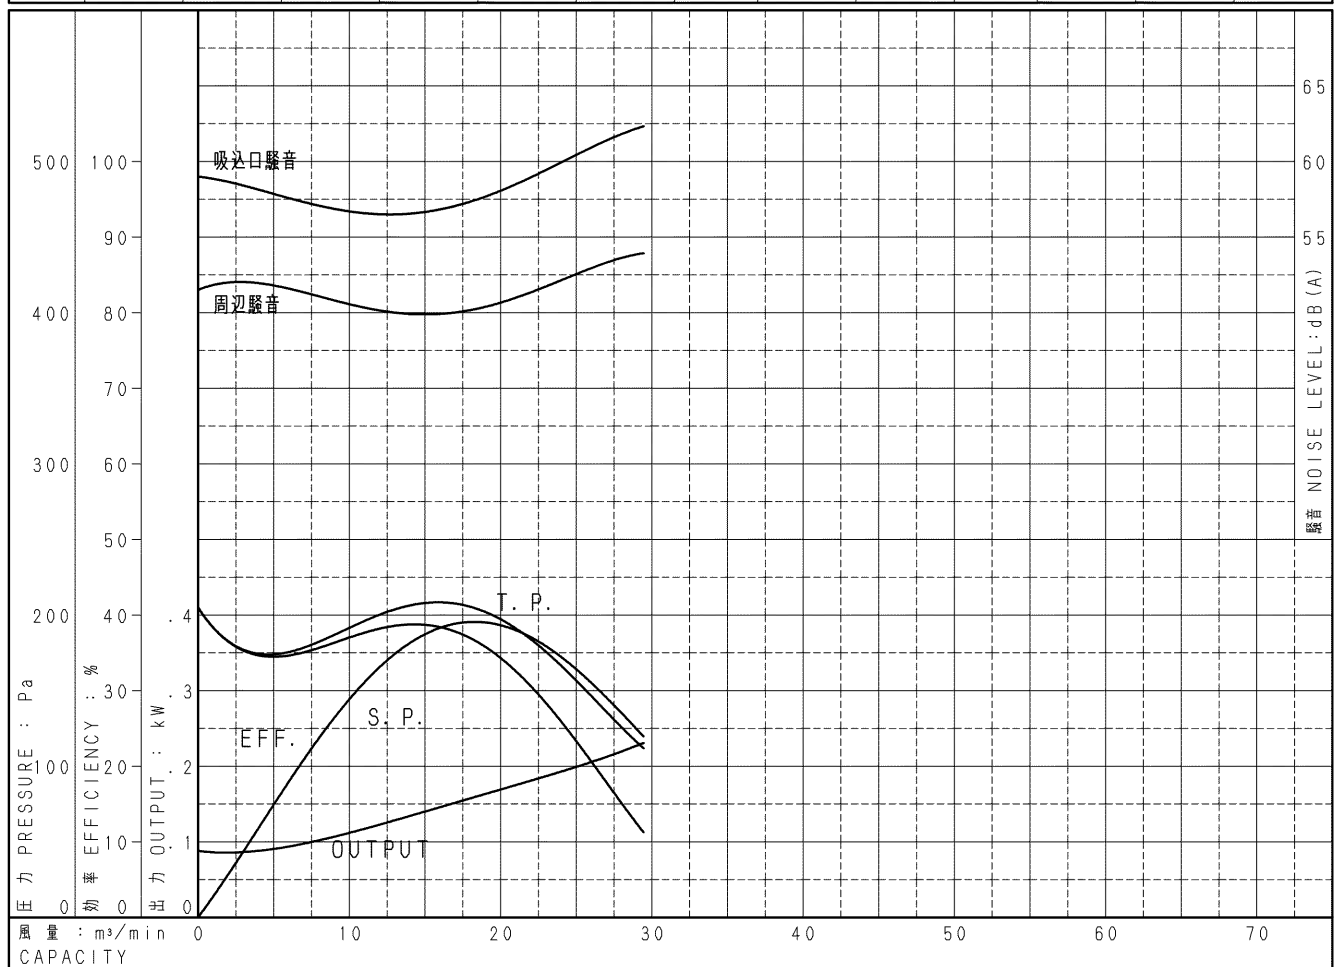

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P11/2SRM4-1070-5.2

001

A4-207
210219