

エバラSRM4型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 11/2SRM4

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 0.98 A 1680 min⁻¹
400 V 0.51 A 1680 min⁻¹

0.2 kW
形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	212	212	0.0	0.674	0.127	72.5	0.354	0.128	72.1	0.092	59.0	51.5
2	8.25	185	190	24.2	0.707	0.146	74.4	0.367	0.146	74.0	0.108	57.0	51.5
3	16.50	198	215	38.5	0.821	0.202	76.2	0.415	0.203	76.0	0.154	57.0	50.5
4	21.03	172	200	38.3	0.907	0.240	76.0	0.462	0.240	75.9	0.183	58.5	51.0
5	25.55	120	162	32.7	1.011	0.281	75.3	0.525	0.280	75.4	0.212	60.5	52.5
6	30.07	58	116	23.9	1.152	0.332	73.6	0.592	0.330	73.9	0.245	62.5	53.5

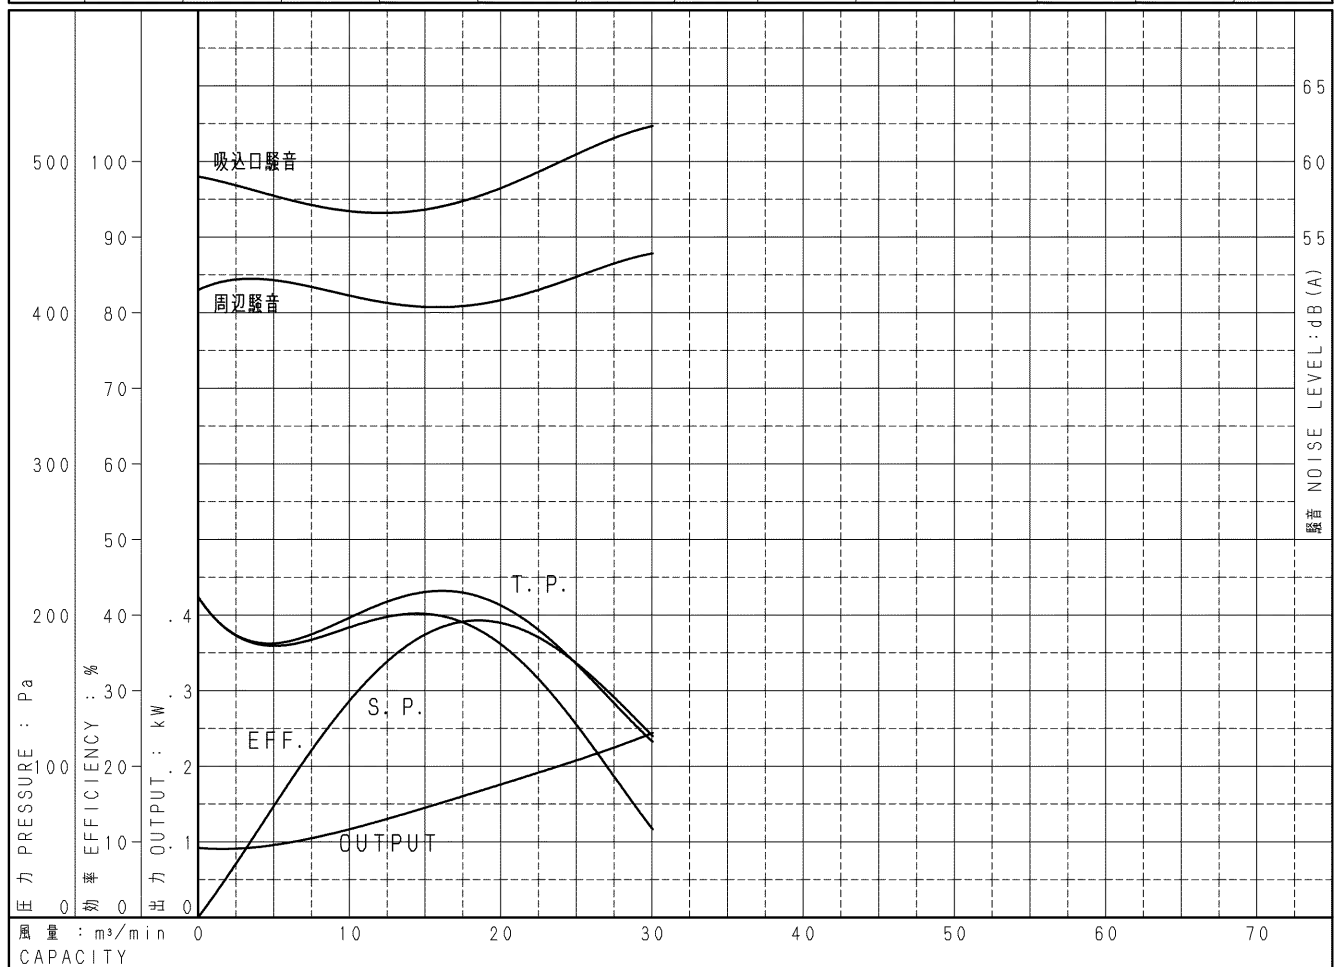

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P11/2SRM4-1090-6.2

001

A4-207
210219