

エバラEVM-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 125EVM2637AR 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 133 A 3545 min⁻¹ 37 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	85.5	0.0	79.4	23.26	92.2	39.73	23.26	92.2	21.47
2	1000	82.6	50.9	94.8	28.51	92.6	42.70	28.51	92.6	26.42
3	1500	74.4	62.5	103.4	31.39	92.6	47.46	31.39	92.6	29.10
4	1800	69.8	65.7	110.3	33.65	92.7	51.78	33.65	92.7	31.20
5	2500	58.4	67.0	124.8	38.27	92.7	55.23	38.27	92.7	35.49

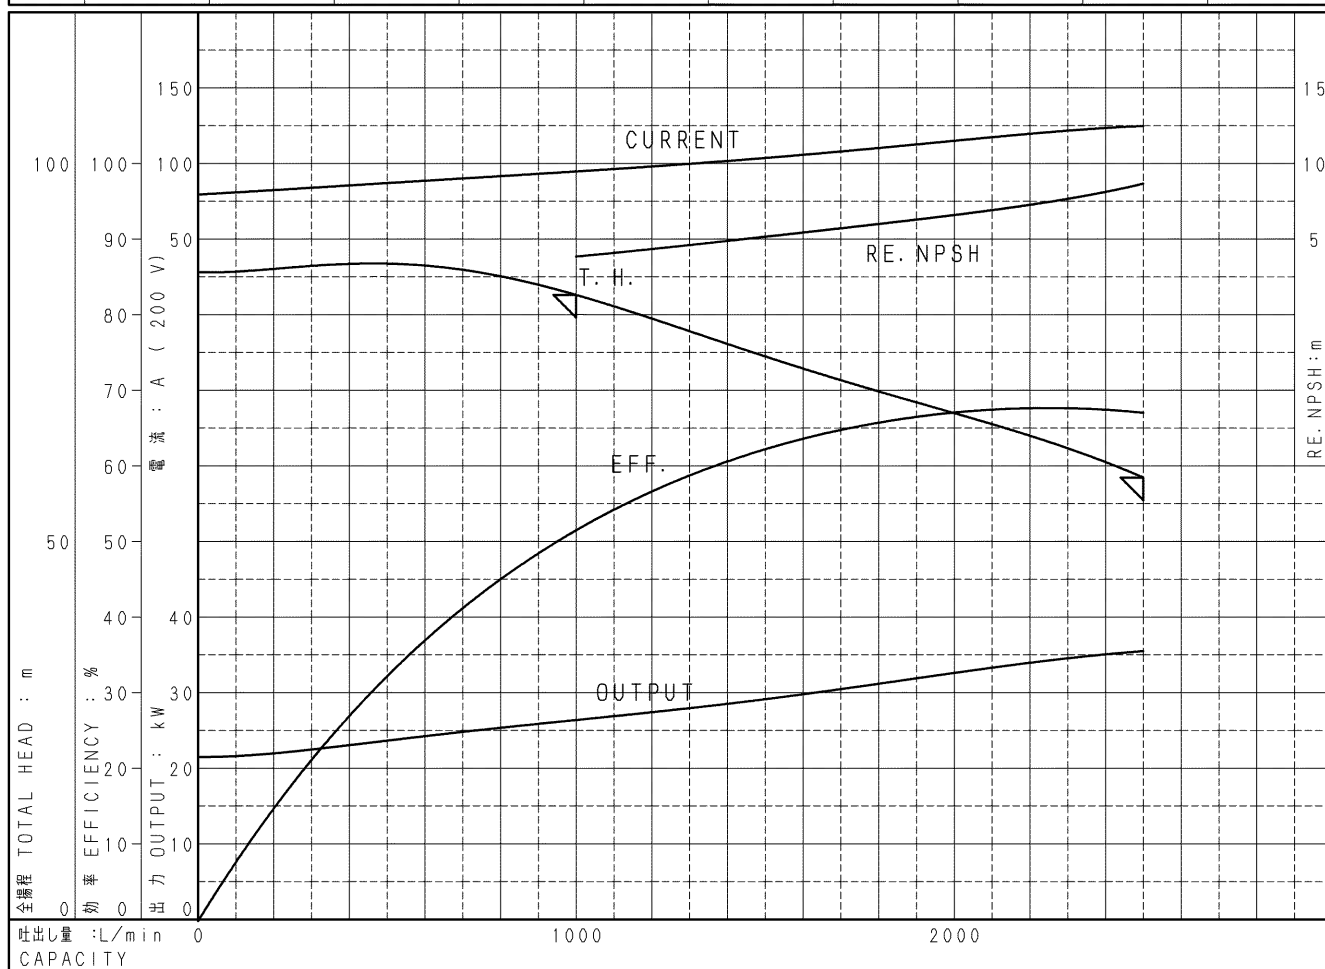

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P125EVM2637AR

001

A4-201G
210624