

エバラEVM-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 125EVM618BR

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 18.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 65.4 A 3530 min⁻¹
400 V 32.8 A 3530 min⁻¹

18.5 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	34.8	0.0	38.01	10.99	90.7	18.92	10.99	90.7	9.97
2	1250	29.7	49.2	43.25	13.40	91.6	21.97	13.40	91.6	12.28
3	1800	25.3	55.8	45.35	14.50	91.8	23.60	14.50	91.8	13.31
4	2200	22.0	55.6	46.35	15.45	91.8	25.03	15.44	92.0	14.20
5	3000	14.9	45.9	47.14	17.24	91.8	26.61	17.22	92.0	15.84

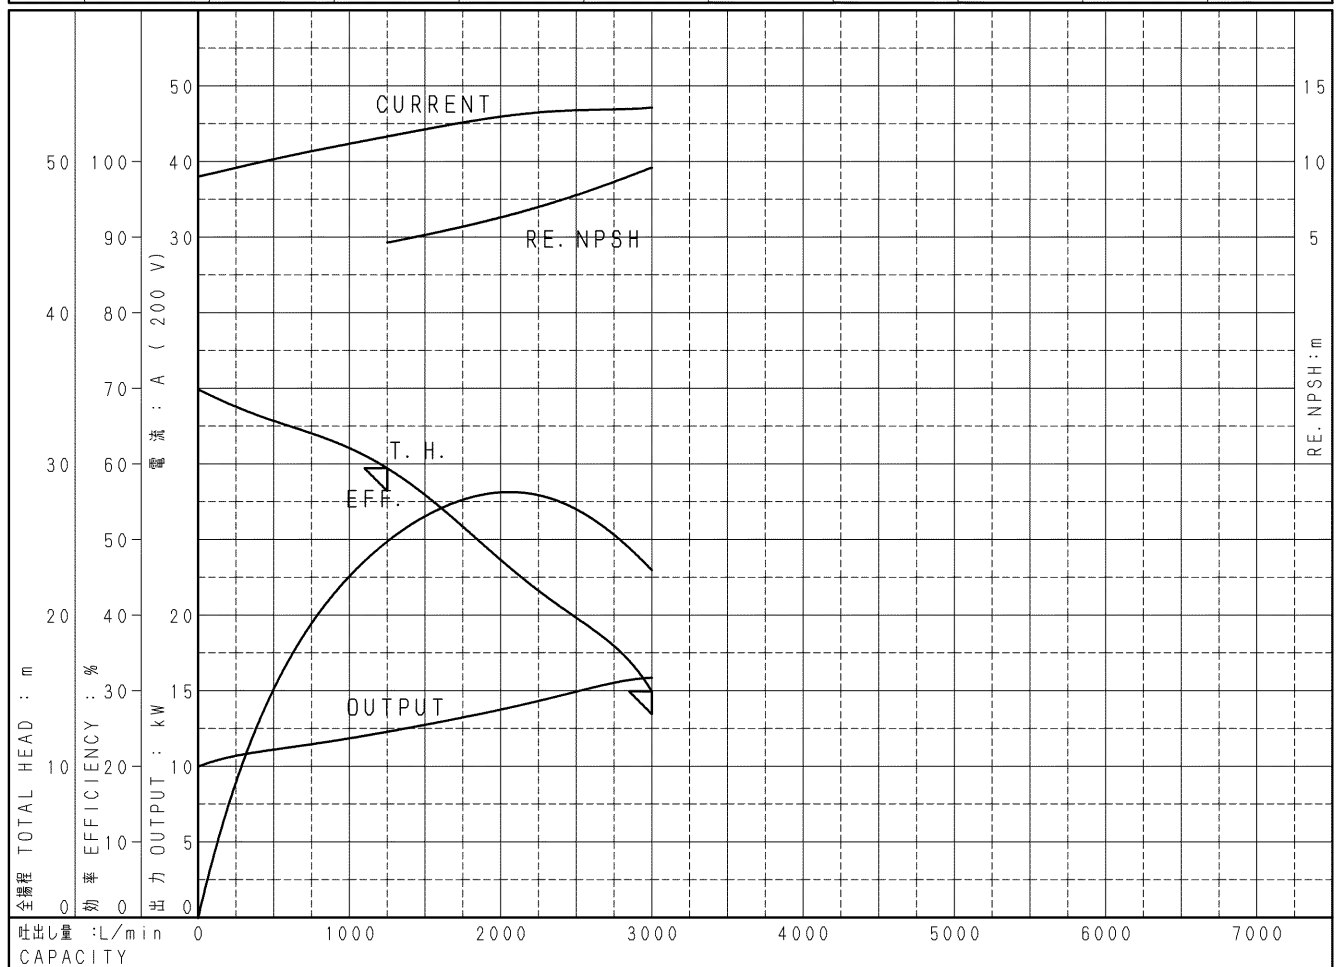

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P125EVM618BR

001

A4-201G
210624