

エバラEVM-R型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 125EVM622R

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 22 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 79.6 A 3540 min⁻¹
400 V 39.8 A 3540 min⁻¹

22 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	47.6	0.0	55.98	16.99	91.5	28.00	16.99	91.5	15.56
2	1250	42.1	48.2	63.18	19.41	91.6	31.58	19.41	91.6	17.79
3	1800	36.0	57.8	64.71	19.93	91.6	31.82	19.93	91.6	18.26
4	2600	28.0	58.2	71.91	22.27	91.6	32.35	22.27	91.6	20.41
5	3000	24.9	55.8	76.40	23.70	91.5	33.76	23.70	91.5	21.71

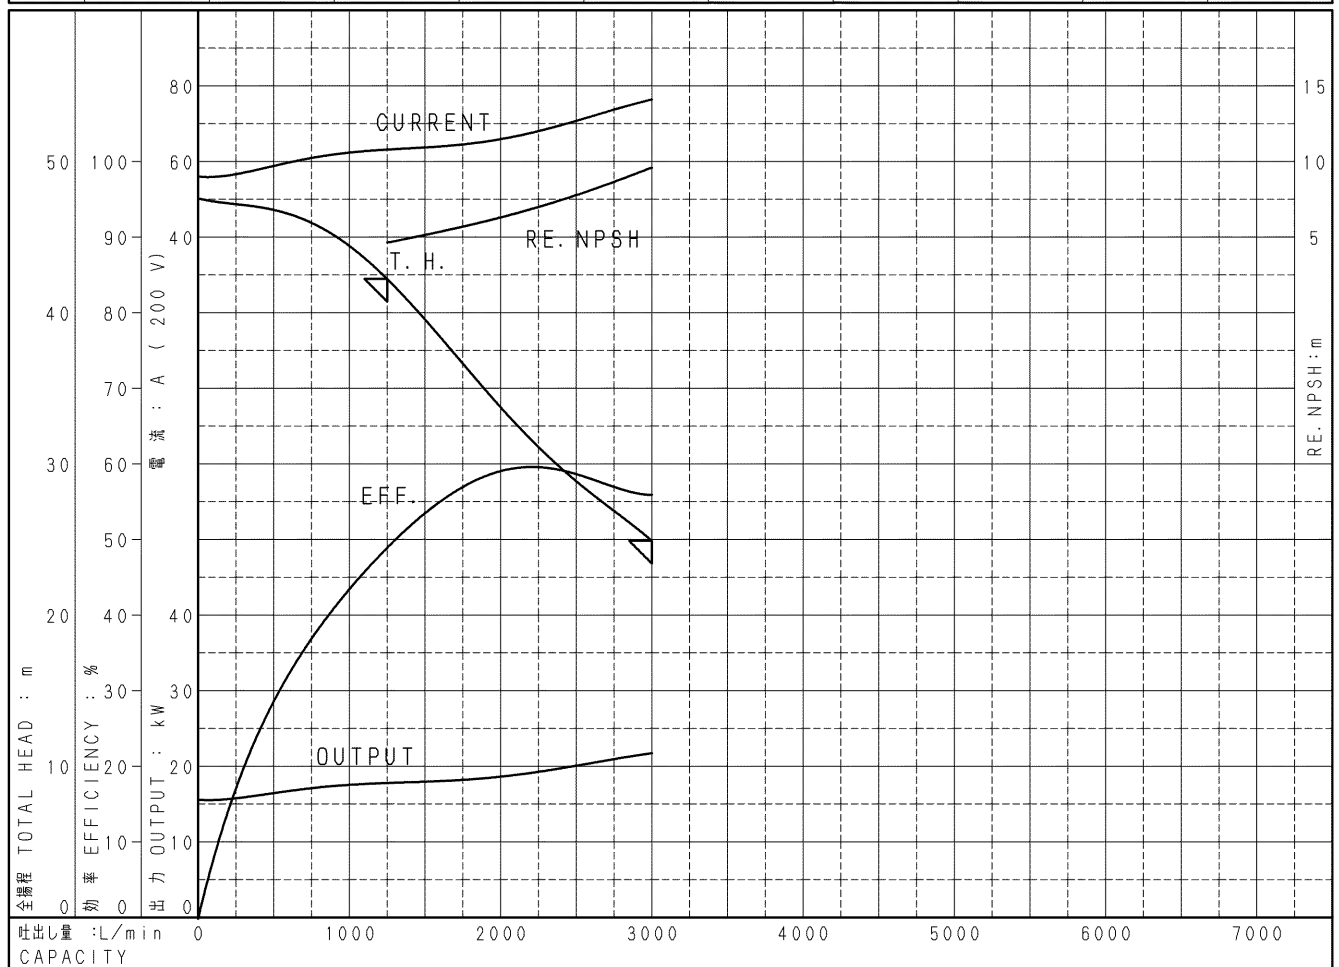

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P125EVM622R

001

A4-201G
210624