

エバラEVMG-R型ステンレス製立型多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 125EVMG3530AR 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 30 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 111 A 2960 min⁻¹ 30 kW 形 式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	84.0	0.0	70.2	17.94	92.7	35.20	17.94	92.7	16.63
2	1000	77.0	56.7	85.3	23.77	93.0	42.74	23.77	93.0	22.11
3	1500	70.4	66.7	96.3	27.70	93.2	44.81	27.70	93.2	25.85
4	1800	65.5	68.9	102.4	29.89	93.3	51.26	29.89	93.3	27.89
5	2300	52.5	66.2	108.0	31.81	93.3	53.66	31.81	93.3	29.69

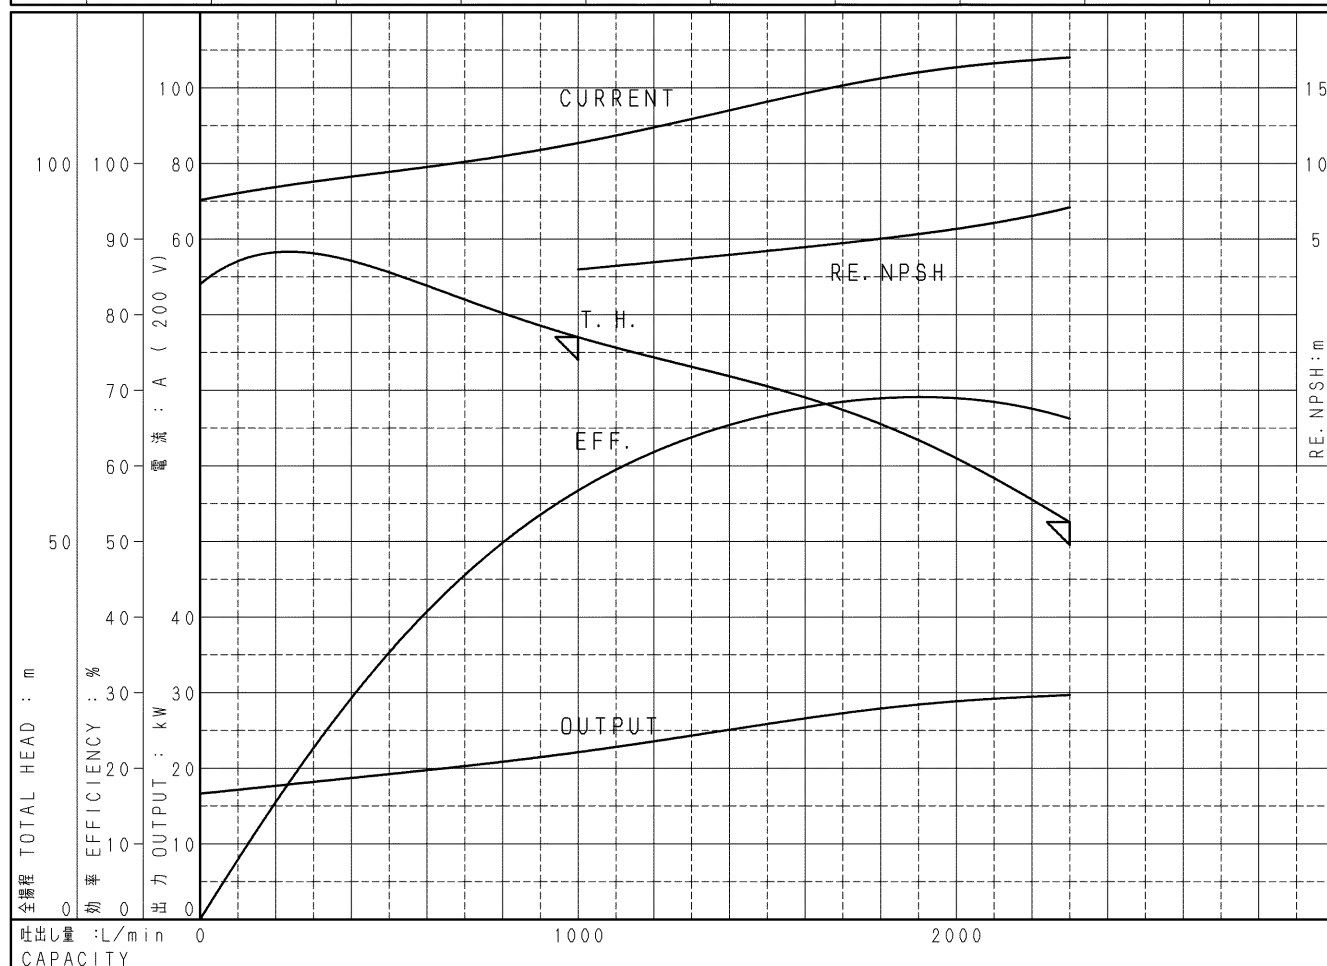

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P125EVMG3530AR

001

A4-201G
210624