

エバラEVML-R型ステンレス製立型多段ポンプ


EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 125EVML3537R 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 37 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 136 A 2960 min⁻¹ 37 kW 形 式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	92.6	0.0	94.6	26.24	93.9	47.33	26.24	93.9	24.67
2	1250	79.3	55.7	107.7	30.82	93.9	48.65	30.82	93.9	28.97
3	1800	69.2	65.5	114.1	33.02	93.9	53.87	33.02	93.9	31.03
4	2200	63.4	68.2	121.2	35.48	93.9	57.06	35.48	93.9	33.32
5	2800	52.4	67.5	127.9	37.78	93.7	60.64	37.78	93.7	35.43

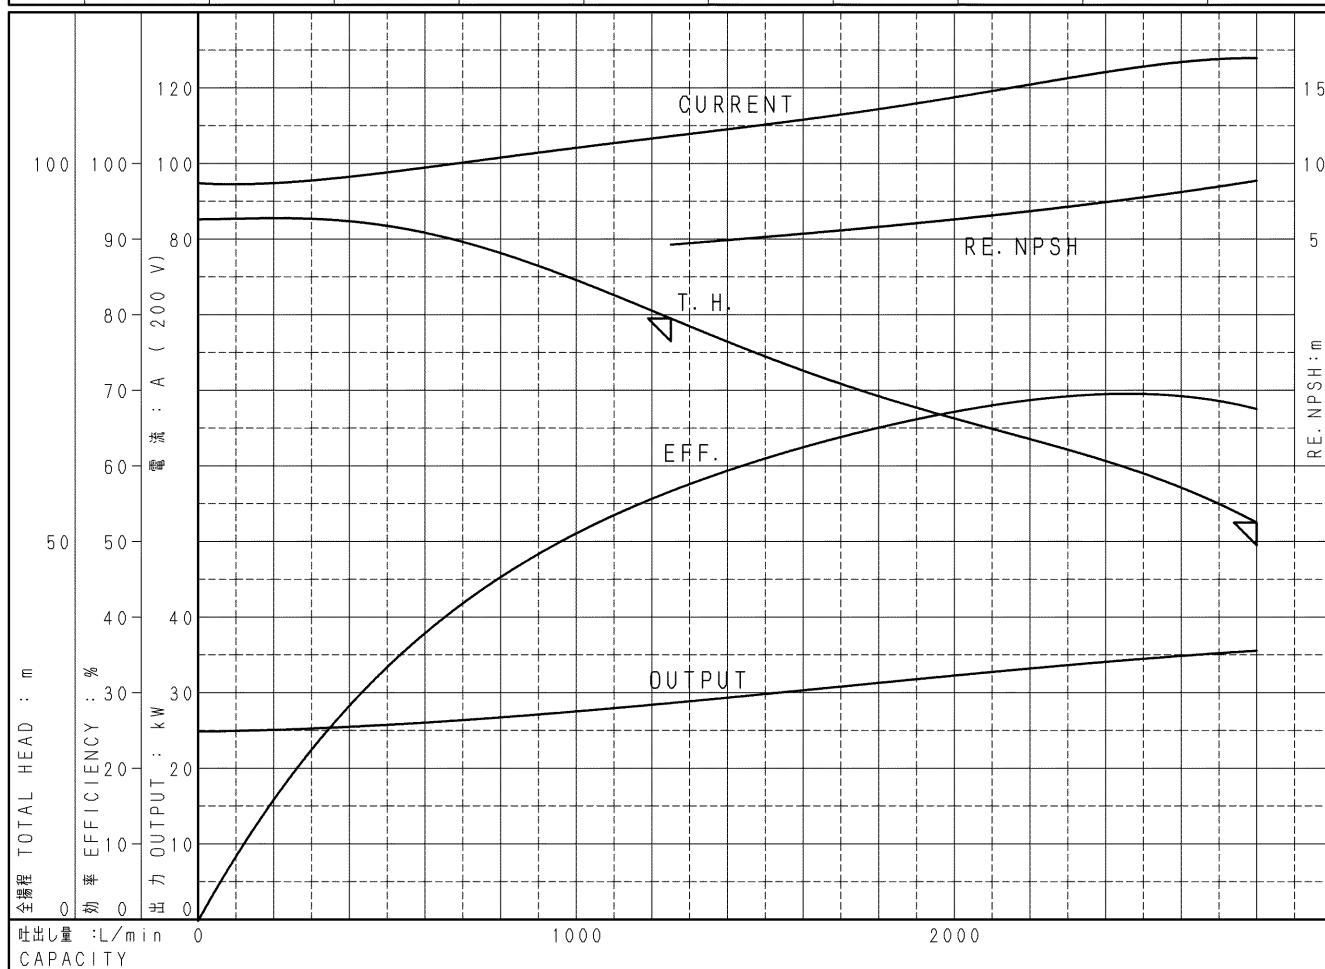

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P125EVML3537R

001

A4-201G
210624