

# エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150DL522

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 84 A 1460 min<sup>-1</sup>  
 400 V 42 A 1460 min<sup>-1</sup>

22 kW 形式 乾式水中形  
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	38.8	0.0	49.10	14.02	79.4	24.60	14.02	79.4	11.13
2	1500	33.0	53.0	61.20	18.52	82.2	30.60	18.52	82.2	15.22
3	2500	28.5	65.0	69.90	21.47	83.2	35.00	21.47	83.2	17.86
4	4000	20.5	63.4	80.60	25.09	83.9	40.30	25.09	83.9	21.05
5	4300	18.5	60.9	81.30	25.34	83.9	40.70	25.34	83.9	21.26

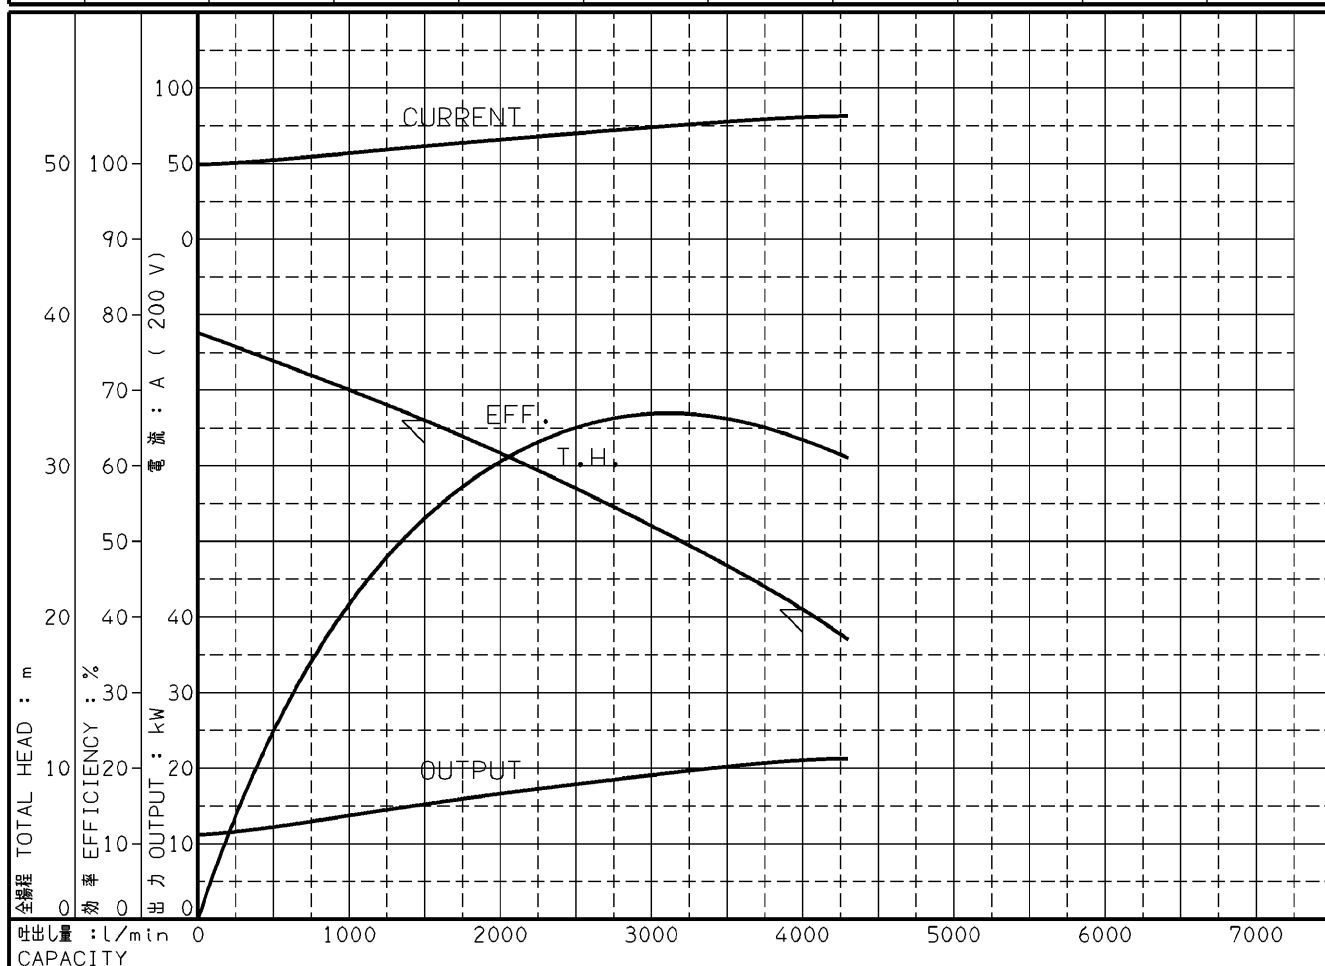

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

352

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min <sup>-1</sup>		kW			
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P150DL522

001

A4-202

940418