

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150DL615

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 56 A 1730 min⁻¹
400 V 28 A 1730 min⁻¹

15 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	31.5	0.0	39.20	12.46	82.1	19.60	12.46	82.1	10.23
2	1500	26.6	53.0	46.10	14.79	83.0	23.10	14.79	83.0	12.27
3	2500	22.5	66.5	51.50	16.53	83.3	25.80	16.53	83.3	13.77
4	3900	15.0	65.7	54.10	17.39	83.4	27.10	17.39	83.4	14.50
5	4200	13.0	61.4	54.10	17.38	83.4	27.10	17.38	83.4	14.49

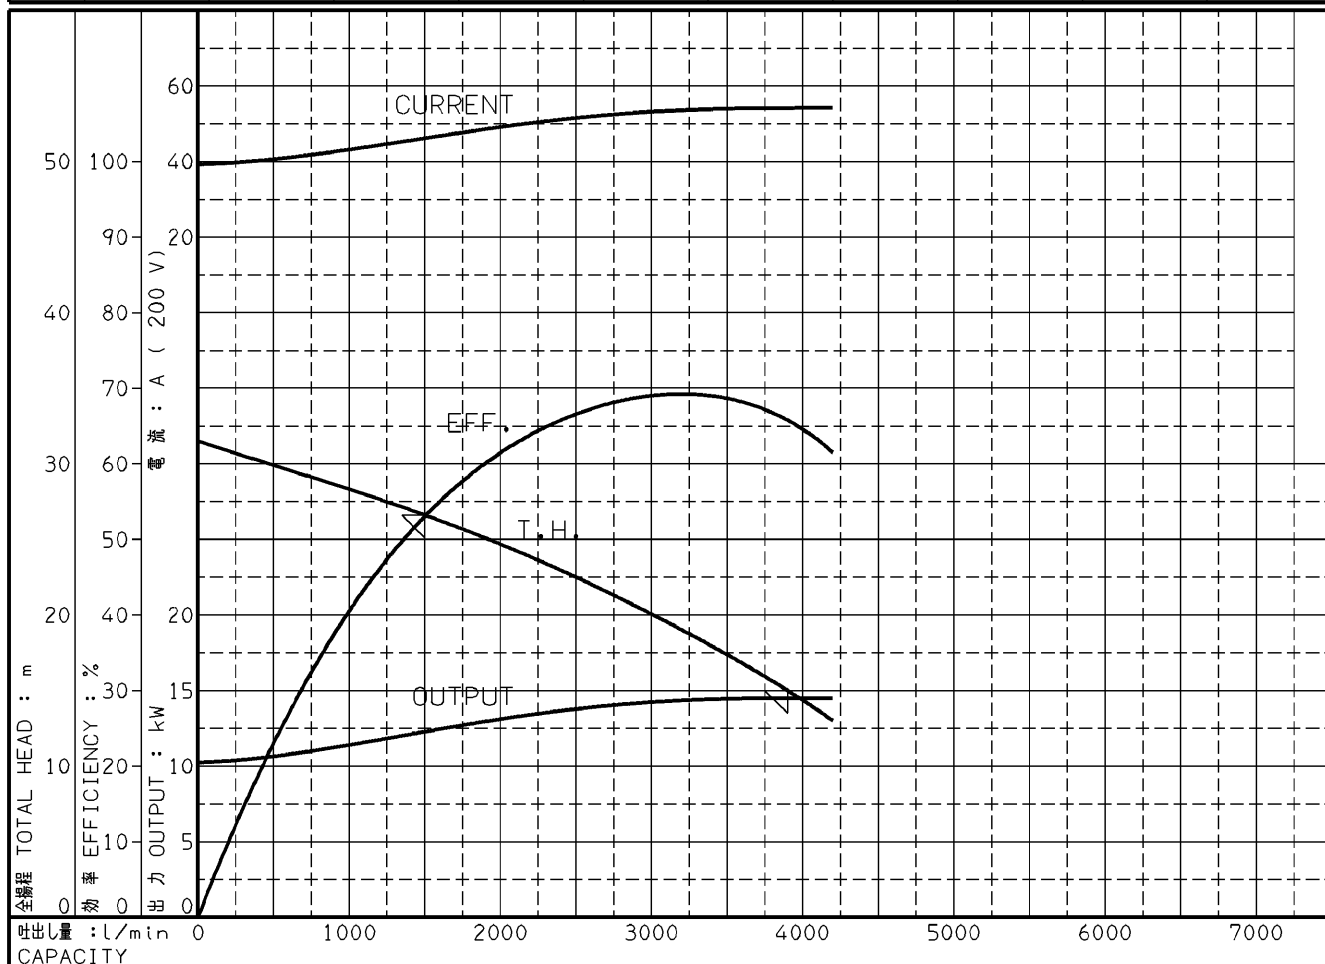

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

278

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P150DL615

001



EBARA CORPORATION

A4-202

940418