

# エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 150DL65.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 22 A 1730 min<sup>-1</sup>  
 400 V 11 A 1730 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	13.0	0.0	16.10	5.012	75.8	8.05	5.012	75.8	3.799
2	2000	8.1	50.1	21.10	6.783	77.6	10.55	6.783	77.6	5.263
3	2500	6.7	51.0	21.50	6.882	77.7	10.75	6.882	77.7	5.347
4	3100	4.6	45.1	20.70	6.634	77.6	10.35	6.634	77.6	5.148
5	3400	3.5	38.0	20.50	6.578	77.5	10.25	6.578	77.5	5.098

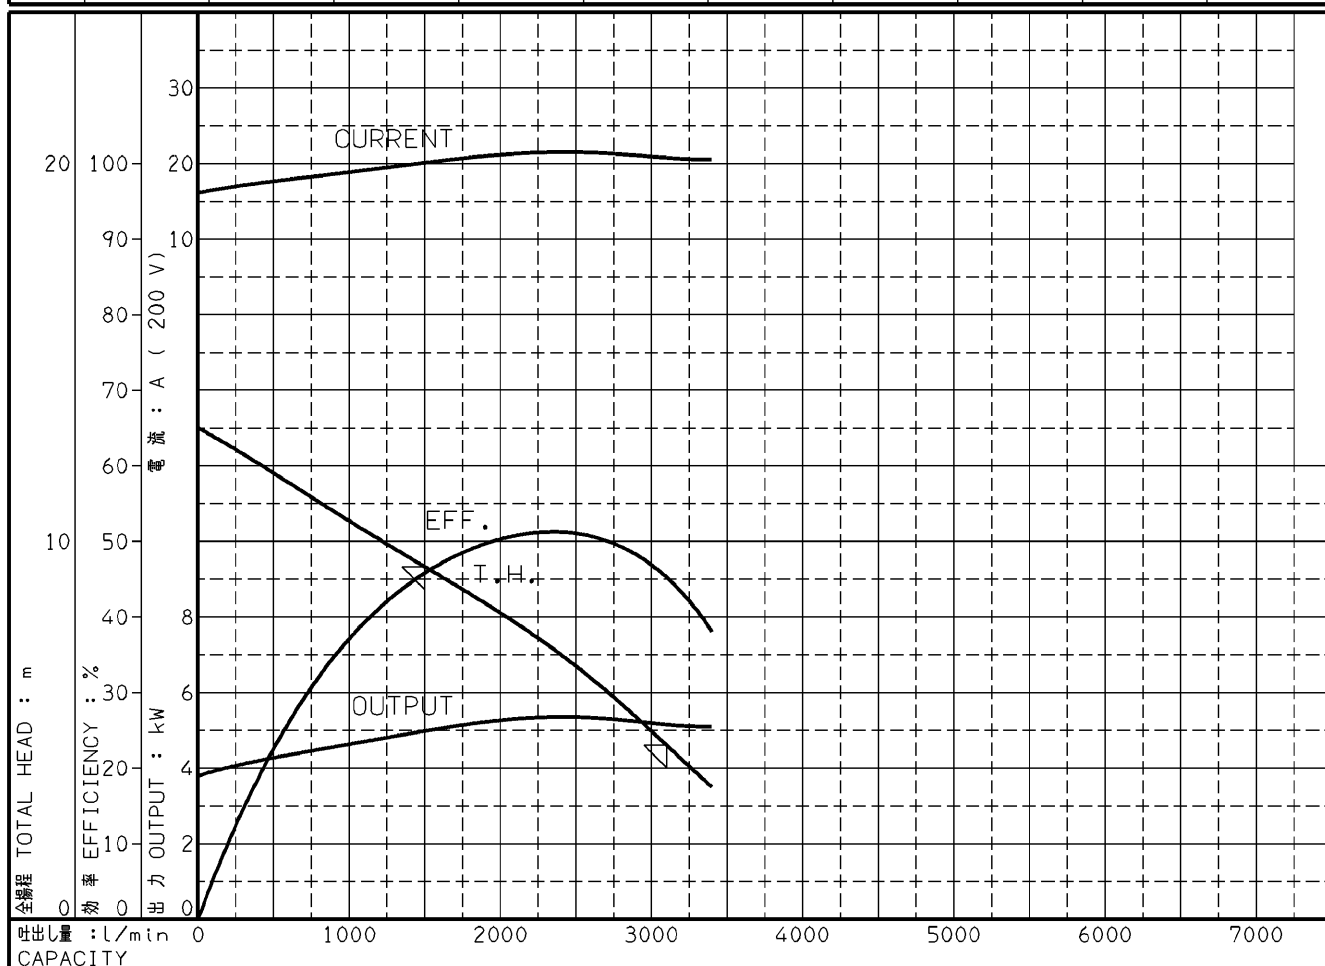

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

217

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG.NO. P150DL65.5

001



EBARA CORPORATION

A4-202

940418