

エバラSRM04型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRM04

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V	0.98 A	1680 min ⁻¹
400 V	0.51 A	1680 min ⁻¹

0.2 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	268	268	0.0	0.690	0.136	73.6	0.360	0.137	73.2	0.100	59.0	53.0
2	4.02	229	233	15.7	0.688	0.135	73.4	0.359	0.136	73.0	0.099	58.0	52.5
3	8.04	235	250	28.0	0.734	0.160	75.2	0.377	0.161	74.9	0.120	58.5	52.0
4	12.01	194	230	29.7	0.824	0.204	76.2	0.417	0.204	76.0	0.155	60.5	53.0
5	15.99	94	157	22.2	0.927	0.248	75.9	0.474	0.248	75.9	0.188	63.5	55.0
6	19.10	9	99	13.9	1.081	0.306	74.6	0.562	0.305	74.8	0.228	67.0	58.0

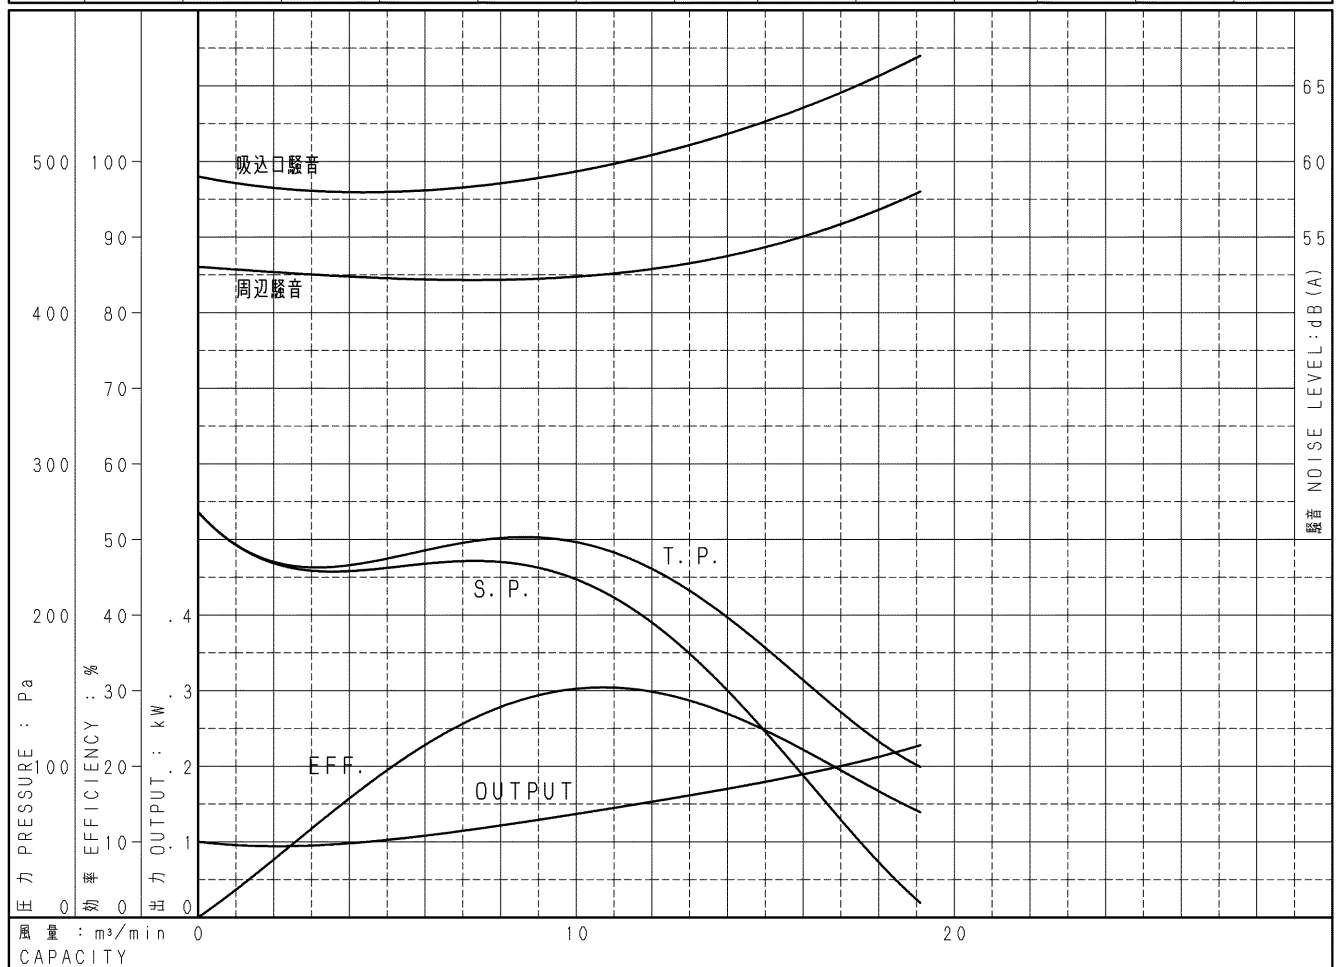

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRM04-1750-6.2

001

A4-207
210219