

エバラSRM04型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRM04

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V	1.05 A	1400 min ⁻¹
400 V	0.55 A	1400 min ⁻¹

0.2 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	275	275	0.0	0.799	0.149	70.8	0.414	0.149	70.4	0.105	59.0	53.0
2	4.04	235	239	15.4	0.797	0.148	70.7	0.413	0.148	70.3	0.104	58.0	52.5
3	8.08	240	256	27.6	0.840	0.173	72.6	0.432	0.173	72.5	0.125	58.5	52.5
4	12.12	200	236	30.0	0.923	0.216	73.8	0.472	0.215	74.0	0.159	60.5	53.5
5	16.16	97	161	22.2	1.025	0.264	73.9	0.531	0.263	74.1	0.195	63.5	55.0
6	19.30	8	100	13.7	1.168	0.323	72.8	0.606	0.322	73.1	0.235	67.0	58.0

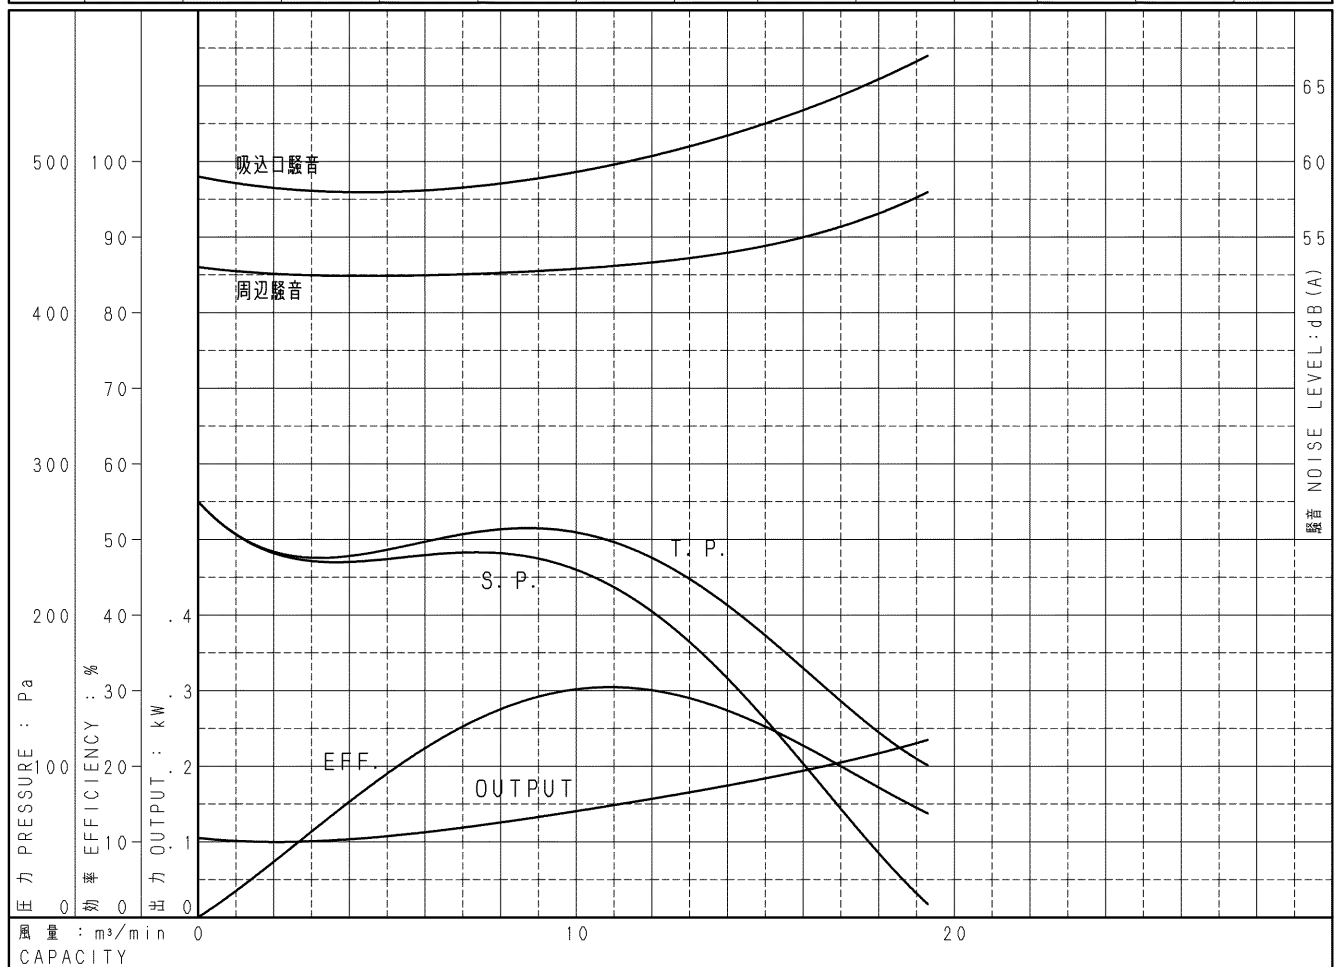

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRM04-1770-5.2

001

A4-207
210219