

エバラSRM04型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRM04

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V 1.05 A 1400 min⁻¹


400 V 0.55 A 1400 min⁻¹

0.2 kW

形 式
TYPE 全閉外扇形
T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	342	342	0.0	0.781	0.137	69.4	0.406	0.138	69.0	0.095	61.5	55.5
2	4.05	299	303	21.3	0.783	0.138	69.6	0.407	0.139	69.1	0.096	60.5	55.0
3	8.10	300	316	35.2	0.832	0.168	72.3	0.428	0.168	72.1	0.121	61.0	55.0
4	11.34	280	312	37.8	0.915	0.214	73.8	0.468	0.210	73.9	0.158	62.0	55.5
5	14.58	222	274	34.7	1.009	0.258	74.0	0.522	0.250	74.2	0.191	64.0	56.5
6	17.82	126	204	26.4	1.147	0.316	73.0	0.597	0.310	73.3	0.231	66.5	57.5

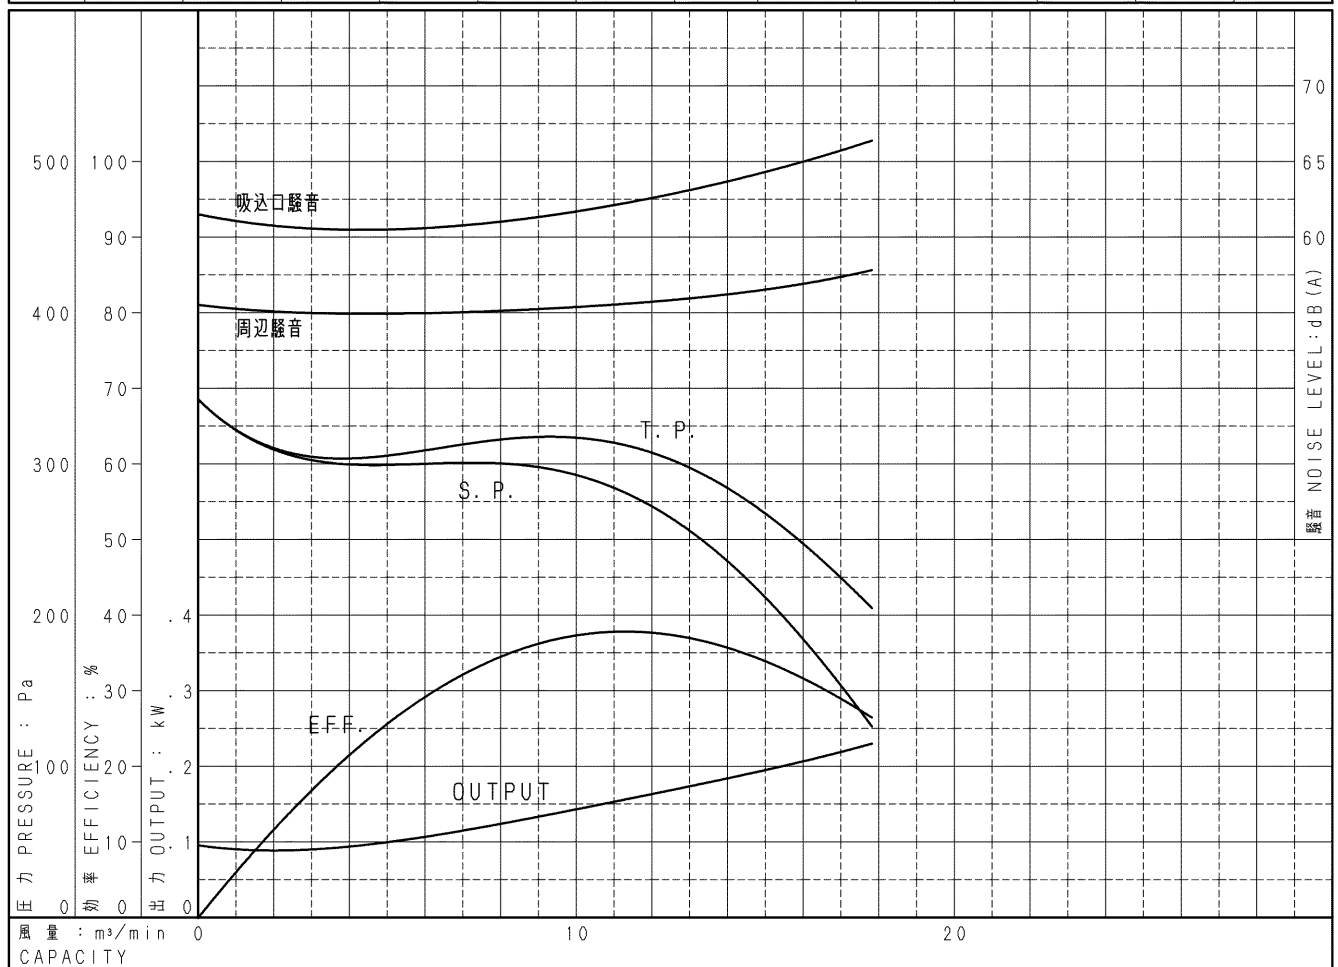

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRM04-1965-5. 2 001

A4-207
210219