

エバラSRM04型片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRM04

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V	0.98 A	1680 min ⁻¹
400 V	0.51 A	1680 min ⁻¹

0.2 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	348	348	0.0	0.684	0.133	73.2	0.358	0.134	72.8	0.097	61.5	55.5
2	4.26	302	307	22.0	0.688	0.135	73.4	0.359	0.136	73.0	0.099	60.5	55.0
3	8.52	303	321	35.9	0.750	0.168	75.6	0.384	0.169	75.3	0.127	61.0	55.0
4	11.76	280	314	37.6	0.850	0.216	76.2	0.430	0.210	76.0	0.165	62.0	55.5
5	15.00	218	273	34.0	0.963	0.264	75.7	0.496	0.260	75.7	0.200	64.0	56.5
6	18.24	118	200	25.5	1.129	0.324	74.0	0.584	0.320	74.2	0.240	66.5	57.5

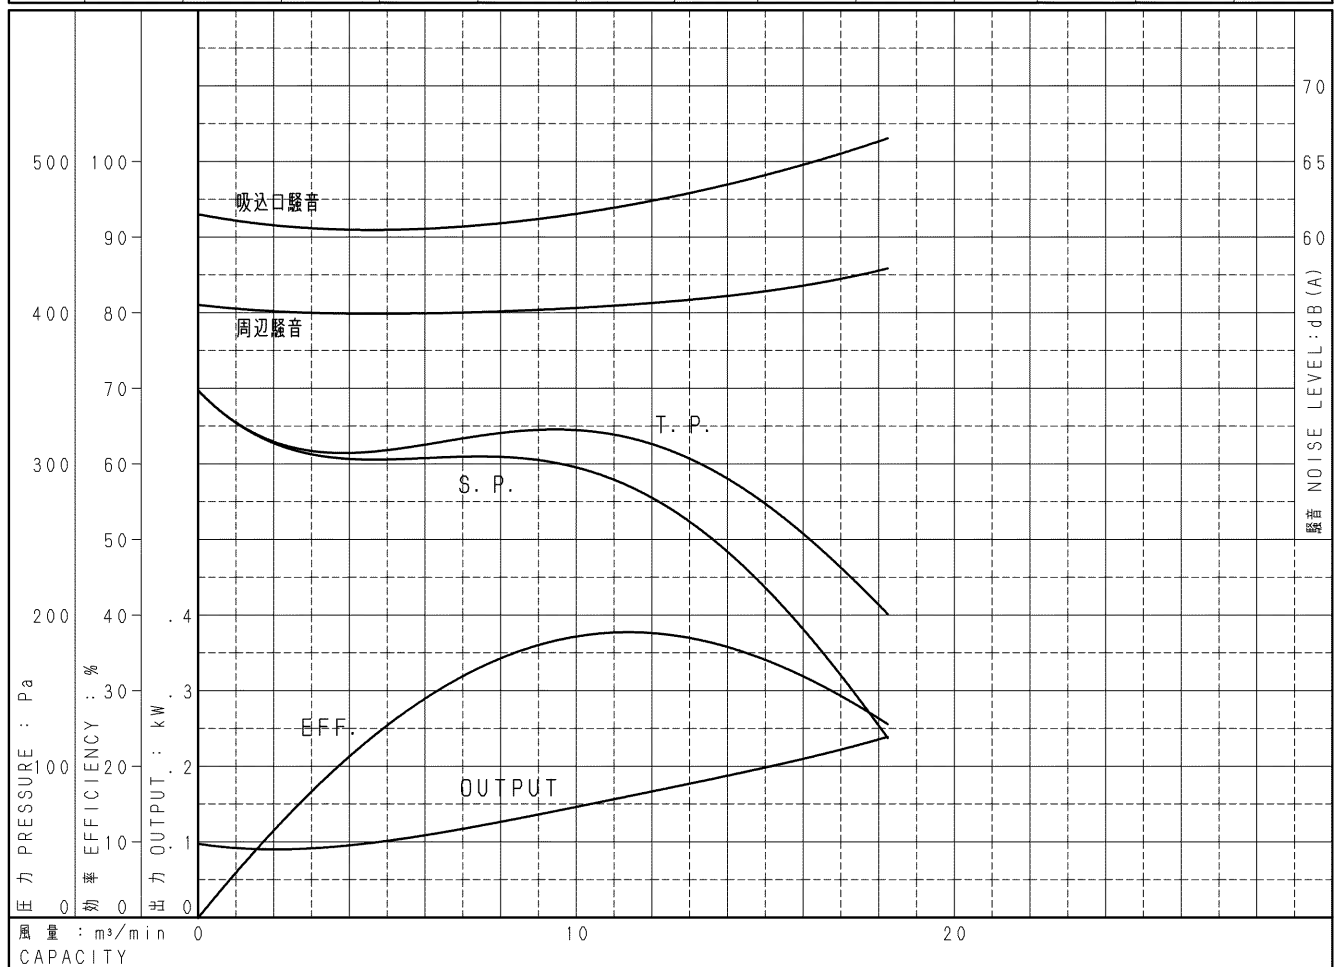

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRM04-1980-6. 2

001

A4-207
210219