

エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMS2

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING
200 V 0.98 A 1680 min⁻¹
400 V 0.51 A 1680 min⁻¹

0.2 kW
形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	197	197	0.0	0.649	0.112	70.1	0.342	0.112	69.6	0.078	55.0	53.5
2	2.00	175	177	7.3	0.653	0.114	70.5	0.344	0.115	70.0	0.080	54.5	52.5
3	4.00	179	187	15.2	0.656	0.116	70.9	0.346	0.117	70.4	0.082	55.0	53.0
4	6.00	172	191	21.7	0.667	0.123	71.9	0.350	0.123	71.5	0.088	57.0	54.0
5	8.10	132	165	21.9	0.694	0.139	73.8	0.362	0.139	73.4	0.102	61.0	57.0
6	10.20	55	109	15.4	0.734	0.160	75.2	0.377	0.161	74.9	0.120	68.0	63.0

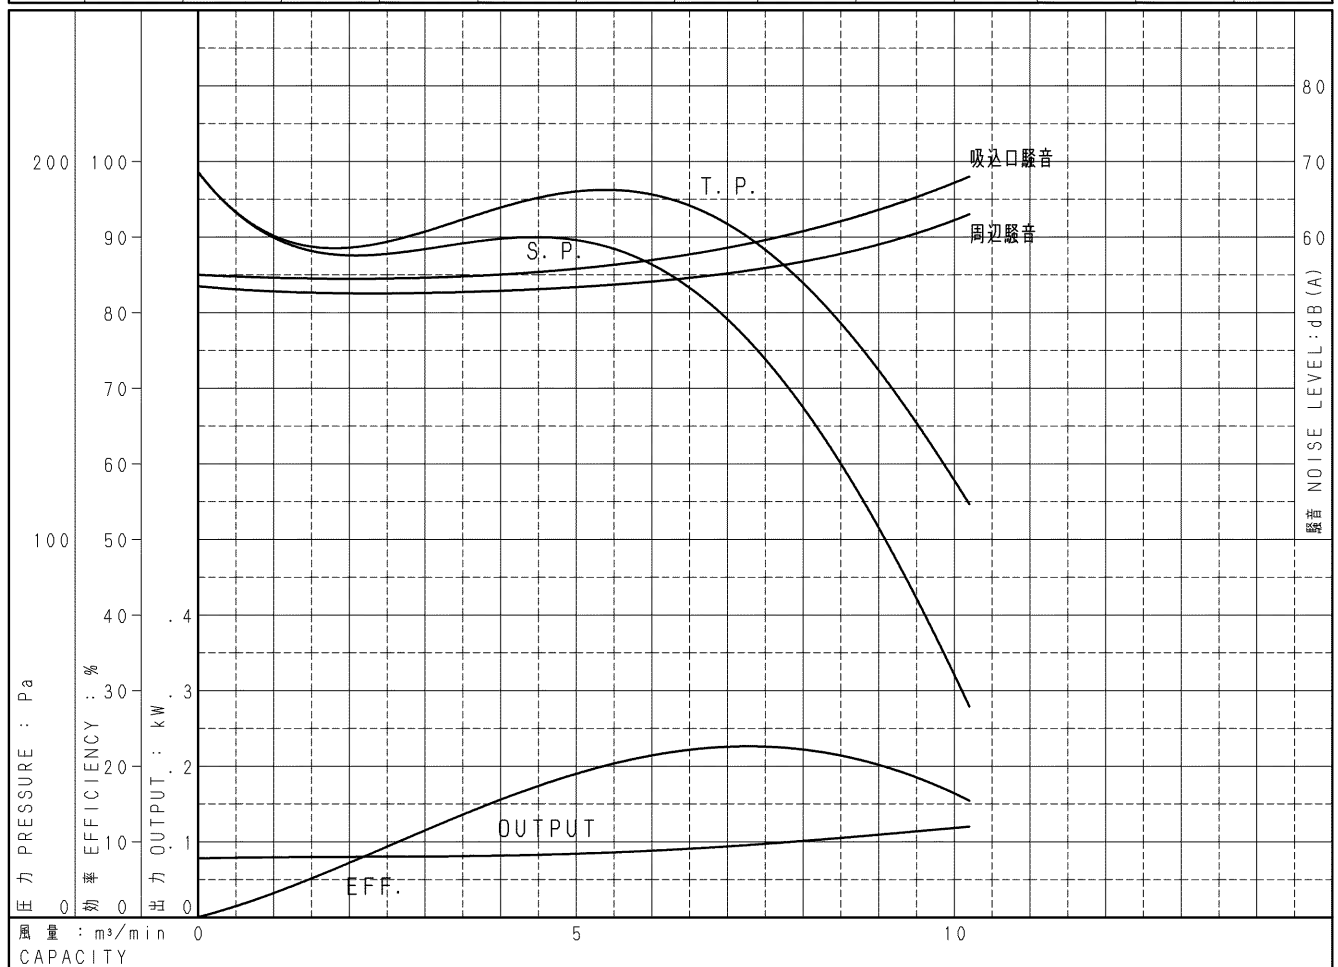

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMS2-1650-6.2

001

A4-207
210219