

エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMS2

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 1.05 A 1400 min⁻¹
400 V 0.55 A 1400 min⁻¹

0.2 kW
形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	209	209	0.0	0.762	0.123	67.0	0.397	0.124	66.5	0.082	55.5	54.0
2	2.10	187	189	7.8	0.766	0.126	67.6	0.399	0.127	67.2	0.085	55.0	53.5
3	4.20	189	198	15.3	0.773	0.132	68.6	0.403	0.132	68.1	0.090	57.0	54.5
4	7.00	172	197	22.0	0.797	0.148	70.7	0.413	0.148	70.3	0.104	60.5	56.5
5	9.10	110	152	19.6	0.823	0.163	72.0	0.424	0.163	71.8	0.117	63.5	59.0
6	10.50	59	115	14.5	0.870	0.189	73.3	0.446	0.189	73.3	0.138	68.5	64.0

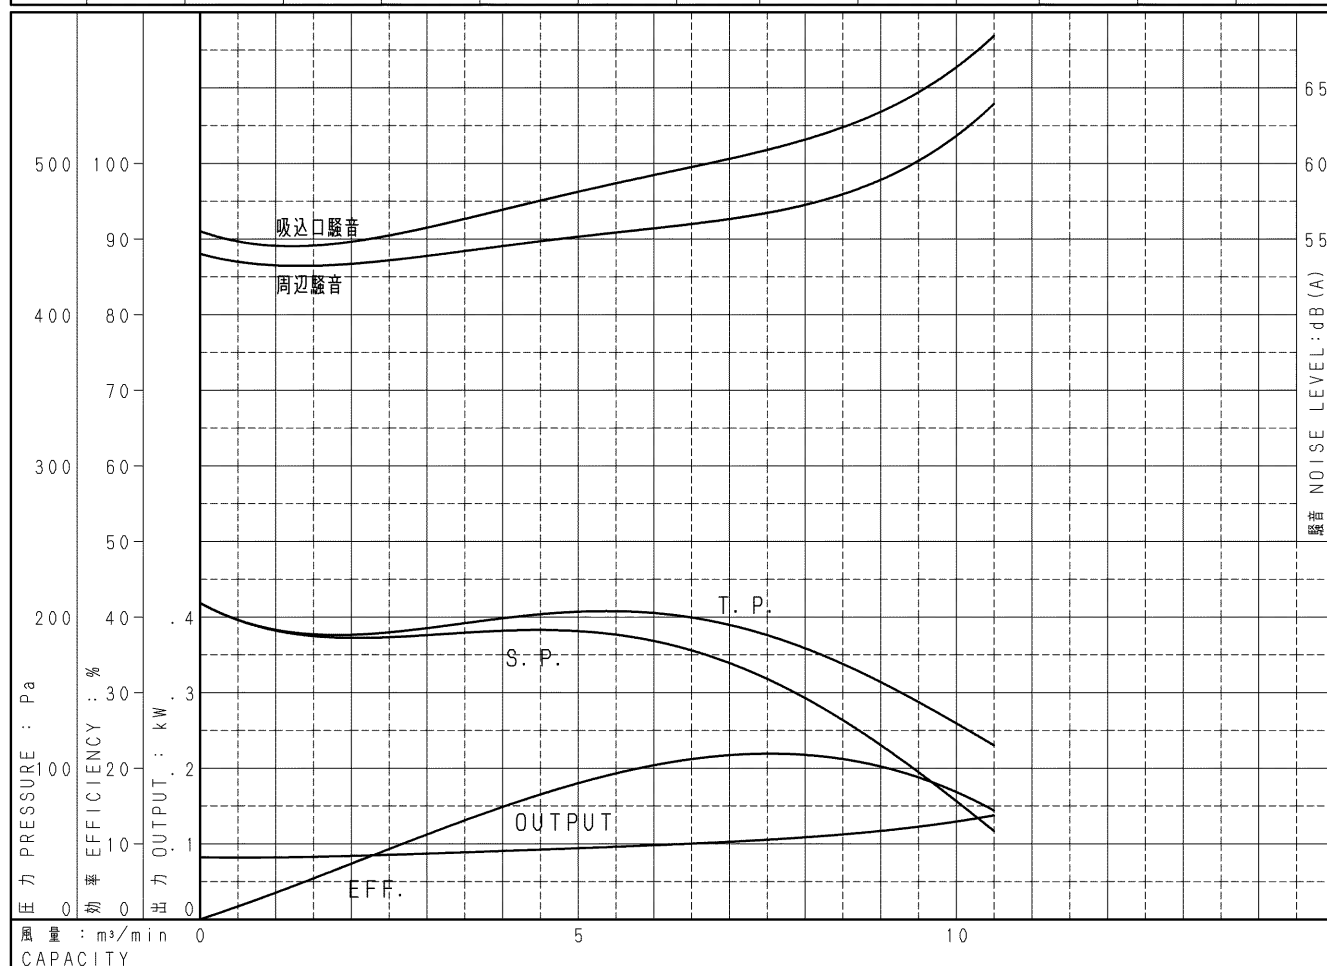

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
		回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
			数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMS2-1700-5.2

001

A4-207
210219