

# エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチースファン

## EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

### 代 表 性 能 曲 線

### PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMS2

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING  
200 V 0.98 A 1680 min<sup>-1</sup>  
400 V 0.51 A 1680 min<sup>-1</sup>

0.2 kW  
形 式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番 号<br><br>TEST<br><br>NO. | 送 風 機 FAN       |                      |                     |             | 三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR |              |             |                  |              |             |               | 騒 音 (1.5m)<br>NOISE LEVEL |                |
|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|
|                            | 風 量<br>CAPACITY | 静 圧<br>STATIC PRESS. | 全 圧<br>TOTAL PRESS. | 効 率<br>EFF. | 電 圧 VOLTS (200V)    |              |             | 電 圧 VOLTS (400V) |              |             | 出 力<br>OUTPUT | NOISE LEVEL               |                |
|                            |                 |                      |                     |             | 電 流<br>CURRENT      | 入 力<br>INPUT | 効 率<br>EFF. | 電 流<br>CURRENT   | 入 力<br>INPUT | 効 率<br>EFF. |               | 吸 込 口<br>SUCTION          | 周 辺<br>AMBIENT |
|                            |                 |                      |                     |             |                     |              |             |                  |              |             |               |                           |                |
| m³/min                     | Pa              | Pa                   | %                   | A           | kW                  | %            | A           | kW               | %            | kW          | dB (A)        | dB (A)                    |                |
| 1                          | 0.00            | 270                  | 270                 | 0.0         | 0.734               | 0.160        | 75.2        | 0.377            | 0.161        | 74.9        | 0.120         | 58.0                      | 56.5           |
| 2                          | 2.30            | 239                  | 241                 | 7.7         | 0.734               | 0.160        | 75.2        | 0.377            | 0.161        | 74.9        | 0.120         | 58.0                      | 55.5           |
| 3                          | 4.60            | 246                  | 257                 | 15.3        | 0.755               | 0.171        | 75.7        | 0.386            | 0.171        | 75.4        | 0.129         | 58.0                      | 55.5           |
| 4                          | 7.30            | 229                  | 256                 | 22.0        | 0.788               | 0.187        | 76.0        | 0.400            | 0.188        | 75.8        | 0.142         | 60.0                      | 57.0           |
| 5                          | 9.60            | 168                  | 215                 | 21.3        | 0.844               | 0.213        | 76.2        | 0.427            | 0.213        | 76.0        | 0.162         | 64.0                      | 61.0           |
| 6                          | 12.00           | 75                   | 149                 | 15.6        | 0.938               | 0.252        | 75.9        | 0.481            | 0.252        | 75.8        | 0.191         | 74.0                      | 66.5           |

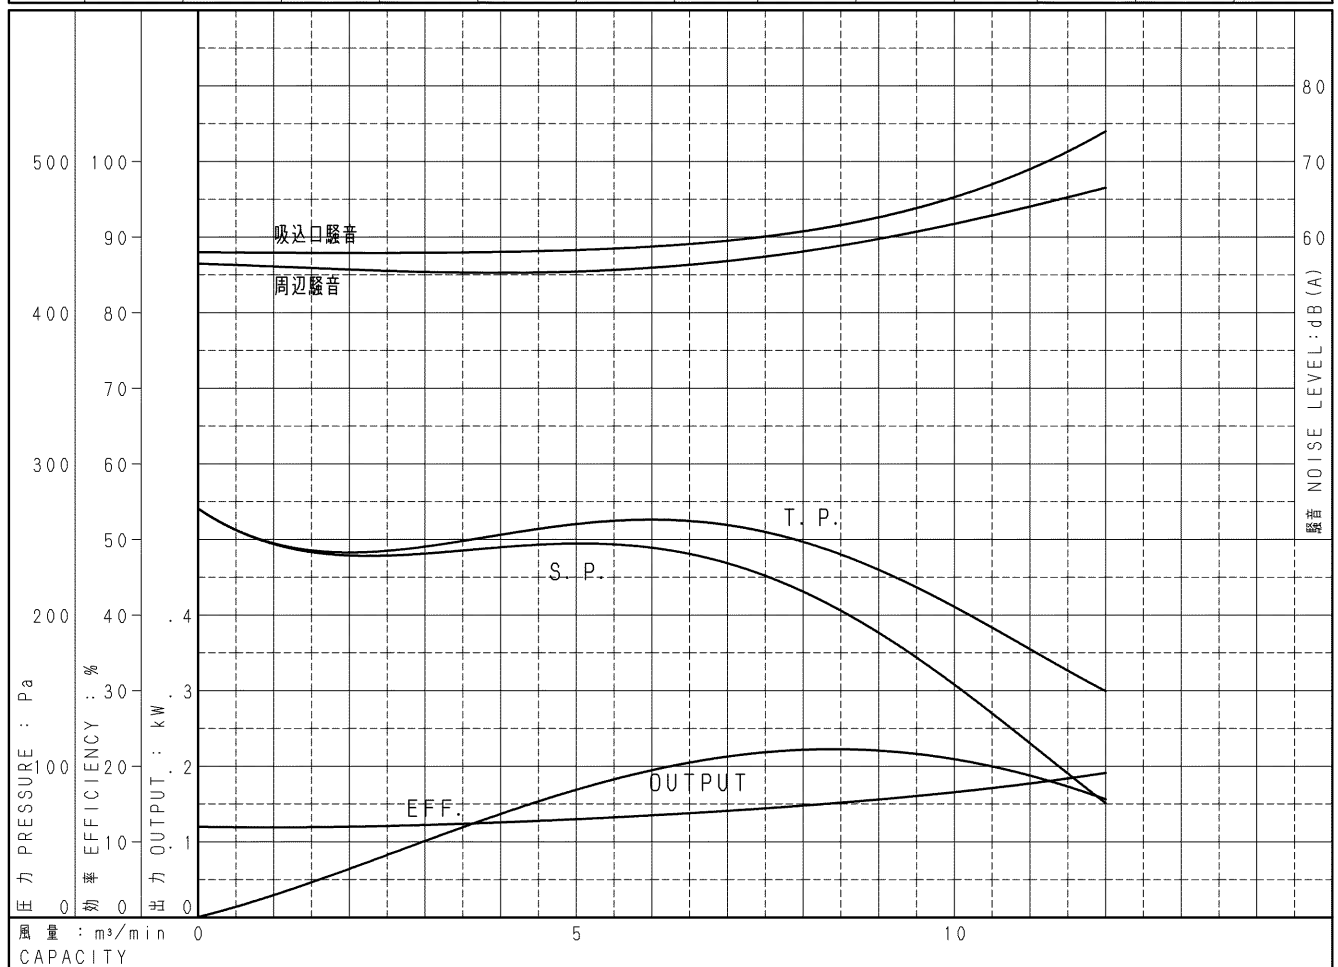

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

|                                              |               |              |                   |                                             |            |         |  |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|---------|--|
| 御 注 文 主<br>CUSTOMER<br>御 使 用 先<br>FINAL USER |               |              |                   | 機 器 番 号<br>ITEM NO.<br>機 器 名 称<br>ITEM NAME |            |         |  |
| 荏 原 製 番 SER. NO.                             | 機 名 MODEL NO. | 風 量 CAPACITY | 静 圧 STATIC PRESS. | 回 転 速 度 SPEED                               | 出 力 OUTPUT | 数 量 QTY |  |
|                                              |               |              |                   | min <sup>-1</sup>                           |            |         |  |



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMS2-1930-6.2

001

A4-207  
210219