

エバラSRMS2型ステンレス製片吸込マルチエースファン

EBARA SINGLE SUCTION MULTIACE FAN

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMS2

周 波 数 FREQUENCY 50 Hz

出 力 OUTPUT 0.2 kW


電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 1.05 A 1400 min⁻¹
400 V 0.55 A 1400 min⁻¹

0.2 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	280	280	0.0	0.854	0.180	72.9	0.438	0.180	72.9	0.131	58.5	57.0
2	2.50	251	254	7.9	0.859	0.182	73.0	0.440	0.183	73.0	0.133	56.0	58.0
3	5.00	259	272	16.8	0.863	0.185	73.1	0.442	0.185	73.1	0.135	59.0	56.5
4	7.50	244	272	23.3	0.890	0.199	73.5	0.455	0.199	73.6	0.146	61.0	58.0
5	10.60	148	205	20.8	0.961	0.234	74.0	0.493	0.234	74.2	0.173	66.5	61.5
6	12.20	79	155	15.6	1.040	0.271	73.9	0.540	0.270	74.1	0.200	71.5	67.0

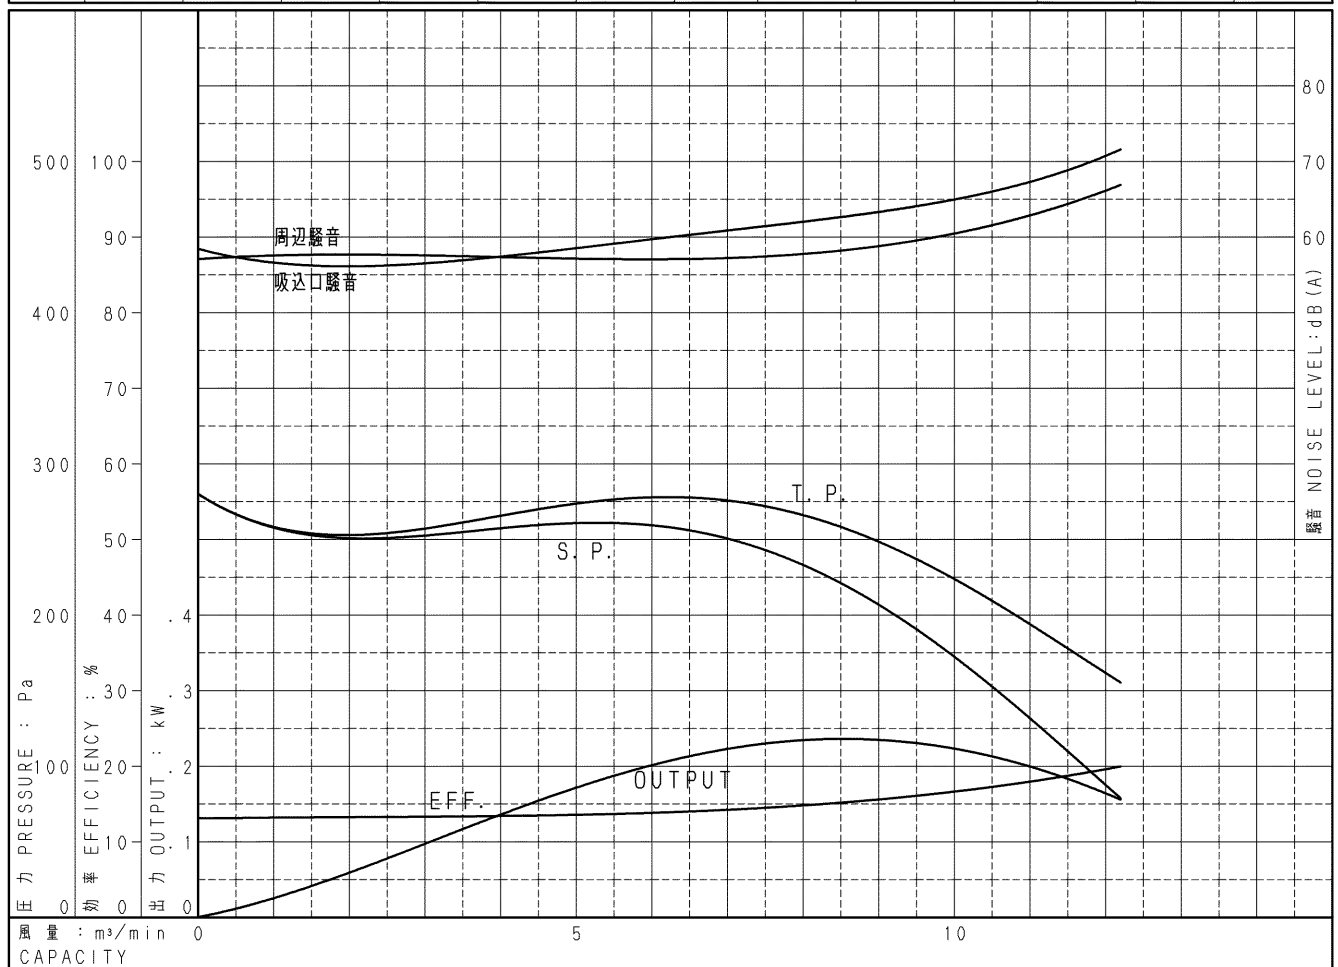

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMS2-1970-5.2

001

A4-207
210219