

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMU4 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 0.98 A 1680 min⁻¹ 0.2 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
	m ³ /min	Pa	Pa	%	電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %	電 流 CURRENT A	入 力 INPUT kW	効 率 EFF. %	kW	dB (A)	dB (A)
1	0.00	261	261	0.0	0.676	0.128	72.7	0.354	0.129	72.2	0.093	50.0	47.5
2	3.30	235	238	14.7	0.669	0.124	72.1	0.351	0.125	71.6	0.089	50.5	48.0
3	6.60	222	233	25.3	0.692	0.137	73.7	0.361	0.138	73.3	0.101	51.0	48.0
4	9.51	204	226	28.4	0.748	0.167	75.5	0.383	0.168	75.2	0.126	51.5	48.5
5	12.42	153	191	25.5	0.824	0.204	76.2	0.417	0.204	76.0	0.155	52.0	49.0
6	15.34	30	88	12.1	0.924	0.247	75.9	0.472	0.247	75.9	0.187	53.5	49.5

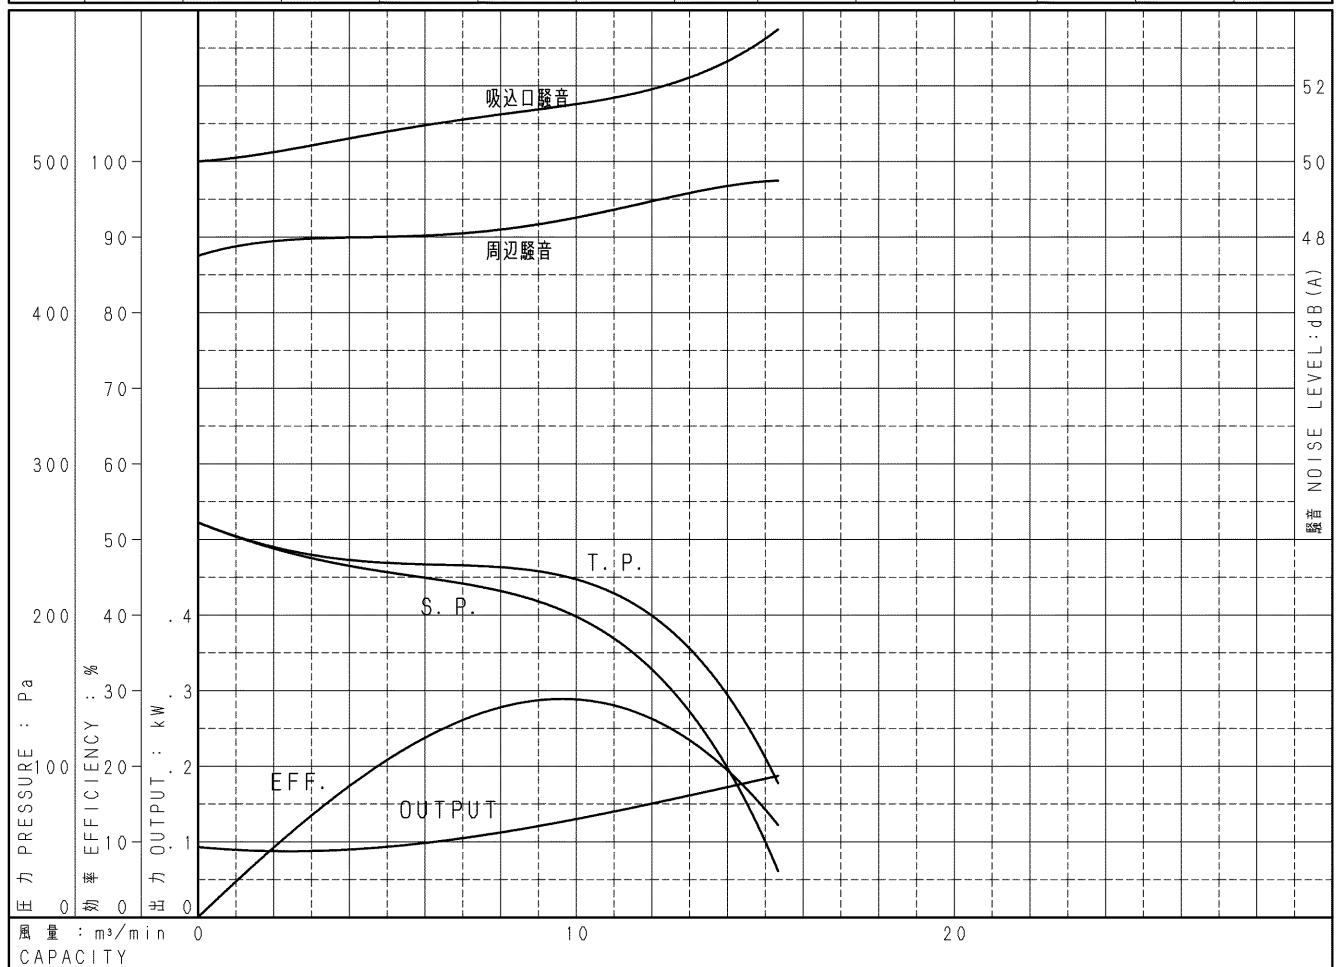

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER	機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMU4-1750-6.2 001

A4-207
210219