

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン
EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL NO. 1SRMU4

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz

出 力
OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING


200 V 1.05 A 1400 min⁻¹
400 V 0.55 A 1400 min⁻¹

0.2 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW			
1	0.00	267	267	0.0	0.783	0.138	69.6	0.407	0.139	69.1	0.096	50.5	48.0
2	3.48	240	245	15.2	0.778	0.135	69.1	0.405	0.136	68.7	0.093	50.5	48.5
3	6.96	226	246	26.9	0.801	0.150	70.9	0.415	0.151	70.6	0.106	51.0	48.5
4	9.81	206	246	30.4	0.856	0.181	73.0	0.439	0.181	72.9	0.132	51.5	48.5
5	12.66	151	218	28.5	0.928	0.218	73.9	0.475	0.218	74.0	0.161	52.5	49.0
6	15.52	28	129	17.2	1.018	0.261	73.9	0.527	0.261	74.1	0.193	54.0	50.0

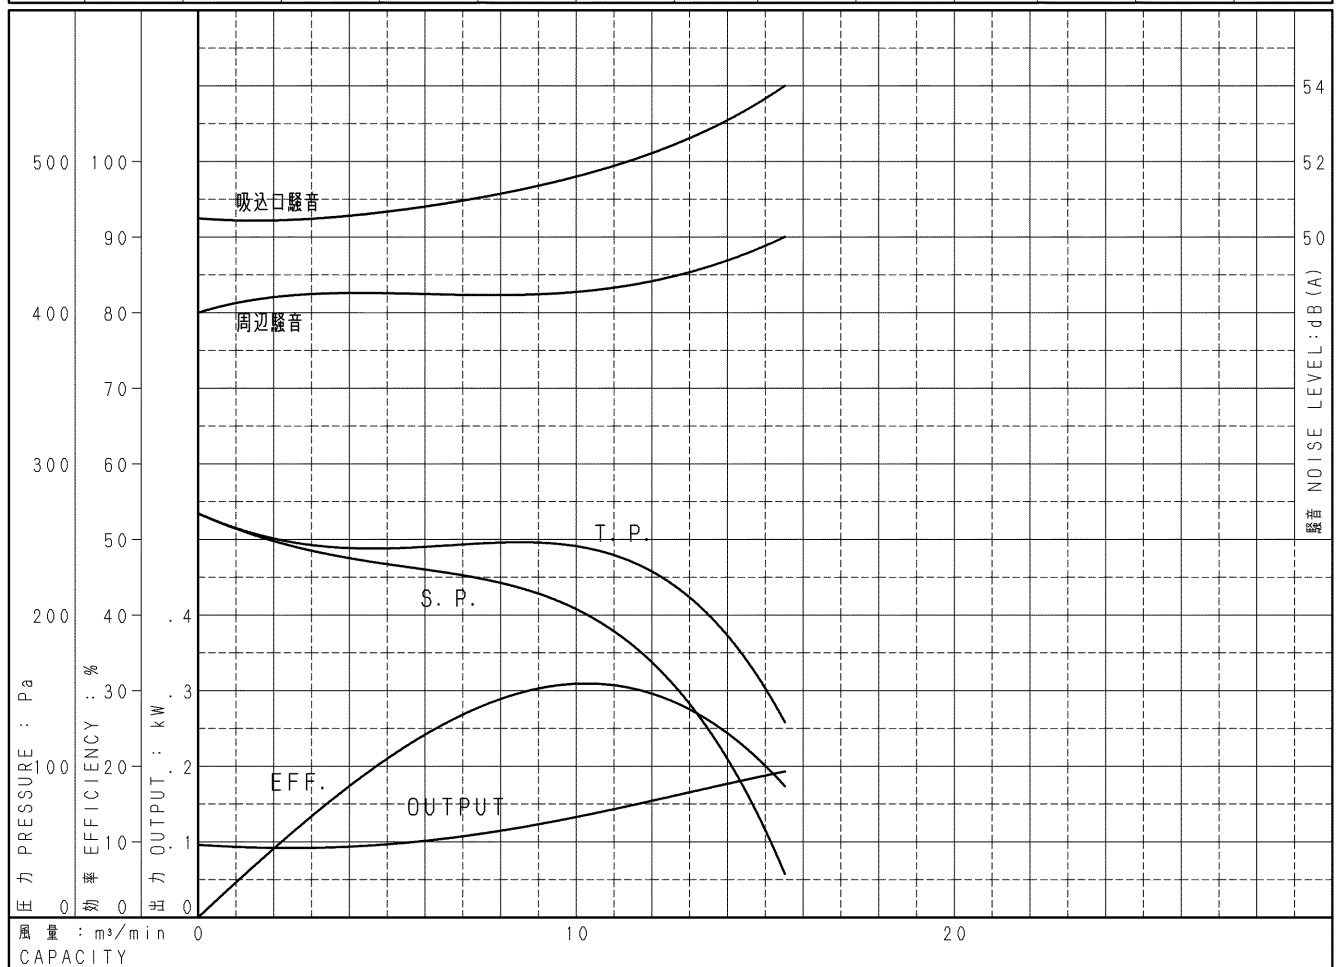

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMU4-1770-5.2 001

A4-207
210219