

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代 表 性 能 曲 線


PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 1SRMU4

周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 1.05 A 1400 min⁻¹ 0.2 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m)	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	328	328	0.0	0.854	0.180	72.9	0.438	0.180	72.9	0.131	51.5	49.0
2	3.63	296	301	14.3	0.845	0.175	72.7	0.434	0.175	72.6	0.127	51.5	49.0
3	7.26	280	302	25.7	0.880	0.194	73.4	0.450	0.194	73.5	0.142	52.0	49.0
4	10.57	258	305	30.7	0.969	0.239	74.0	0.498	0.230	74.2	0.177	52.5	49.5
5	13.87	194	275	28.8	1.101	0.297	73.5	0.574	0.290	73.7	0.219	54.0	51.5
6	17.17	41	164	17.8	1.323	0.378	70.3	0.646	0.370	71.2	0.266	56.0	52.0

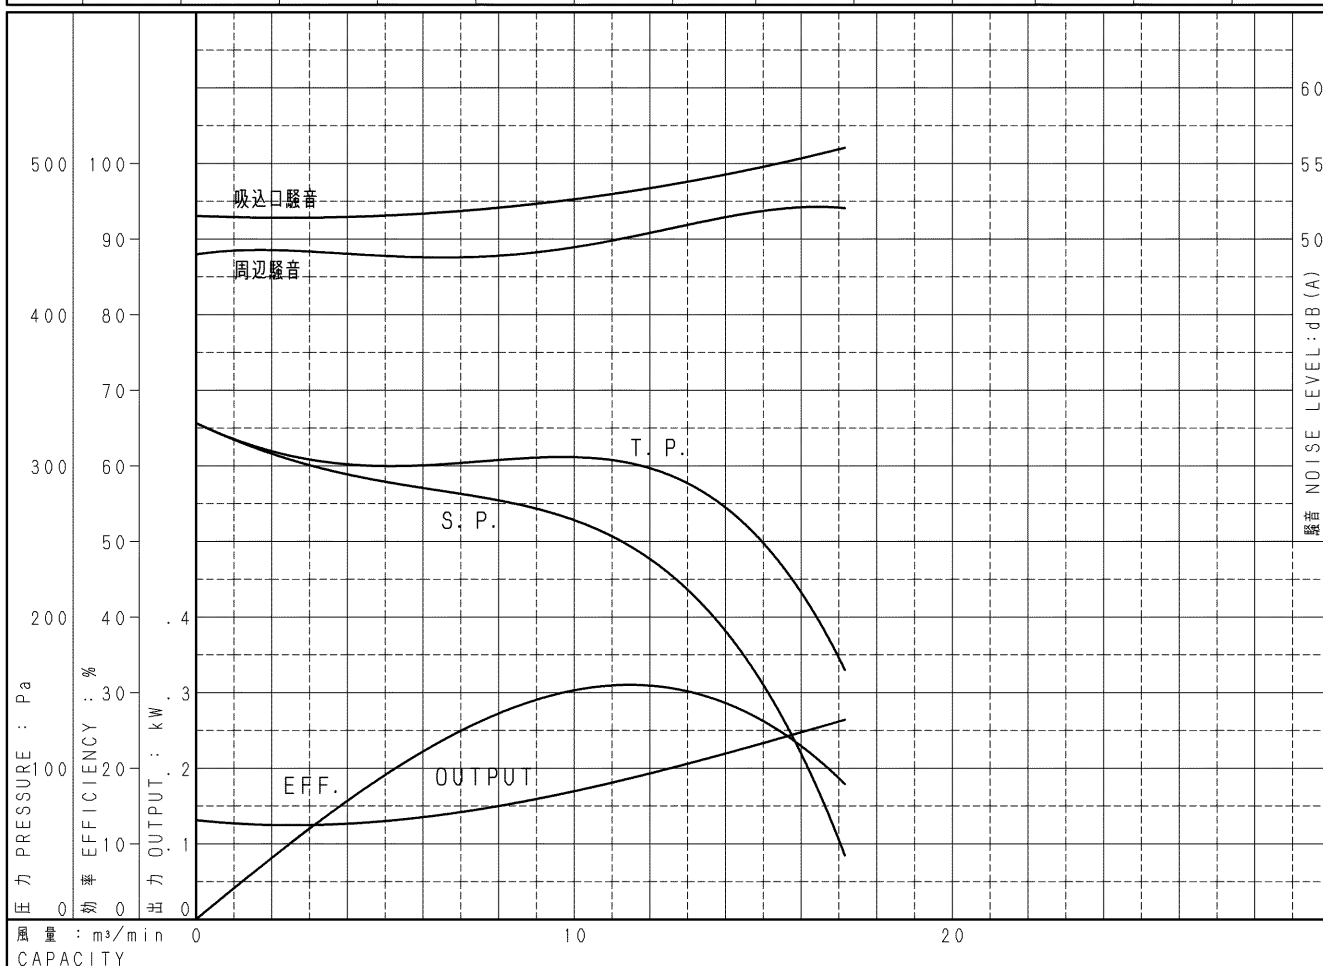

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMU4-1965-5.2 001

A4-207
210219