

エバラSRMU4型消音ボックス付マルチエースファン

EBARA MULTIACE FAN WITH SILENCER BOX

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE


機 名 MODEL NO. 1SRMU4

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 0.98 A 1680 min⁻¹
400 V 0.51 A 1680 min⁻¹

0.2 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.00	333	333	0.0	0.768	0.177	75.8	0.391	0.178	75.6	0.134	52.0	49.5
2	3.45	302	305	13.6	0.755	0.171	75.7	0.386	0.171	75.4	0.129	52.0	49.5
3	6.90	286	298	24.1	0.788	0.187	76.0	0.400	0.188	75.8	0.142	52.5	49.5
4	10.38	265	292	28.8	0.891	0.233	76.1	0.453	0.230	76.0	0.178	53.5	49.5
5	13.85	202	249	25.7	1.051	0.296	74.9	0.547	0.290	75.1	0.222	54.5	50.5
6	17.32	41	115	12.3	1.286	0.384	70.8	0.605	0.380	71.3	0.272	56.5	52.5

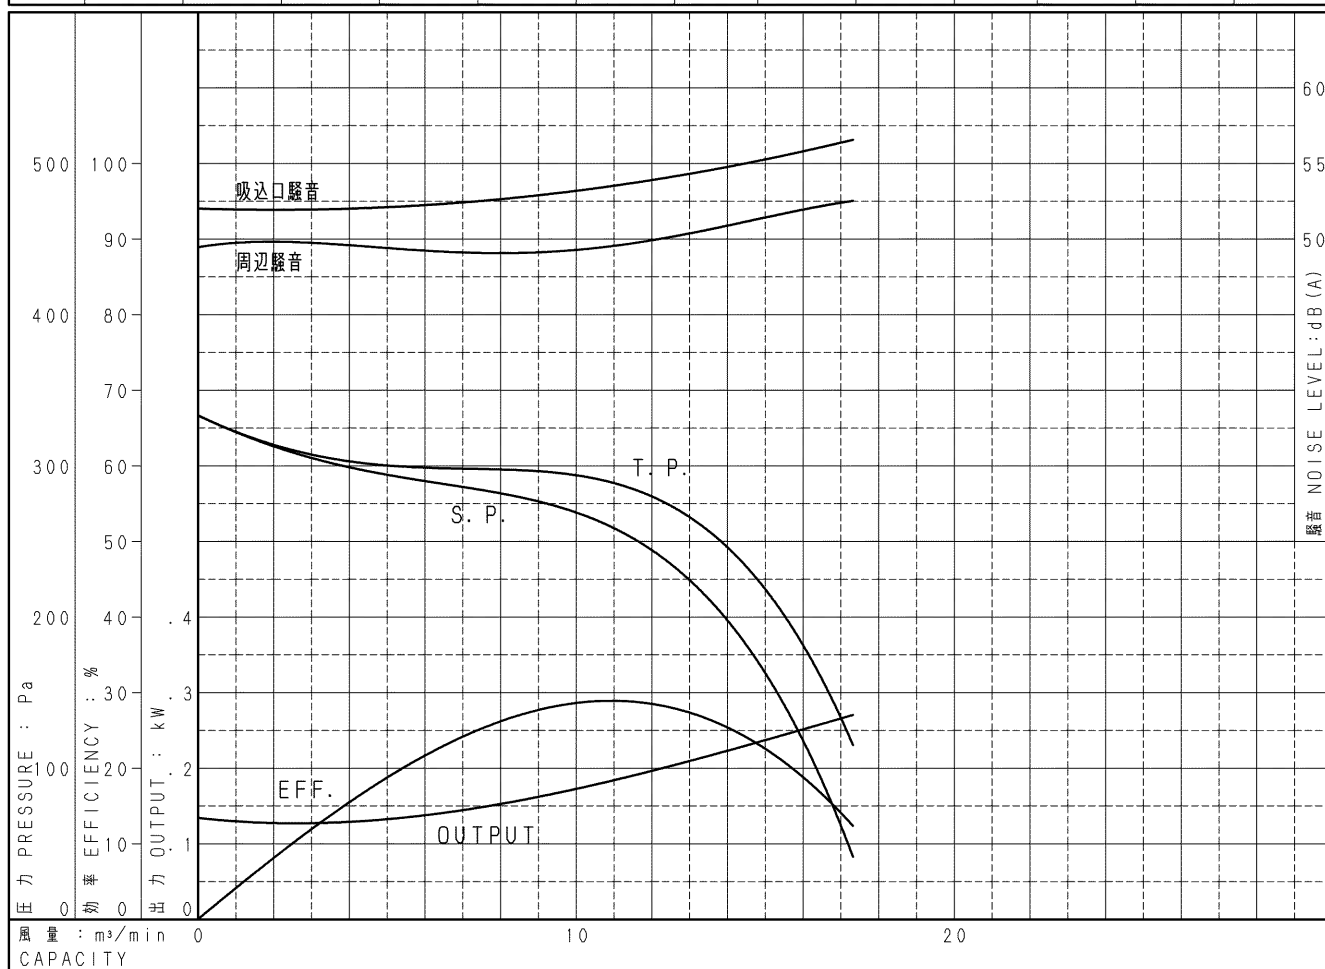

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2 kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2 kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED
荏 原 製 番 SER. NO.					出 力 OUTPUT
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P1SRMU4-1980-6. 2 001

A4-207
210219