

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200DL511

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 43 A 1450 min⁻¹
 400 V 21.5 A 1450 min⁻¹

11 kW 形式 乾式水中形
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	19.7	0.0	34.90	10.56	80.6	17.50	10.56	80.6	8.51
2	3500	12.4	67.5	41.10	12.79	81.9	20.60	12.79	81.9	10.47
3	4500	10.2	69.9	41.80	13.05	82.0	20.90	13.05	82.0	10.70
4	5000	9.0	68.5	41.80	13.05	82.0	20.90	13.05	82.0	10.70
5	5300	8.2	66.5	41.70	13.00	82.0	20.90	13.00	82.0	10.66

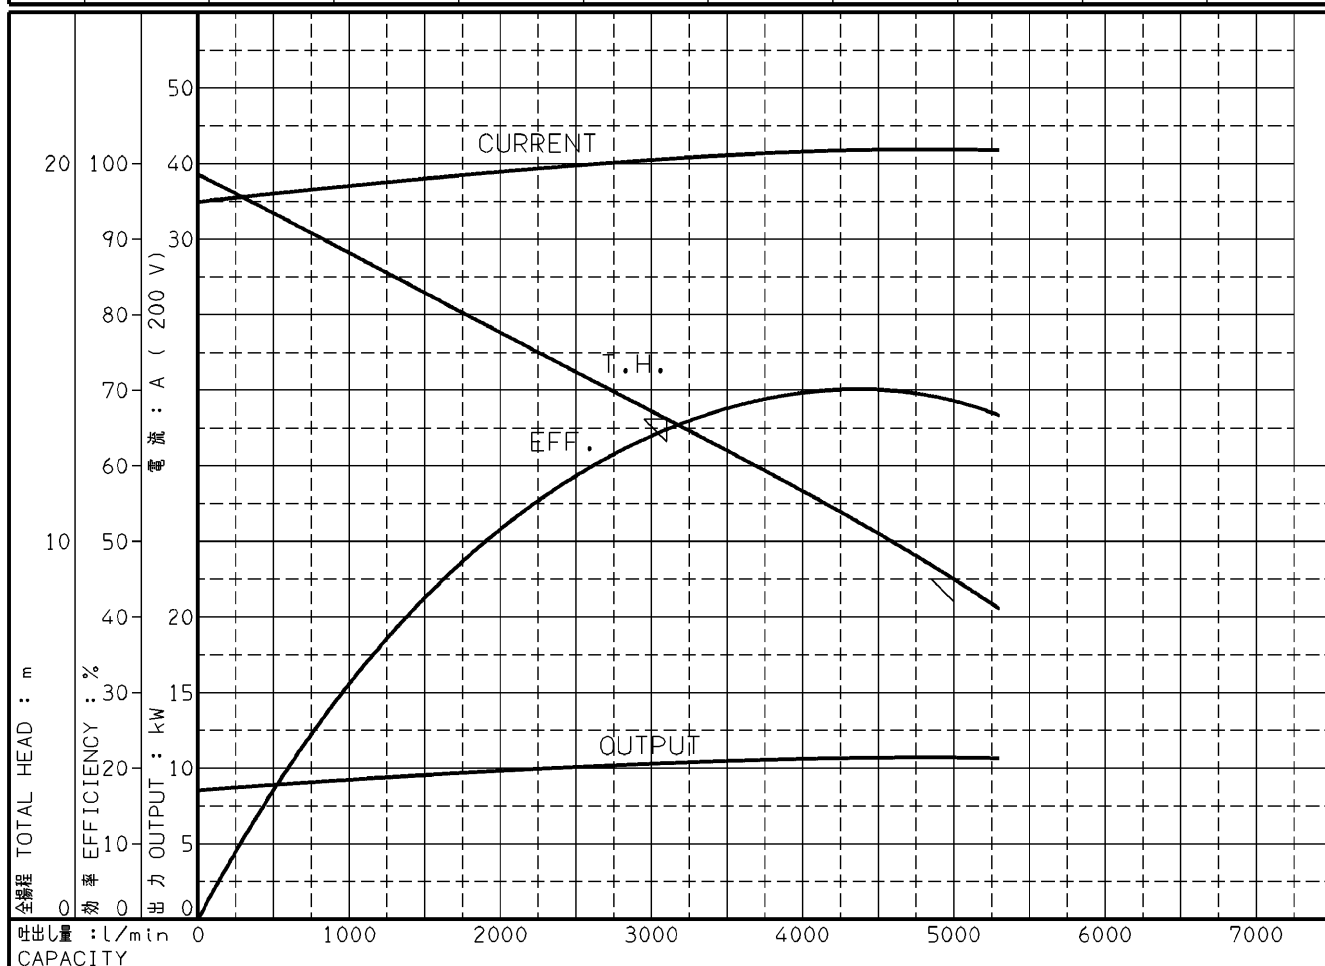

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P200DL511 000

A4-202
940418