

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200DL518

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 70 A 1460 min⁻¹
 400 V 35 A 1460 min⁻¹

18.5 kW 形式 乾式水中形
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	26.5	0.0	45.50	12.57	81.6	22.80	12.57	81.6	10.25
2	1500	24.3	42.9	55.30	16.43	84.2	27.70	16.43	84.2	13.83
3	3500	19.4	65.1	64.90	19.89	85.4	32.50	19.89	85.4	16.98
4	4500	16.3	66.9	67.60	20.86	85.6	33.80	20.86	85.6	17.85
5	5600	12.4	62.4	68.50	21.15	85.7	34.30	21.15	85.7	18.12

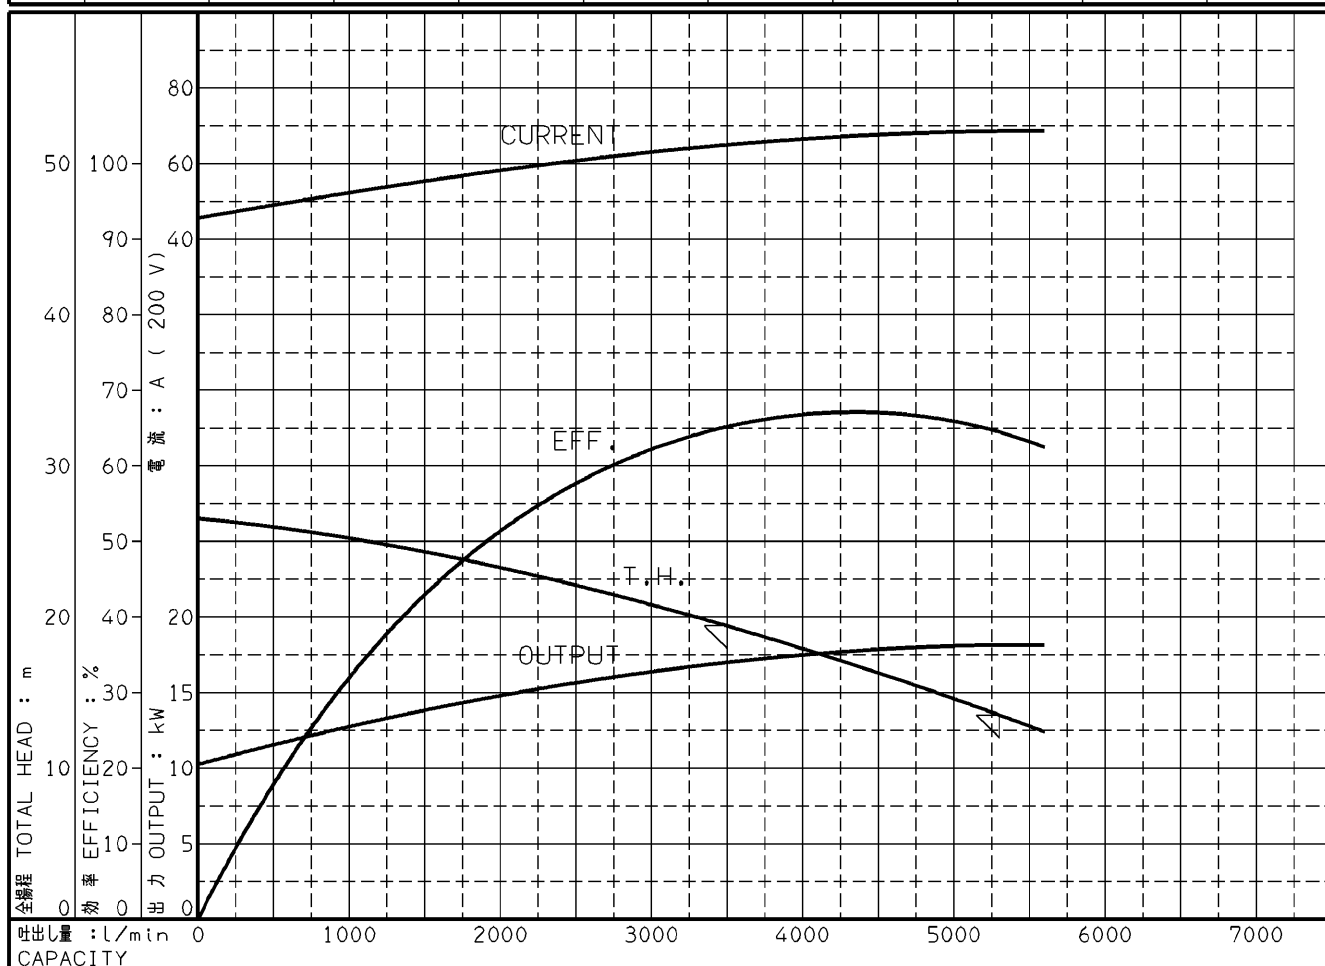

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

326

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P200DL518

000



EBARA CORPORATION

A4-202

940418