

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200DL57.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 31 A 1440 min⁻¹
 400 V 15.5 A 1440 min⁻¹

7.5 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	15.5	0.0	30.40	9.366	78.5	15.20	9.366	78.5	7.352
2	2000	11.5	53.4	29.20	8.961	78.3	14.60	8.961	78.3	7.016
3	3500	8.4	66.8	29.80	9.139	78.4	14.90	9.139	78.4	7.165
4	4700	5.8	62.1	29.80	9.118	78.4	14.90	9.118	78.4	7.148
5	5000	5.0	57.9	29.30	8.974	78.4	14.65	8.974	78.4	7.035

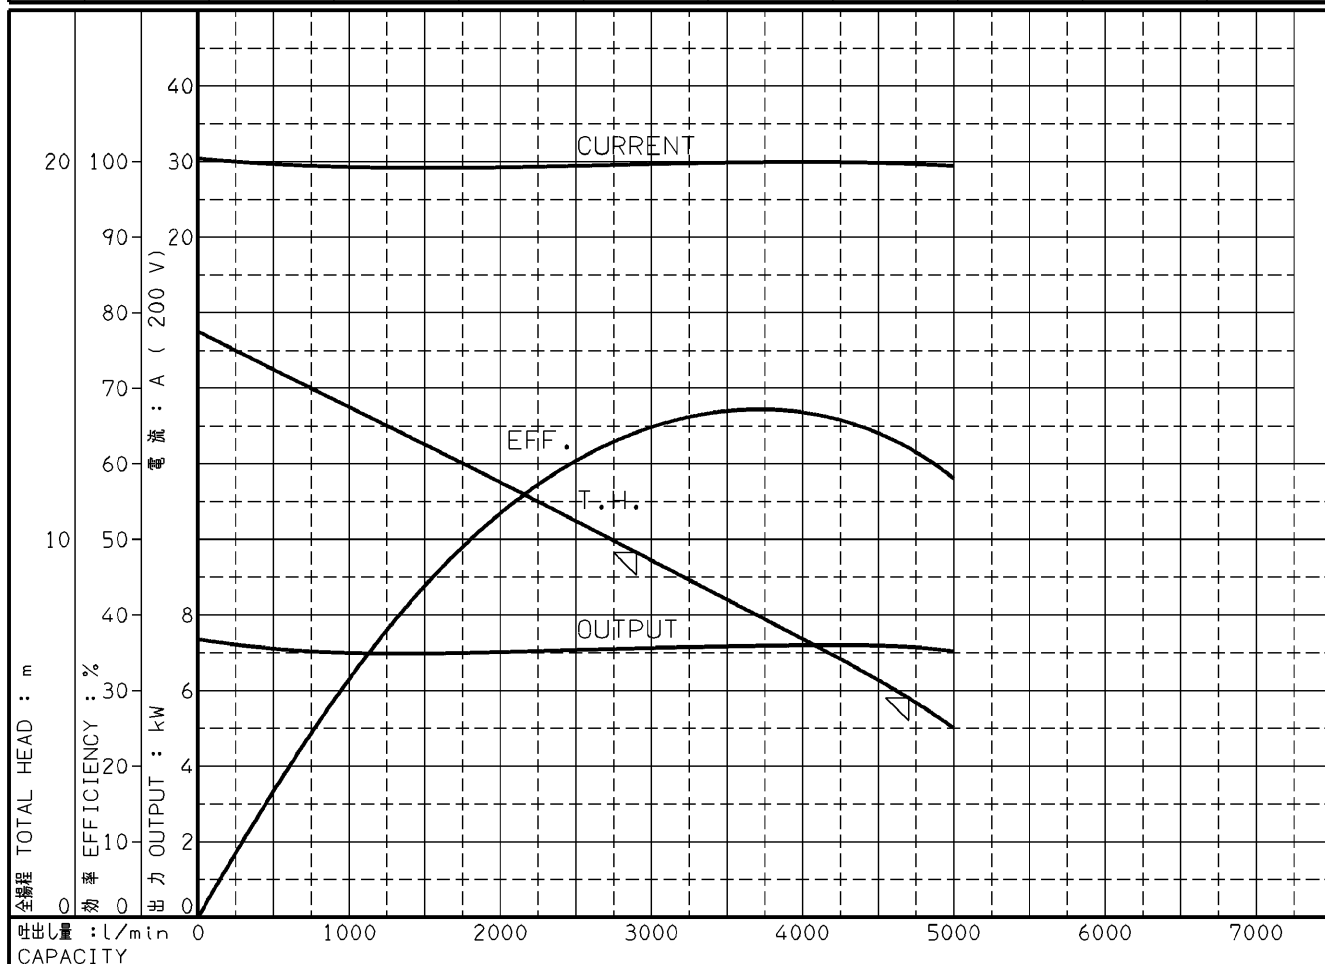

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

263

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P200DL57.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

940418