

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 200DL611A

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 11 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 41 A 1740 min⁻¹
400 V 20.5 A 1740 min⁻¹

11 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0	19.2	0.0	40.50	12.95	84.1	20.30	12.95	84.1	10.90
2	3500	12.2	66.3	39.10	12.49	84.0	19.60	12.49	84.0	10.50
3	4500	10.2	69.6	39.80	12.77	84.1	19.90	12.77	84.1	10.74
4	5300	8.3	66.2	40.30	12.87	84.1	20.20	12.87	84.1	10.83
5	5600	7.5	63.8	39.80	12.77	84.1	19.90	12.77	84.1	10.74

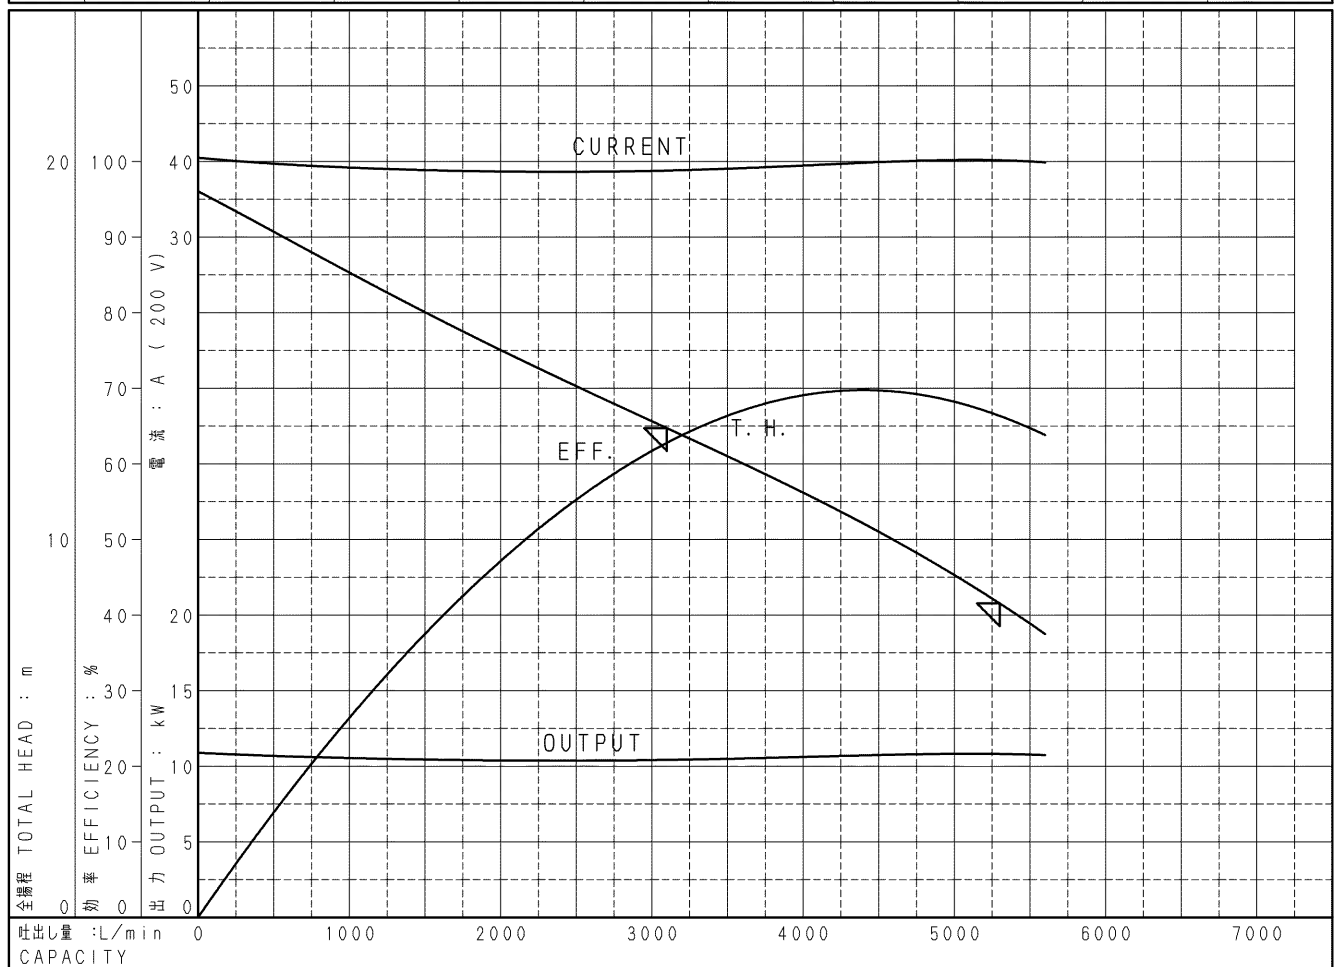

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P200DL611A

000

A4-201G
230915