

# エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200DL618

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 68 A 1750 min<sup>-1</sup>  
 400 V 34 A 1750 min<sup>-1</sup>

18.5 kW 形式 乾式水中形  
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	27.3	0.0	48.80	15.21	83.7	24.40	15.21	83.7	12.73
2	3500	18.6	63.1	62.10	19.73	85.2	31.10	19.73	85.2	16.81
3	4500	16.0	65.8	65.40	20.86	85.4	32.70	20.86	85.4	17.81
4	5500	12.8	63.2	66.70	21.25	85.4	33.40	21.25	85.4	18.14
5	5800	11.7	61.4	66.10	21.09	85.4	33.10	21.09	85.4	18.01

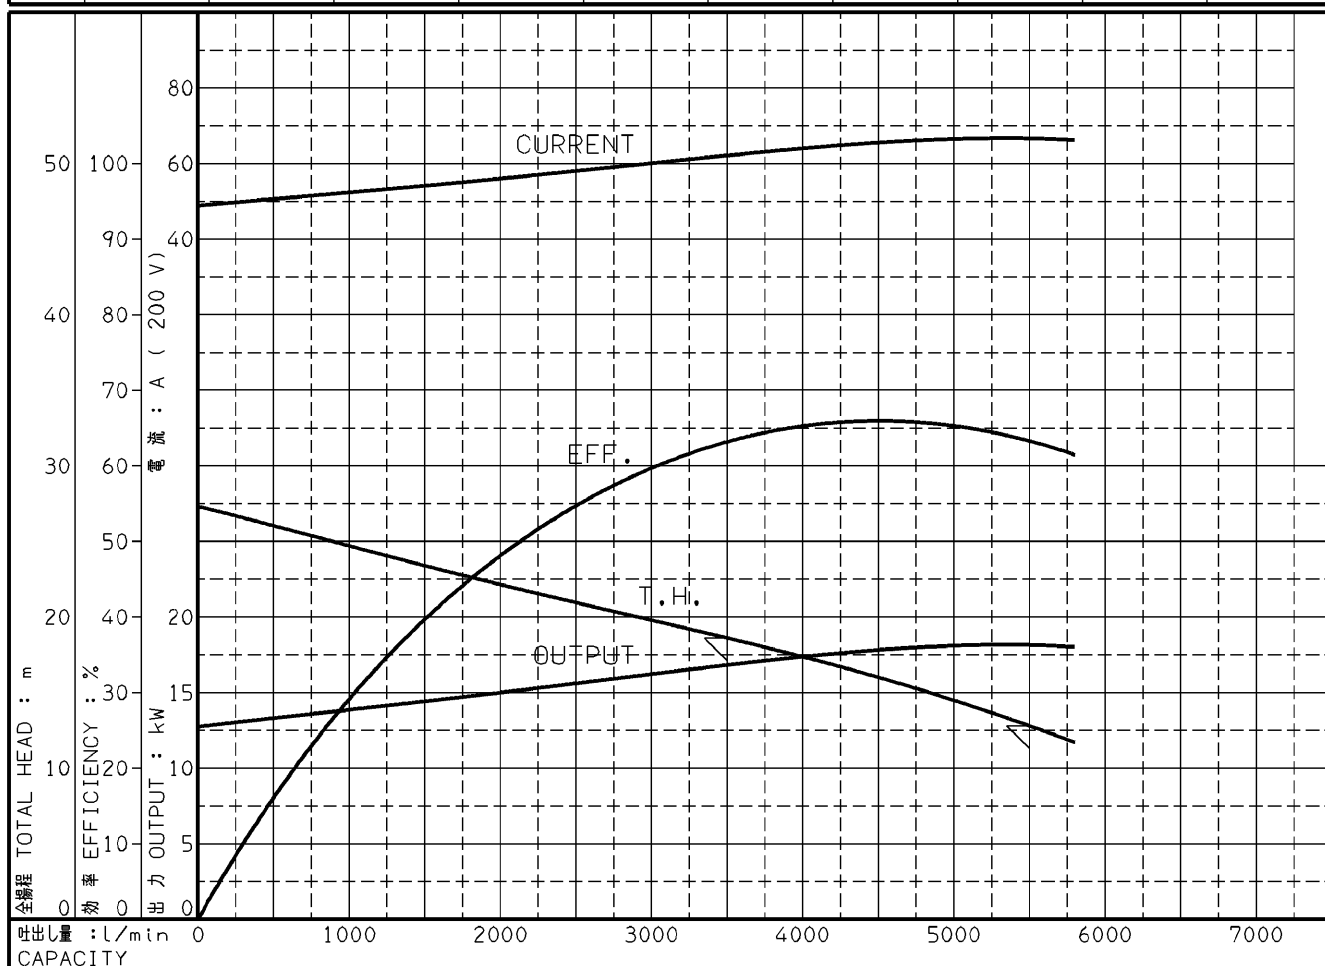

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

274

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG.NO. P200DL618

000



EBARA CORPORATION

A4-202

940418