

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線


PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200DL67.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 29.5 A 1730 min⁻¹ 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

400 V 14.8 A 1730 min⁻¹ 7.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0	14.6	0.0	29.50	9.423	79.6	14.75	9.423	79.6	7.500
2	2500	9.8	58.6	27.00	8.584	79.3	13.50	8.584	79.3	6.807
3	3500	7.8	64.7	27.30	8.652	79.4	13.65	8.652	79.4	6.869
4	4800	4.5	52.1	26.90	8.520	79.3	13.45	8.520	79.3	6.756
5	5100	3.6	44.9	26.50	8.395	79.3	13.25	8.395	79.3	6.657

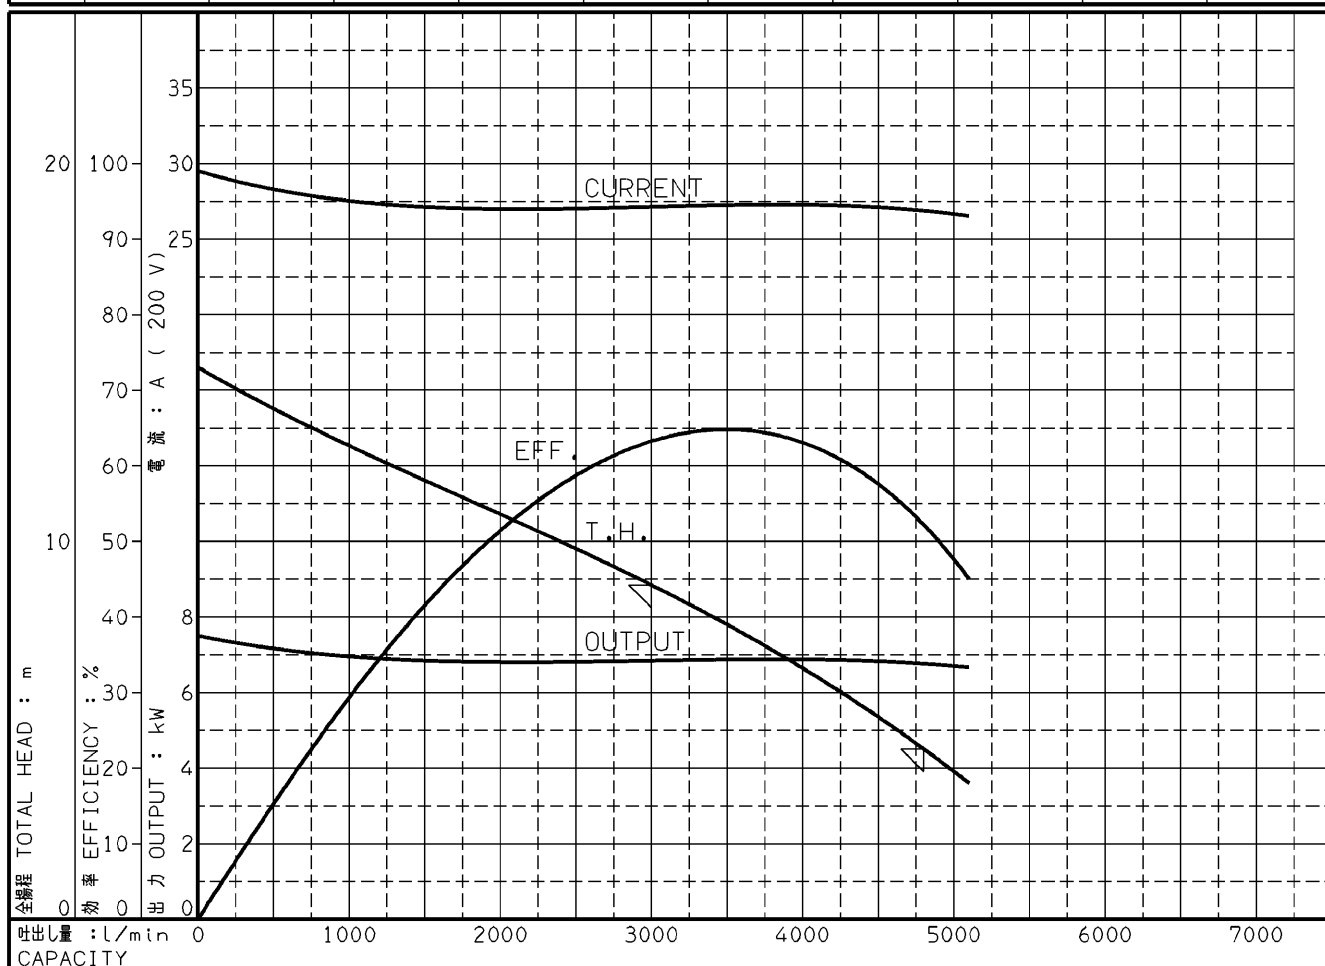

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

225

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P200DL67.5 000



EBARA CORPORATION

A4-202

940418