

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X150FS4J526

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 26 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 102 A 1455 min⁻¹
 400 V 51 A 1455 min⁻¹

26 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	23.7	0.0	69.38	17.83	92.0	34.69	17.83	92.0	16.41
2	3.33	20.8	56.2	79.42	21.75	92.2	39.76	21.74	92.3	20.07
3	6.66	16.5	79.1	87.18	24.52	92.2	43.63	24.50	92.3	22.62
4	9.50	10.0	67.6	88.14	24.81	92.2	44.11	24.80	92.3	22.89
5	10.20	8.0	59.2	86.48	24.31	92.2	43.28	24.30	92.3	22.43

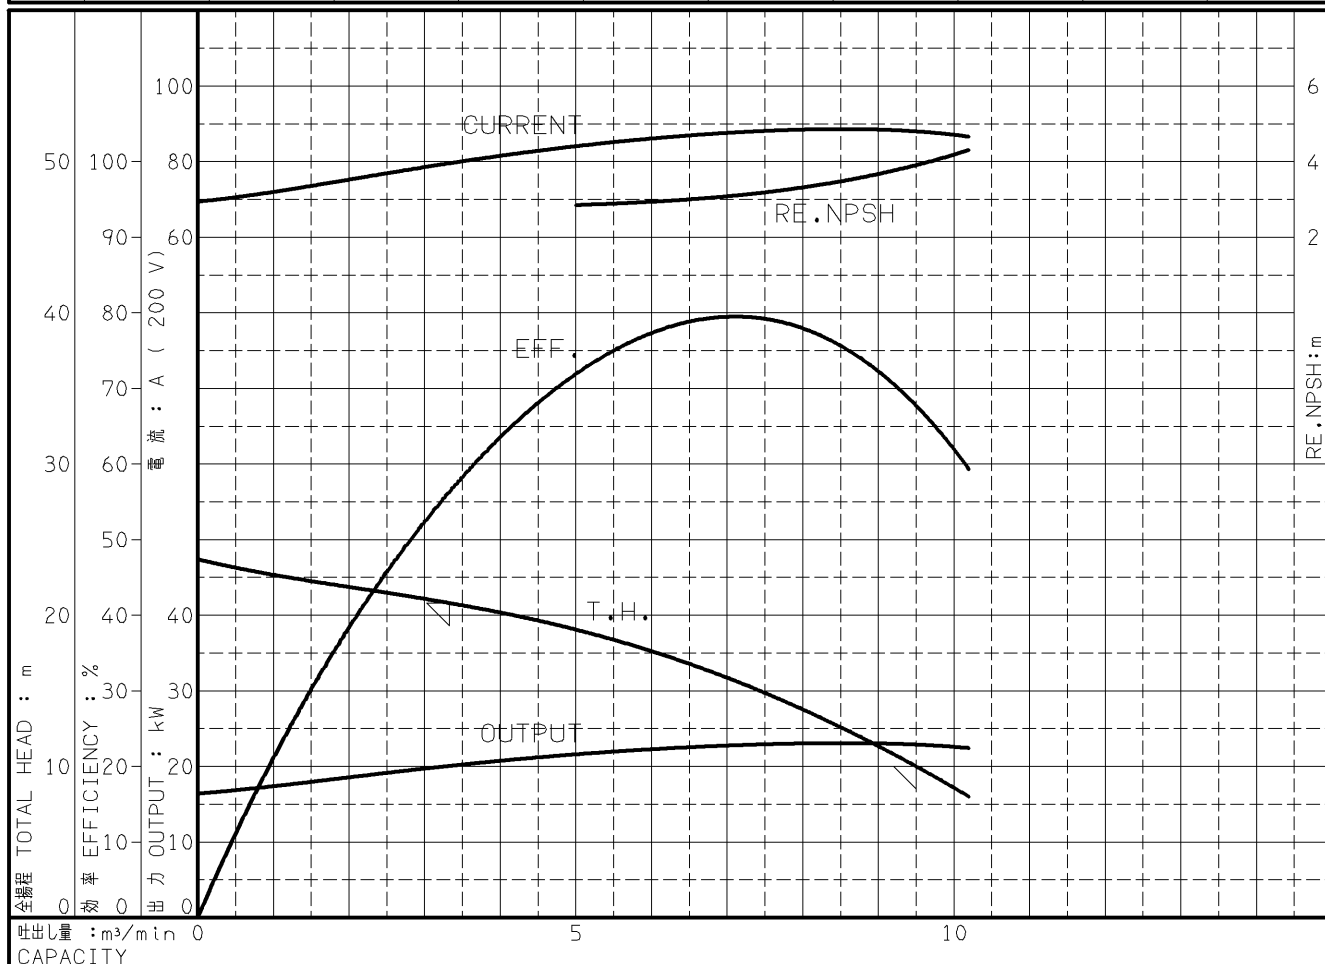

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

273

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P200X150FS4J526

000

A4-2011

010330