

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X150FS4J637 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 132 A 1740 min⁻¹ 37 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	30.8	0.0	93.5	28.83	92.6	46.78	28.83	92.6	26.71
2	4.00	26.8	54.6	111.1	34.69	92.2	55.55	34.69	92.2	32.00
3	8.00	20.2	77.8	117.7	36.74	92.0	58.87	36.74	92.0	33.82
4	10.50	13.0	67.1	115.2	35.95	92.1	57.64	35.95	92.1	33.12
5	11.80	8.5	52.7	107.8	33.58	92.3	53.94	33.58	92.3	31.01

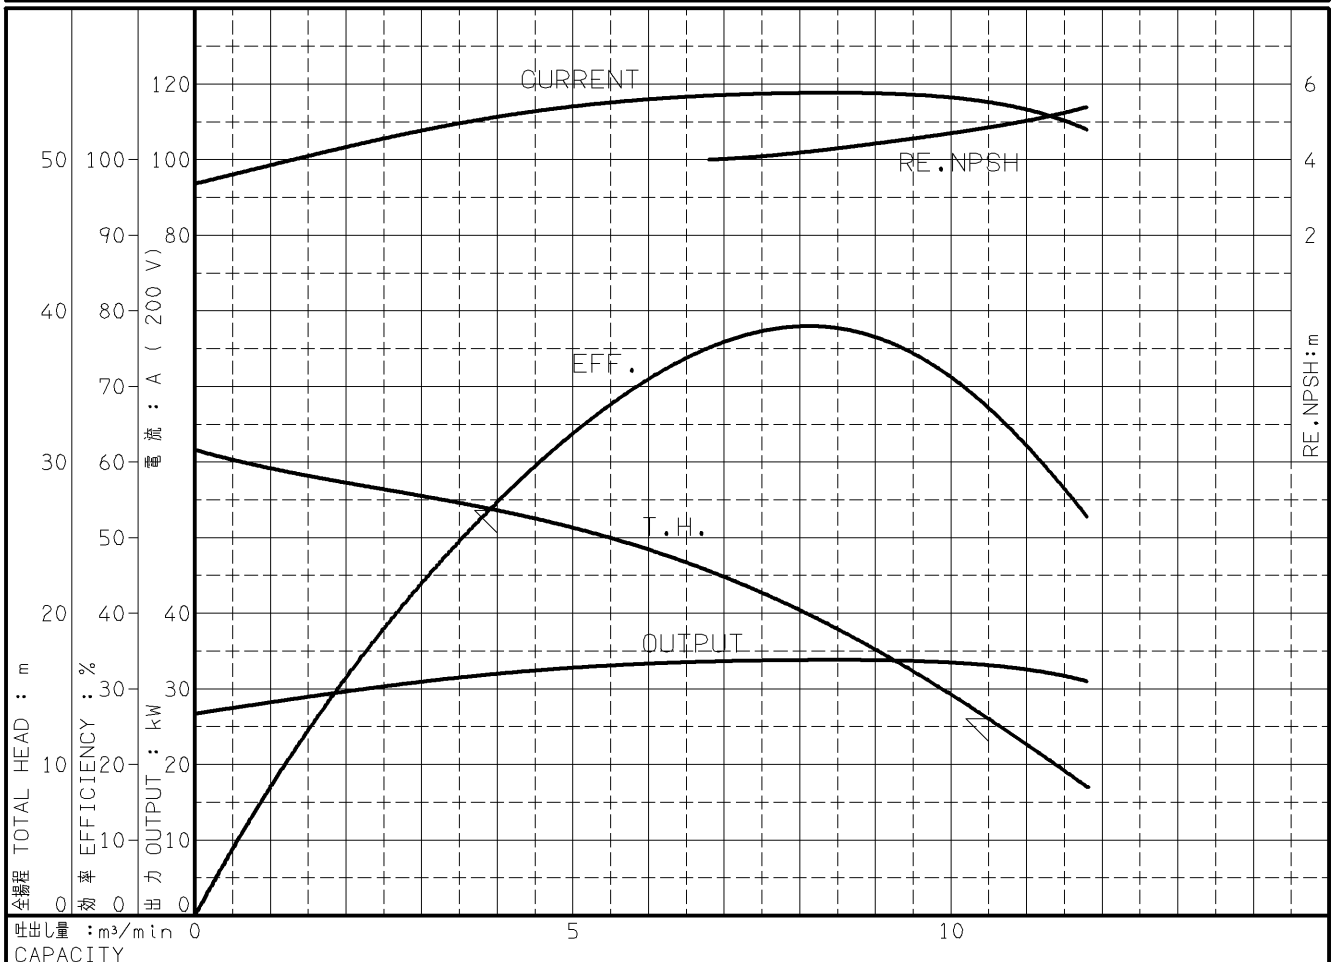

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 261 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P200X150FS4J637 000

A4-2011
010330