

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ


EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X150FS4J645 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 158 A 1735 min⁻¹ 45 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	34.7	0.0	104.4	32.03	93.3	52.17	32.03	93.3	29.90
2	4.00	31.0	55.7	125.4	38.97	93.0	62.58	38.97	93.0	36.25
3	8.00	24.6	80.2	138.0	43.09	92.7	68.92	43.09	92.7	39.95
4	11.50	14.4	62.7	149.0	46.61	92.4	74.41	46.61	92.4	43.07
5	12.00	12.6	56.6	150.5	47.10	92.3	75.18	47.10	92.3	43.50

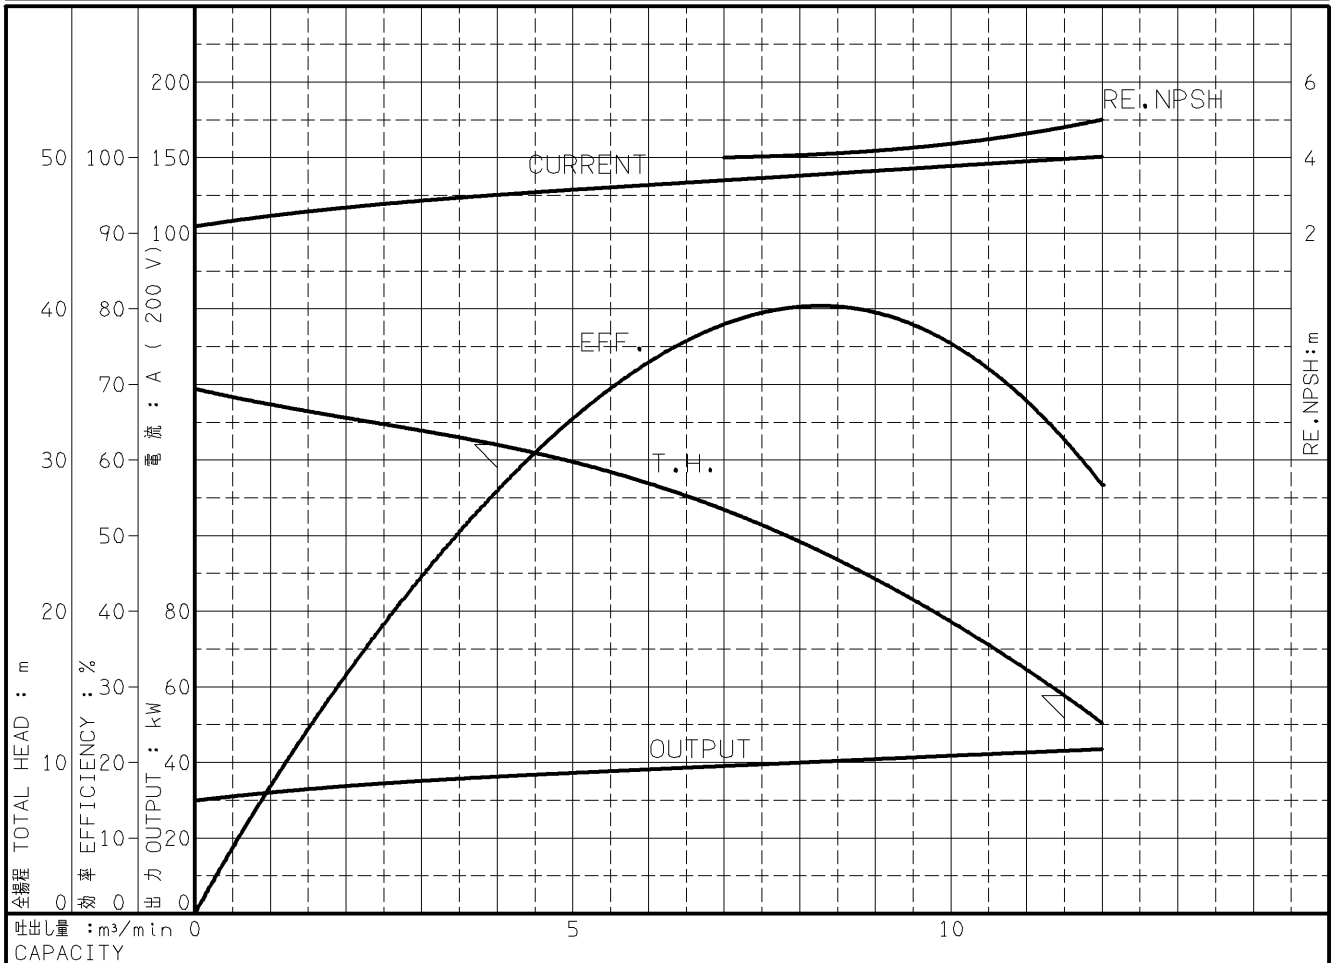

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 274 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P200X150FS4J645 000

A4-2011
010330