

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ


EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X150FS4J655 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 194 A 1745 min⁻¹ 形式 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 97 A 1745 min⁻¹ 55 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	38.3	0.0	125.6	38.53	93.7	63.05	38.53	93.7	36.11
2	4.00	34.3	52.4	146.2	45.54	93.5	73.45	45.54	93.5	42.60
3	8.00	28.5	77.9	163.5	51.14	93.2	82.06	51.14	93.2	47.70
4	12.00	18.1	69.3	175.0	54.83	93.0	87.78	54.83	93.0	51.03
5	13.00	14.4	59.8	174.8	54.81	93.0	87.66	54.81	93.0	51.02

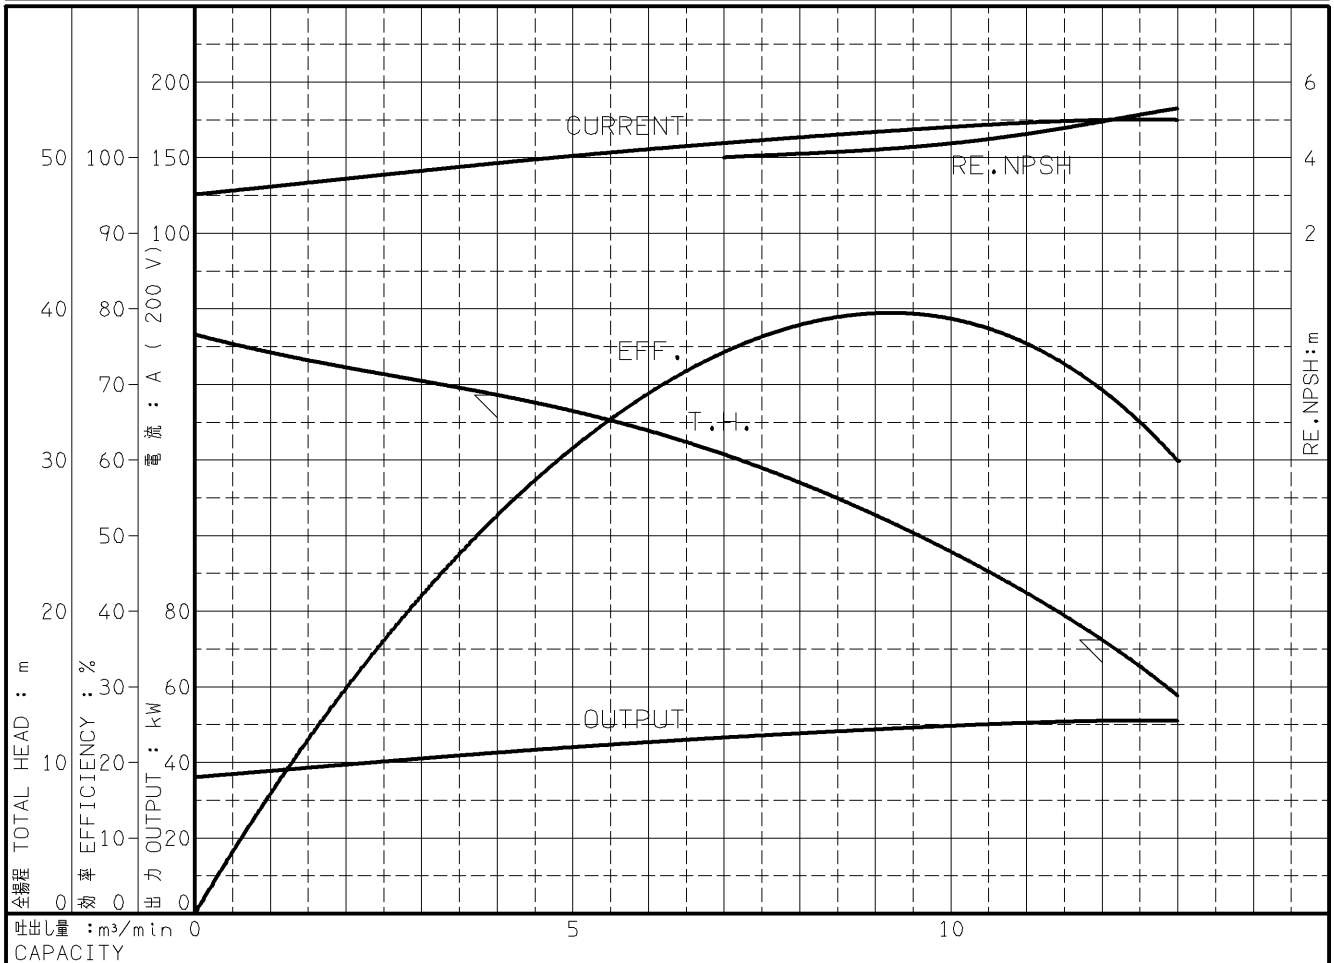

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 288 1.50 MPa
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P200X150FS4J655 000

A4-2011
010330