

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ


EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X150FS4K555 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 55 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 202 A 1455 min⁻¹ 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 55 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	38.5	0.0	109.6	28.24	92.8	54.70	28.23	92.9	26.22
2	3.33	35.9	54.4	135.6	38.39	93.2	67.91	38.39	93.2	35.80
3	6.66	31.0	76.0	161.6	47.55	93.1	80.99	47.56	93.1	44.28
4	10.00	22.1	71.3	181.7	54.38	92.8	90.97	54.38	92.8	50.49
5	11.20	17.6	62.9	183.3	54.95	92.8	91.79	54.95	92.8	51.01

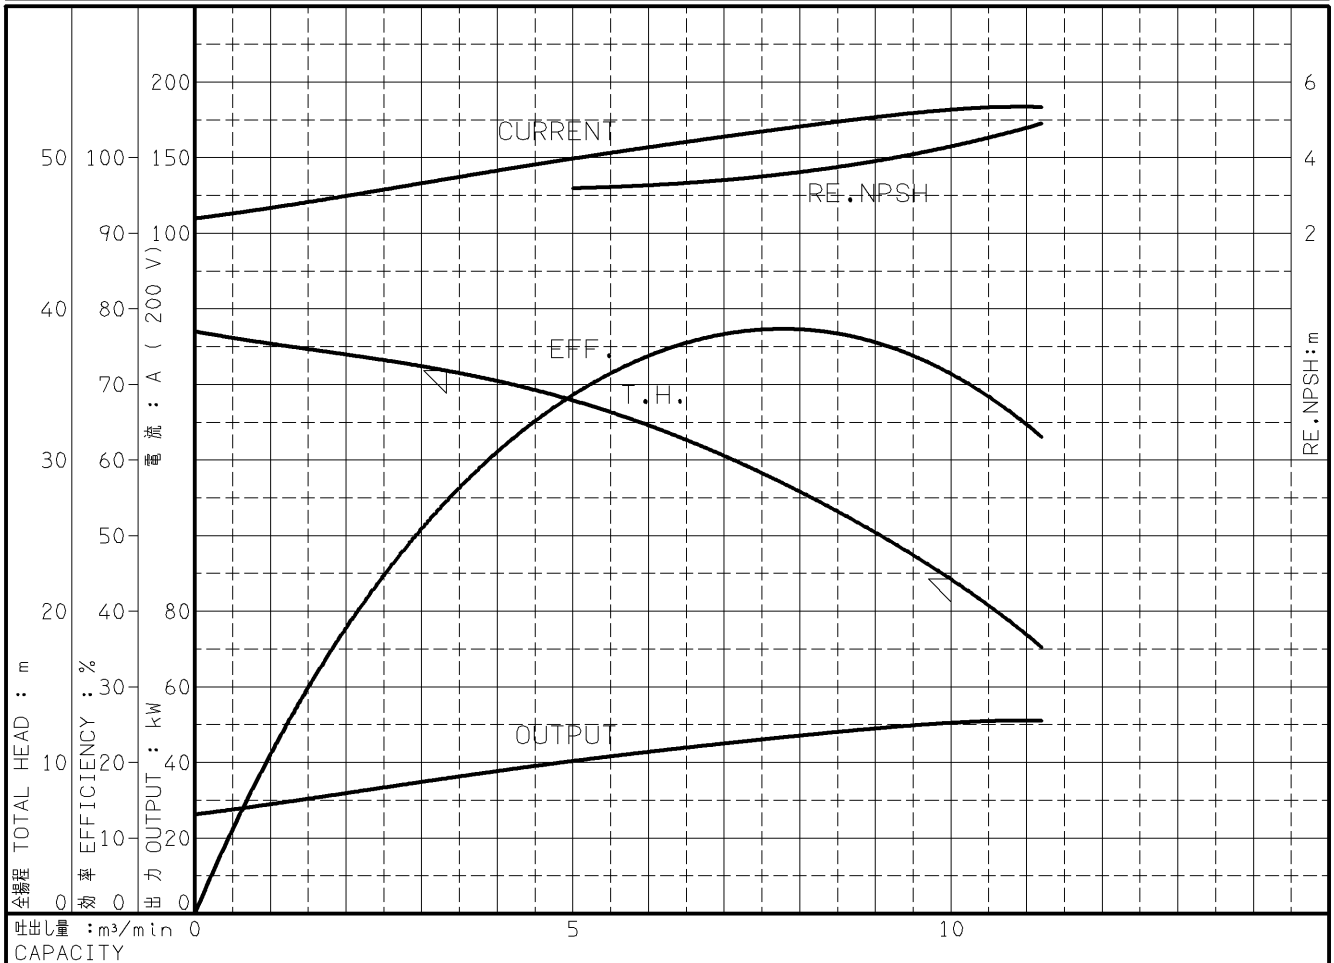

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 344 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P200X150FS4K555 000

A4-2011
010330