

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ


EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X150FS4K575 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 274 A 1460 min⁻¹ 形式 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 137 A 1460 min⁻¹ 75 kW TYPE

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	41.5	0.0	135.9	32.43	92.8	67.8	32.43	92.8	30.11
2	3.33	39.3	53.1	160.7	42.92	93.5	80.5	42.92	93.5	40.13
3	6.66	35.0	75.2	189.7	53.94	93.6	95.3	53.94	93.6	50.51
4	10.00	26.7	72.5	218.6	64.15	93.5	109.7	64.15	93.5	60.00
5	11.20	22.4	64.5	229.1	67.74	93.4	114.9	67.74	93.4	63.31

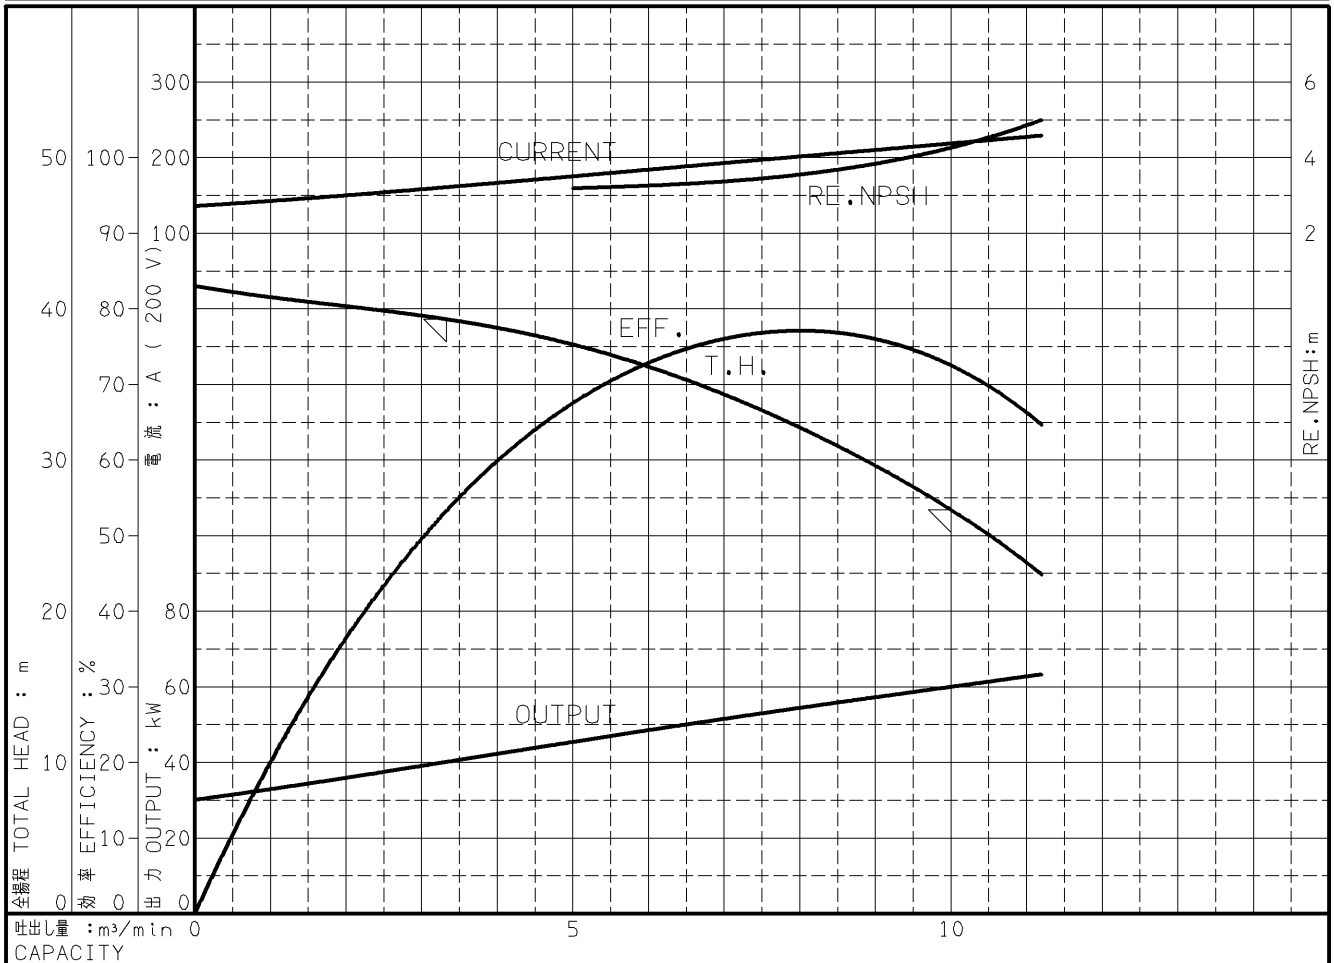

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 355 1.50 MPa
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P200X150FS4K575 000

A4-2011
010330