

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X150FS4K6110

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 110 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 220 V 358 A 1760 min⁻¹
 440 V 179 A 1760 min⁻¹

110 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (220V)			電圧 VOLTS (440V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	60.6	0.0	186.3	55.4	92.9	93.1	55.4	92.9	51.4
2	4.00	56.3	52.0	235.0	75.4	93.6	117.5	75.4	93.6	70.5
3	8.00	49.3	73.8	280.4	92.9	93.7	140.2	92.9	93.7	87.0
4	12.00	37.4	72.5	321.4	107.8	93.6	160.7	107.8	93.6	100.9
5	13.00	33.0	66.7	333.5	112.0	93.5	166.7	112.0	93.5	104.7

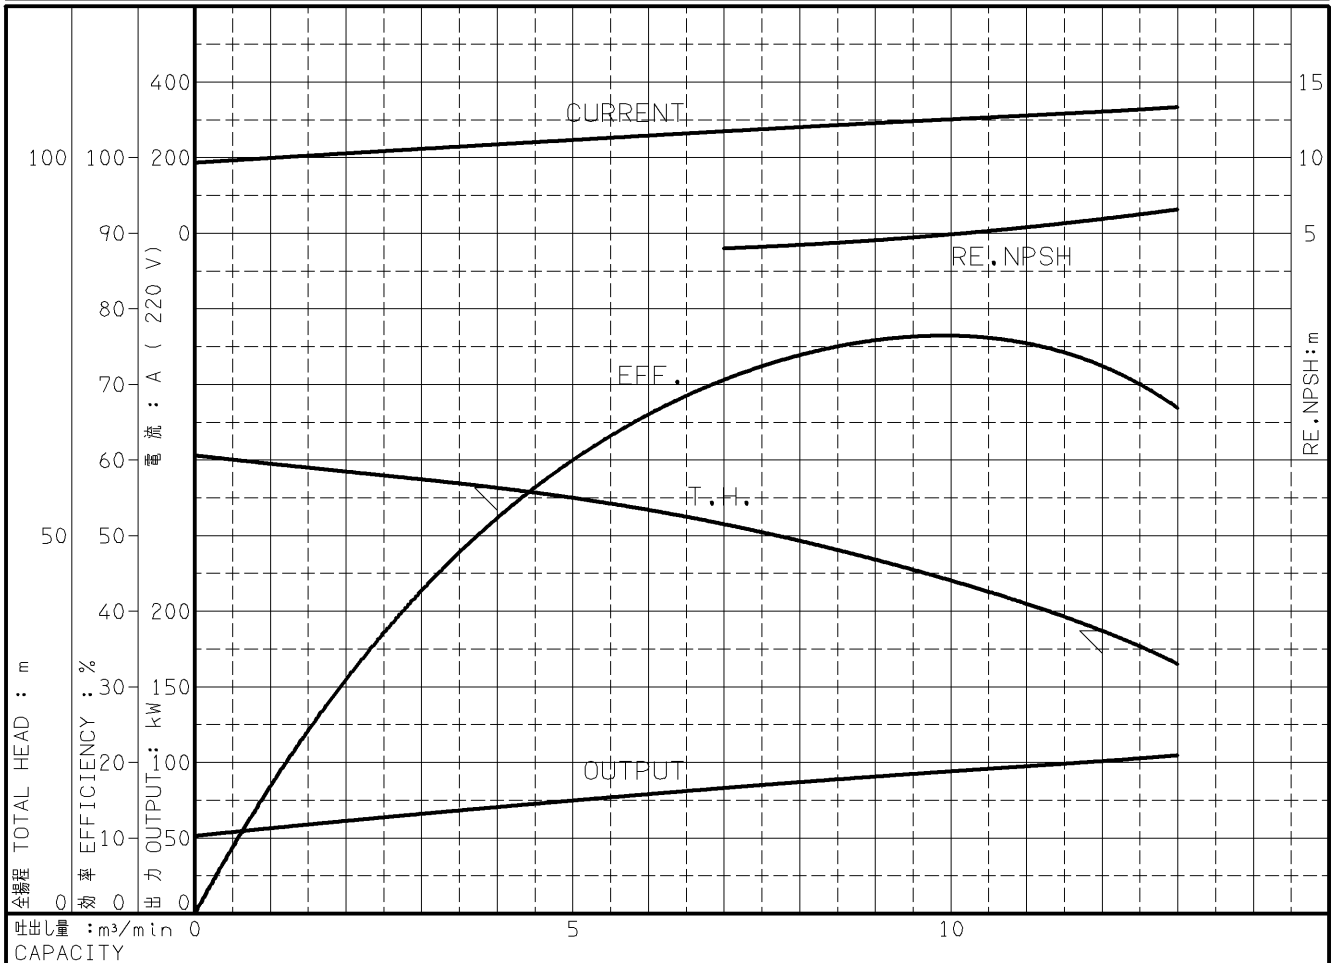

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

350

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P200X150FS4K6110

000

A4-2011B

010330