

# エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X150FS4L6132E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 132 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 450 A 1785 min<sup>-1</sup> 132 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m <sup>3</sup> /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	78.7	0.0	202.4	54.5	95.9	101.2	54.5	95.9	52.3
2	4.00	76.8	62.7	281.9	82.8	96.4	140.9	82.8	96.4	79.9
3	8.00	68.6	81.7	374.4	113.4	96.4	187.2	113.4	96.4	109.4
4	12.00	49.5	77.8	423.4	129.1	96.3	211.7	129.1	96.3	124.5
5	12.50	47.0	76.4	425.7	129.9	96.3	212.8	129.9	96.3	125.2

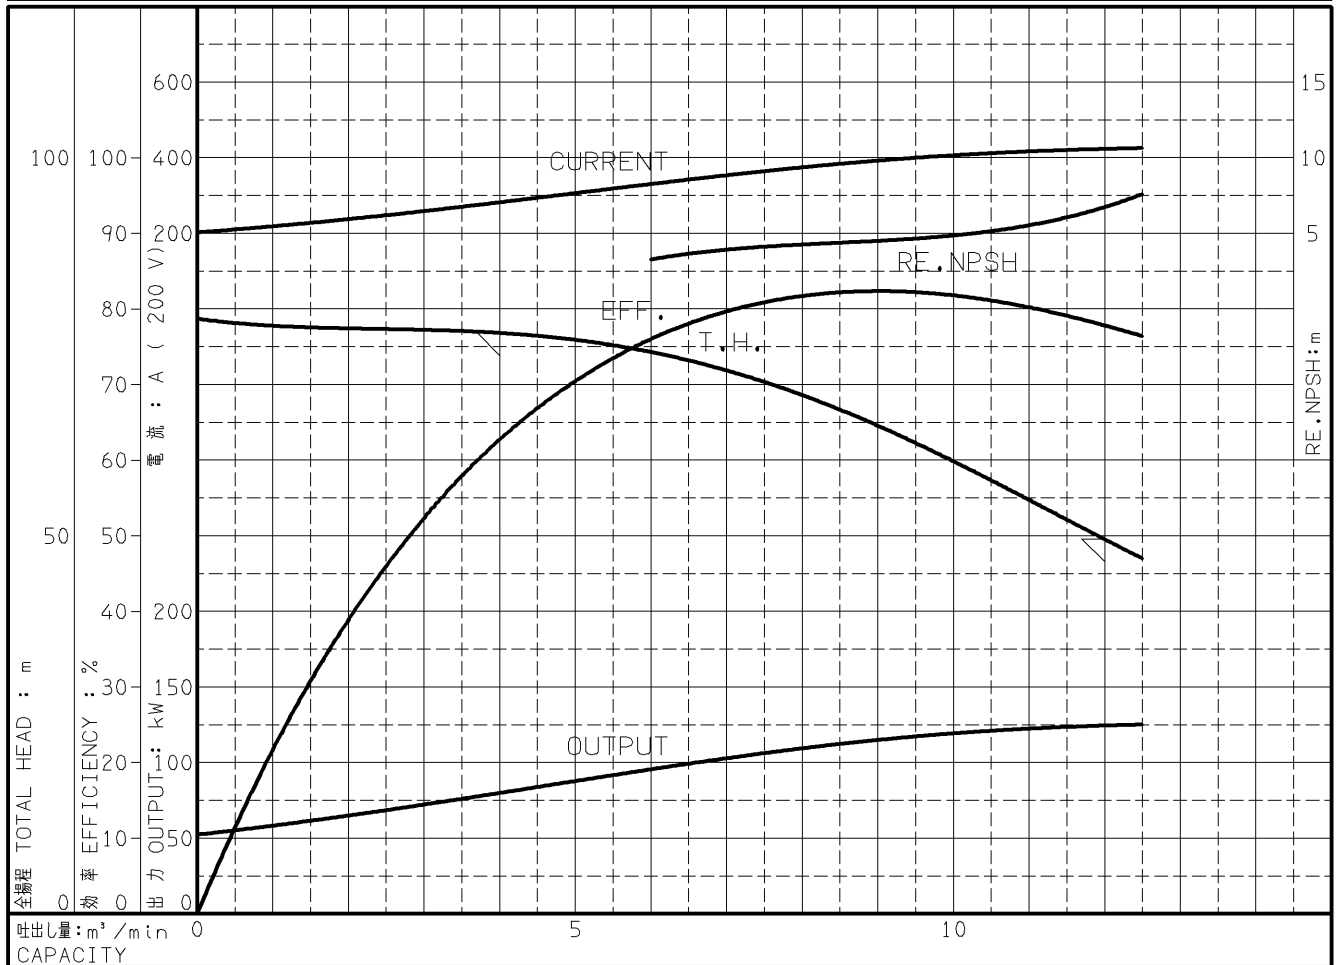

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 373 2.10 MPa  
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P200X150FS4L6132E 000

A4-201F1  
150404