

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X150FS4N5132E

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 132 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 466 A 1485 min⁻¹
400 V 233 A 1485 min⁻¹

132 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	78.9	0.0	210.6	41.2	94.9	105.3	41.2	94.9	39.2
2	3.33	79.1	61.4	282.6	72.6	96.2	141.3	72.6	96.2	69.9
3	6.66	71.6	77.4	368.6	104.1	96.3	184.3	104.1	96.3	100.4
4	10.00	56.0	76.3	426.8	124.2	96.3	213.4	124.2	96.3	119.7
5	11.20	49.5	73.2	438.5	128.1	96.3	219.2	128.1	96.3	123.5

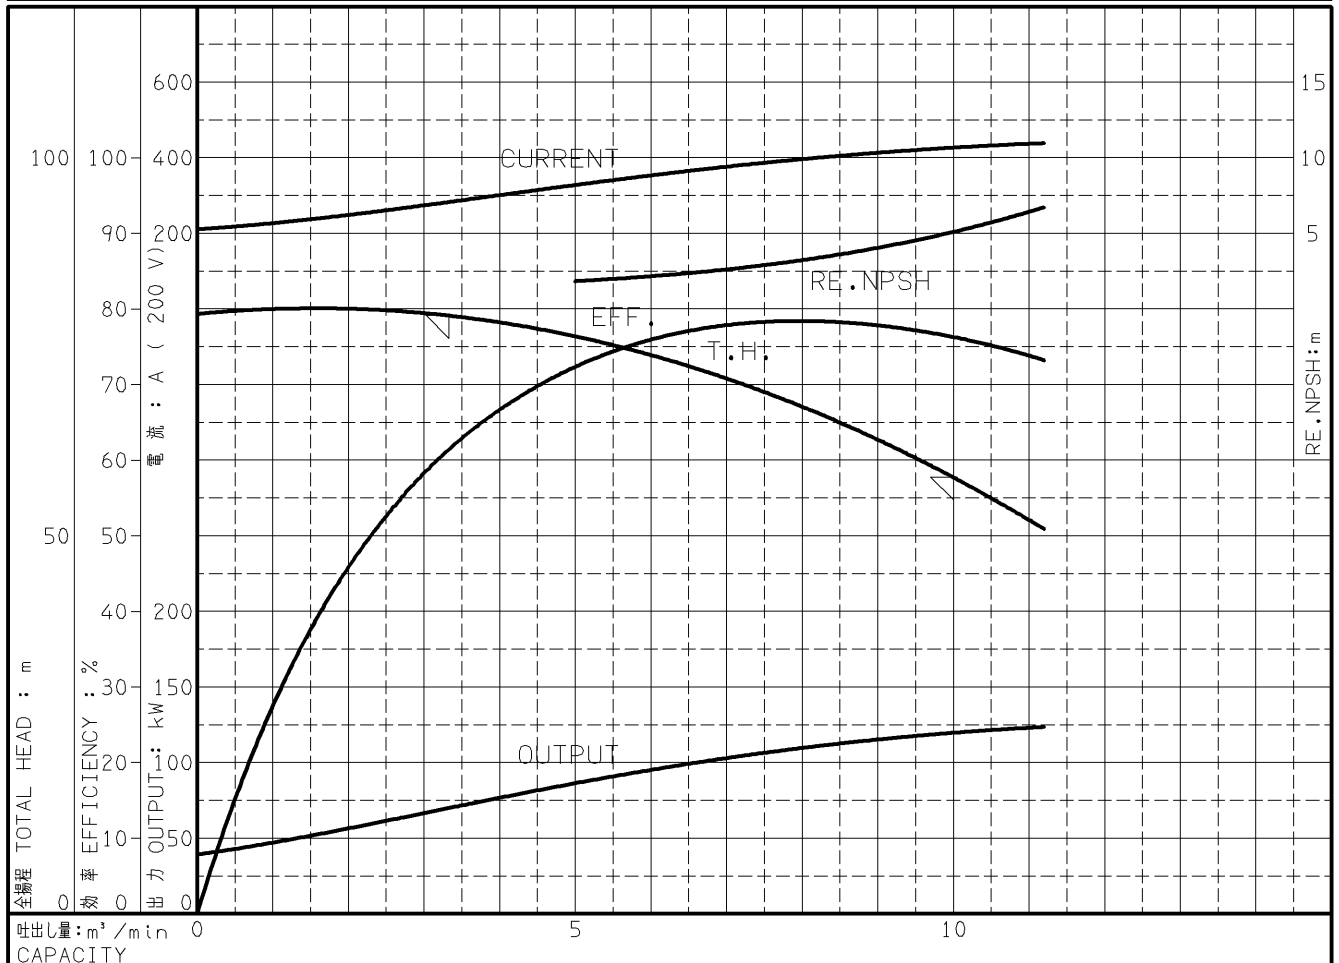

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

472

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.10 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P200X150FS4N5132E 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1
150404