

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ


EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X150FSW4J637 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 37 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 128 A 1760 min⁻¹ 37 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	30.8	0.0	92.1	28.71	92.9	46.07	28.71	92.9	26.70
2	4.00	26.7	54.6	109.5	34.38	92.9	54.84	34.38	92.9	31.94
3	8.00	20.1	77.8	116.0	36.47	92.8	58.14	36.47	92.8	33.85
4	10.50	13.0	67.1	113.6	35.70	92.8	56.92	35.70	92.8	33.15
5	11.80	8.5	52.7	106.3	33.35	92.9	53.24	33.35	92.9	31.00

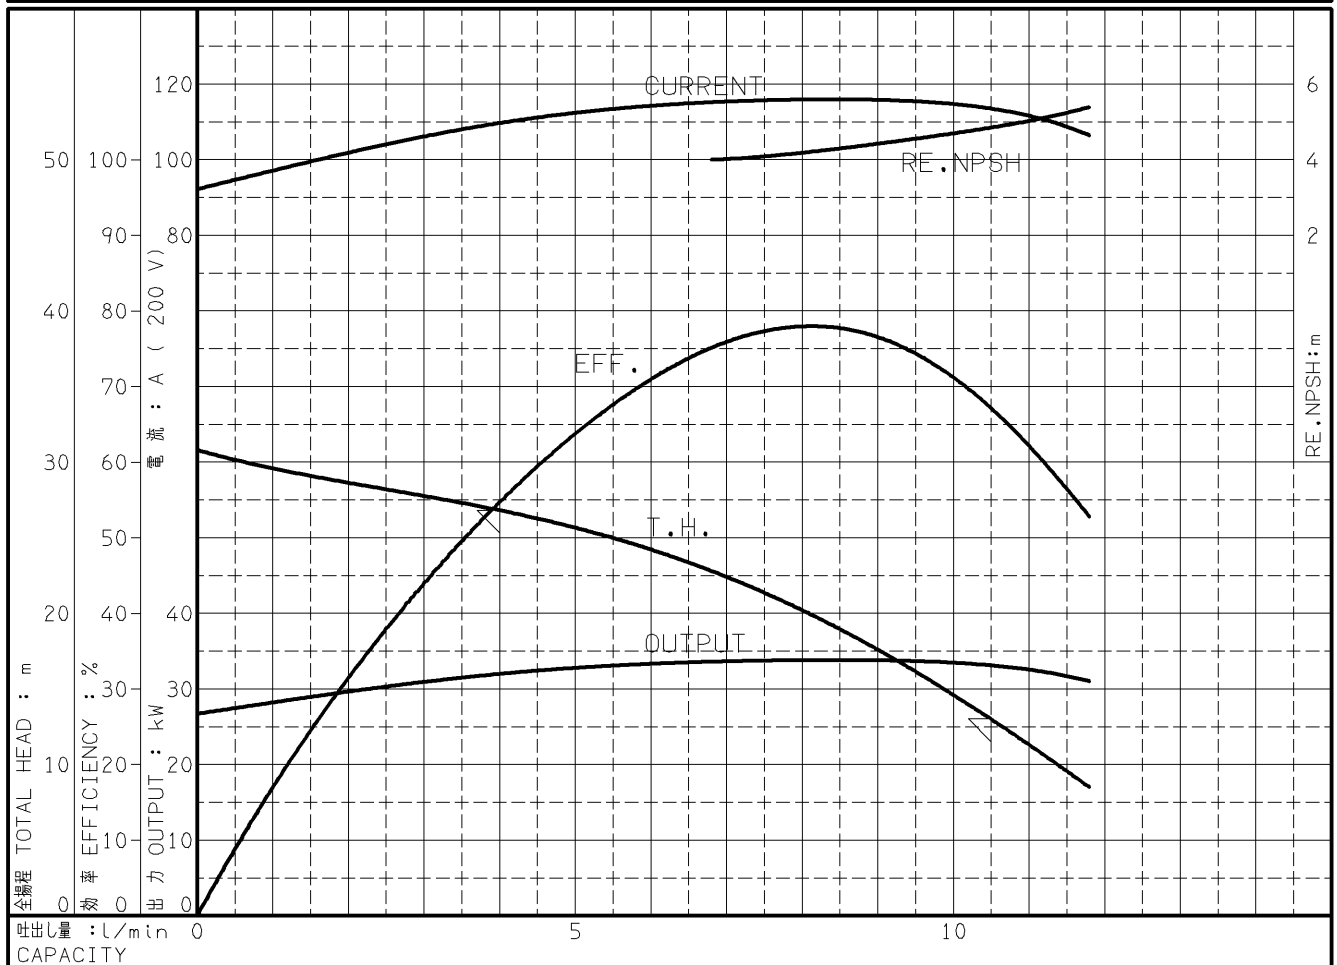

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

261

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P200X150FSW4J637

000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317