

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ


EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X150FSW4J645 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 45 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 156 A 1760 min⁻¹ 45 kW 形式 TYPE 全閉防まつ形 T.E.F.C. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	34.7	0.0	100.6	31.83	93.9	50.51	31.83	93.9	29.90
2	4.00	30.9	55.7	121.3	38.70	93.6	60.83	38.70	93.6	36.26
3	8.00	24.5	80.2	134.0	42.75	93.4	67.08	42.75	93.4	39.96
4	11.50	14.4	62.7	145.0	46.18	93.2	72.48	46.18	93.2	43.07
5	12.00	12.6	56.6	146.5	46.66	93.2	73.23	46.66	93.2	43.50

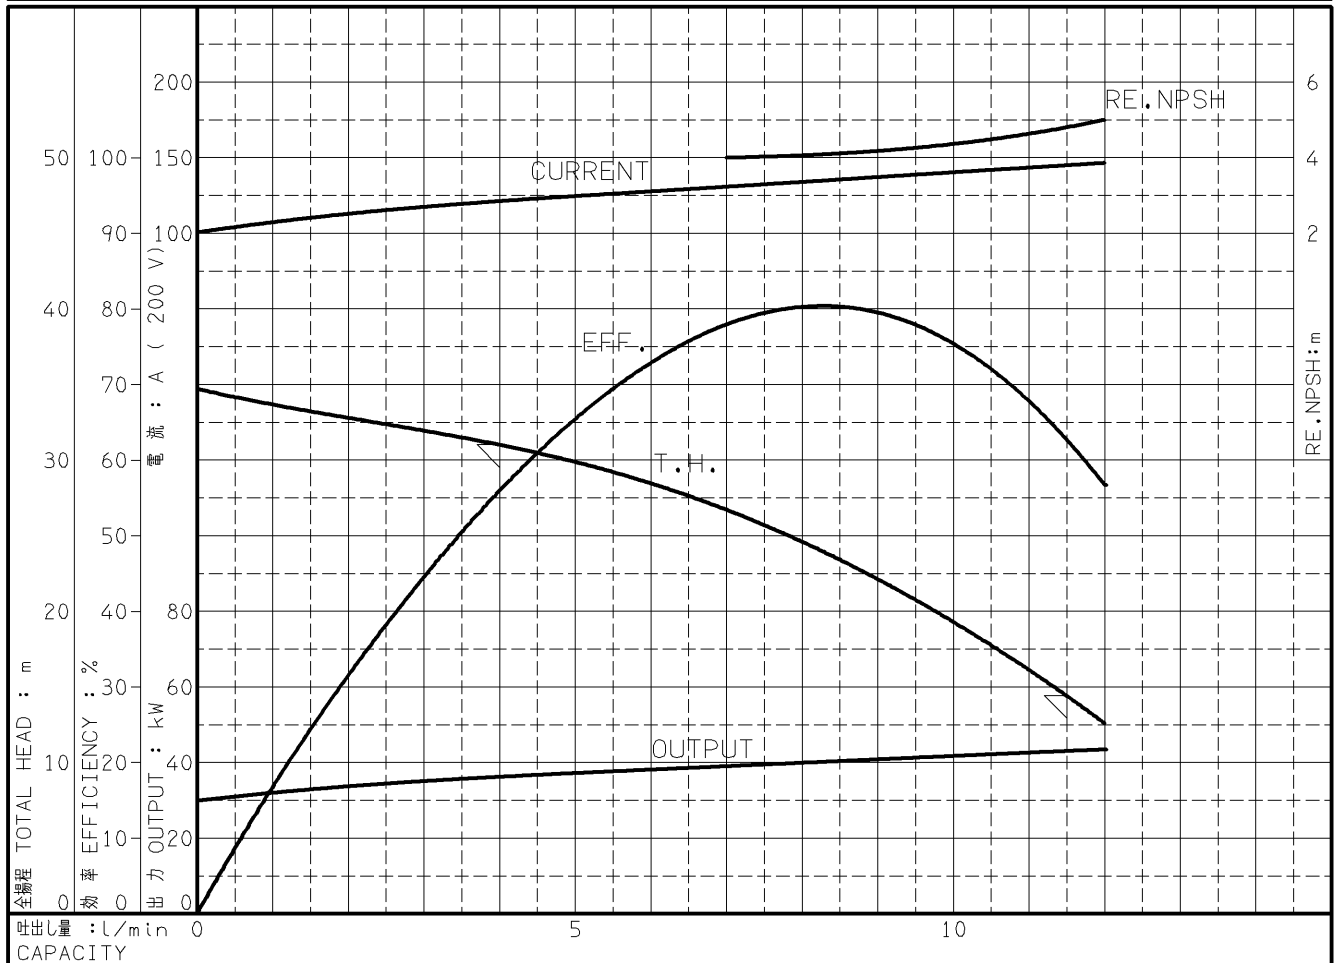

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

274

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P200X150FSW4J645 000



EBARA CORPORATION

A4-201
150317