

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X200FS4H515

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 57.4 A 1440 min⁻¹
 400 V 28.7 A 1440 min⁻¹

15 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	14.3	0.0	55.03	16.24	90.6	27.52	16.24	90.6	14.71
2	3.33	12.2	48.9	50.85	14.89	90.9	25.43	14.89	90.9	13.53
3	6.66	9.1	76.4	49.08	14.22	91.0	24.54	14.22	91.0	12.94
4	8.70	6.0	71.0	46.09	13.15	91.1	23.05	13.15	91.1	11.98
5	10.00	3.5	53.7	41.83	11.63	91.3	20.92	11.63	91.3	10.61

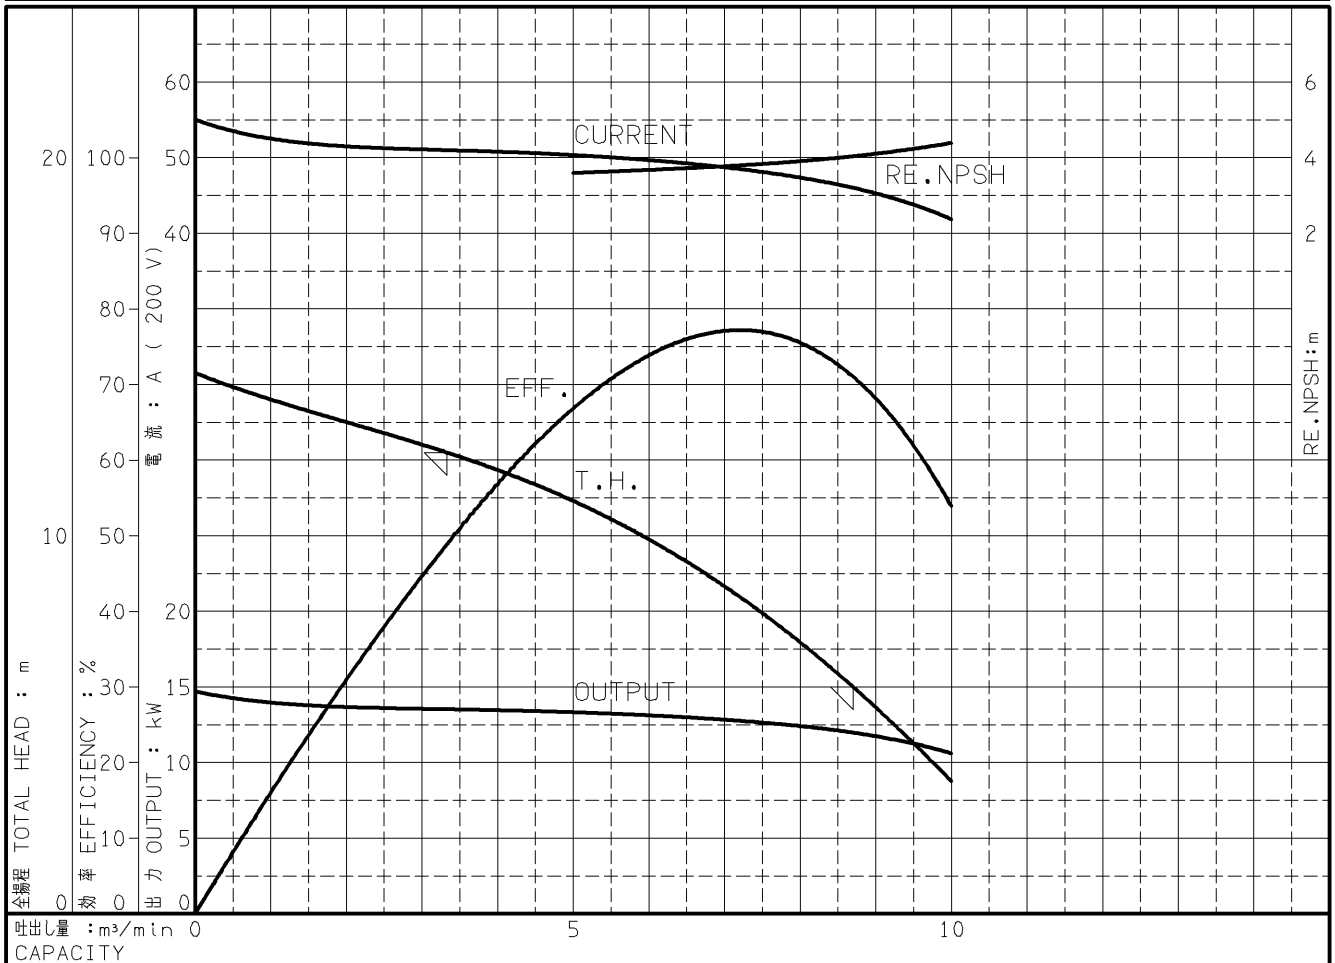

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

235 201

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P200X200FS4H515

000



EBARA CORPORATION

A4-2011

080221