

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X200FS4H626

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 26 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 94 A 1750 min⁻¹
 400 V 47 A 1750 min⁻¹

26 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	20.6	0.0	85.07	26.20	92.8	42.53	26.20	92.8	24.32
2	4.00	18.2	50.0	82.72	25.52	92.8	41.35	25.52	92.8	23.70
3	8.00	13.6	76.7	81.21	24.87	92.9	40.59	24.87	92.9	23.10
4	10.50	8.3	68.3	73.75	22.35	92.9	36.85	22.35	92.9	20.78
5	11.80	4.9	53.8	63.46	18.85	92.9	31.72	18.84	92.9	17.51

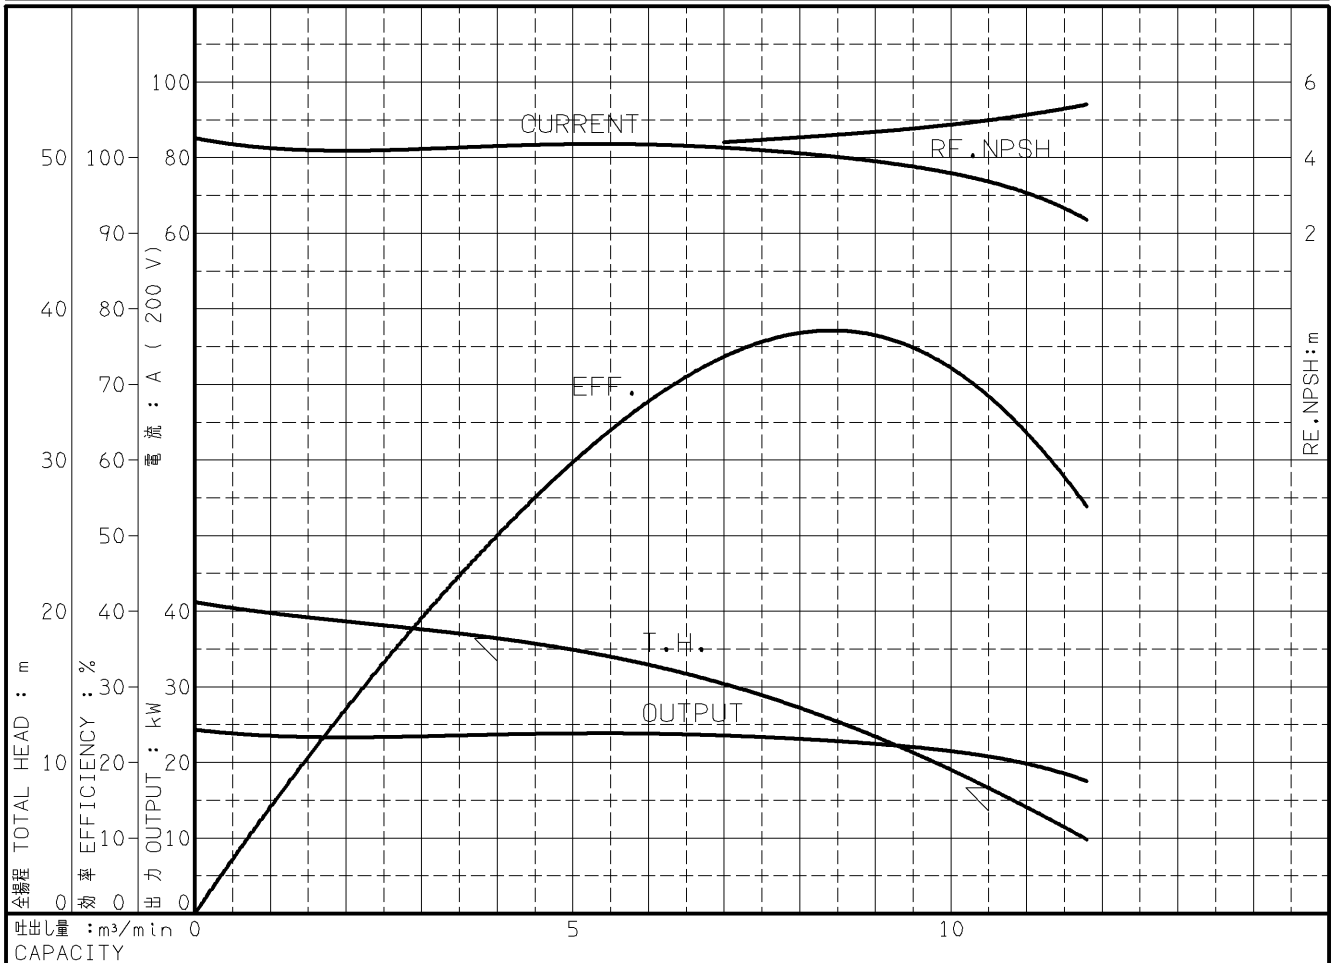

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

235 201

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P200X200FS4H626

000

A4-2011

010330