

エバラFS型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X200FS4H630

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 30 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 107 A 1750 min⁻¹
 400 V 53.5 A 1750 min⁻¹

30 kW 形式 防滴保護形 O.D.P. TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	22.8	0.0	93.68	28.94	92.6	46.73	28.95	92.6	26.81
2	4.00	20.6	50.1	93.30	28.91	92.6	46.55	28.91	92.6	26.78
3	8.00	16.6	78.8	96.09	29.66	92.5	47.92	29.66	92.5	27.45
4	11.50	9.6	68.9	91.47	28.15	92.6	45.65	28.15	92.6	26.09
5	12.80	6.4	56.0	83.46	25.65	92.8	41.71	25.66	92.8	23.82

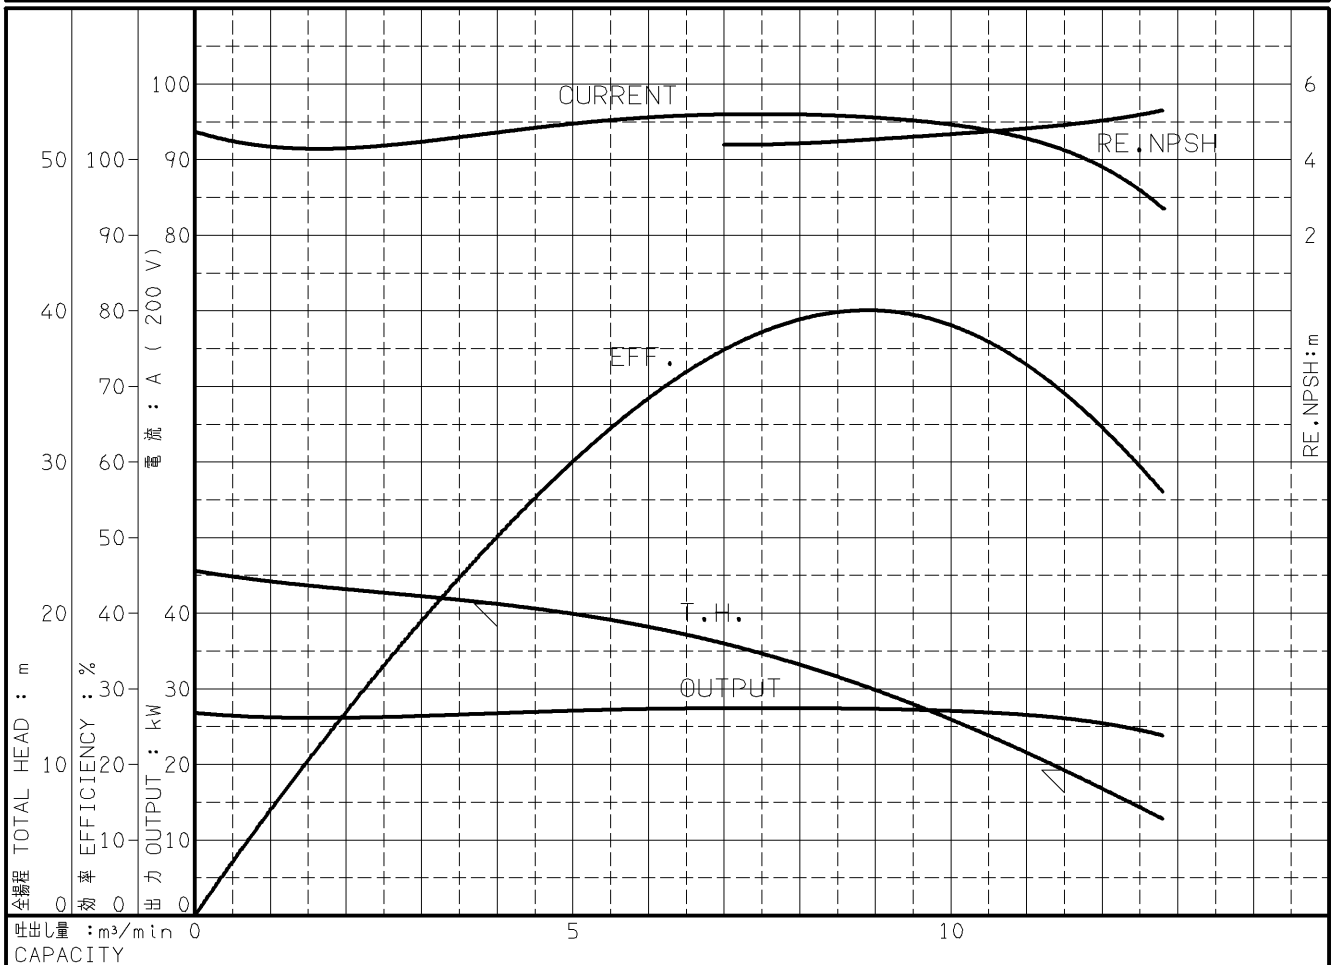

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

248 216

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

1.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P200X200FS4H630

000

A4-2011

010330