

エバラFSW型片吸込渦巻ポンプ

EBARA END SUCTION VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 200X200FSW4H515B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 62.4 A 1470 min⁻¹
400 V 31.2 A 1470 min⁻¹

15 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.00	14.3	0.0	56.82	15.78	93.1	28.42	15.78	93.1	14.70
2	3.33	12.2	48.9	53.12	14.45	93.2	26.56	14.45	93.2	13.48
3	6.66	9.0	76.4	51.52	13.86	93.3	25.76	13.86	93.3	12.94
4	8.70	6.0	71.0	48.80	12.85	93.3	24.38	12.85	93.3	12.00
5	10.00	3.5	53.7	44.89	11.35	93.3	22.42	11.35	93.3	10.60

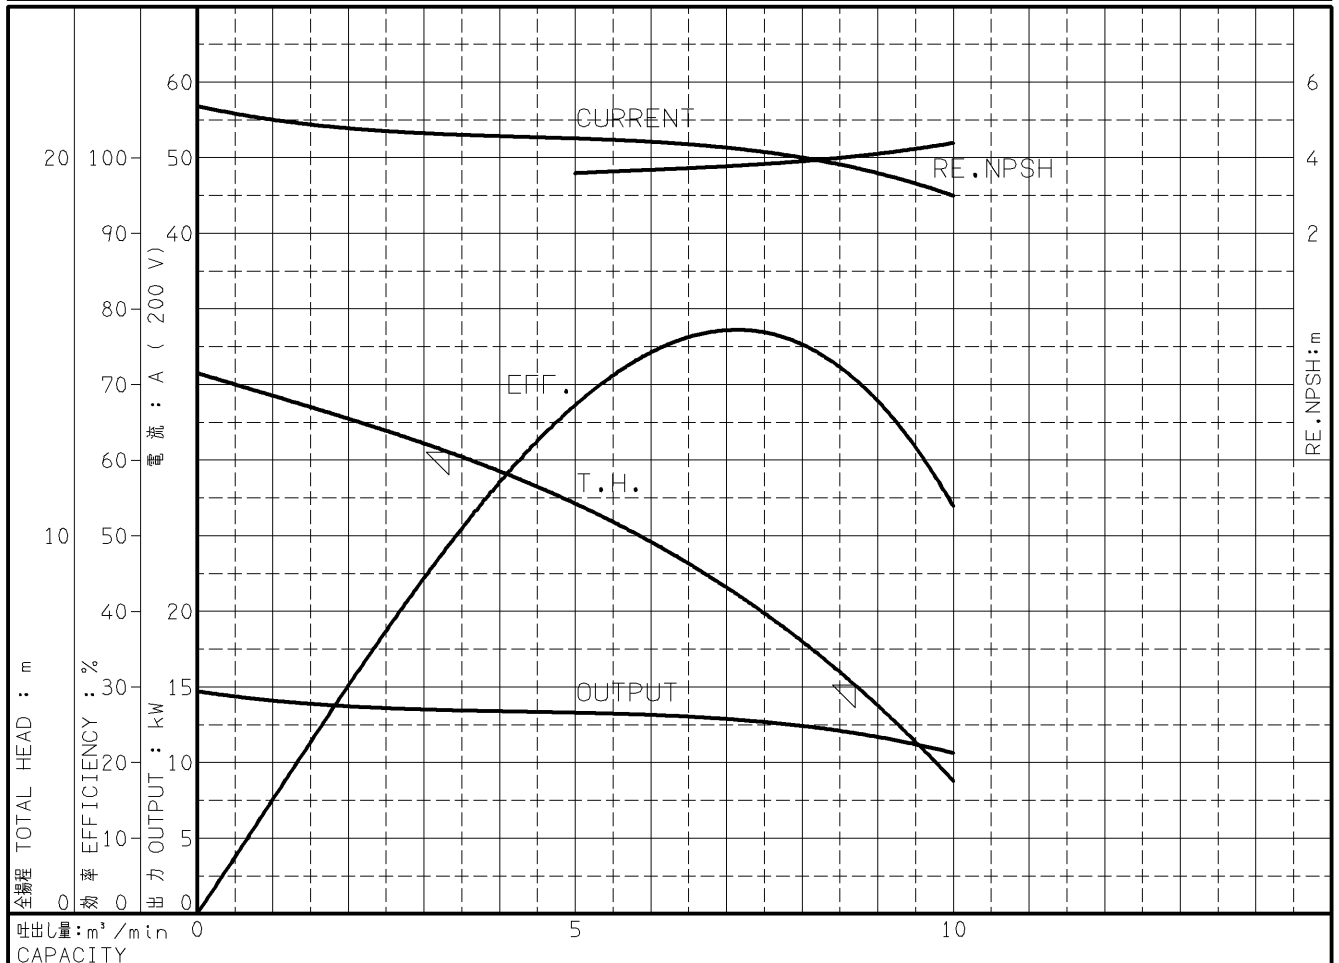

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

201 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P200X200FSW4H515B 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1
150311